


建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



建筑安装用接地端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 24 A，直插式连接，第1, 2和第3层，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，直插式连接，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 所有层内都有双功能轴

商业数据

订货号	3213950
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2253
产品关键代码	BE2253
目录页面	页码91 (C-1-2019)
GTIN	4046356609623
单件重量 (含包装)	17.656 g
单件重量 (不含包装)	17.04 g
关税号	8536901900
原产地	DE

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

技术数据

产品属性

产品类型	接线端子安装
连接量	5
行数	3
电位	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	4 kV
	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

接地支脚	是
每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm ²

第1, 2和第3层

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ²
标称电流	24 A (当连接截面积为4 mm ² 的导线时)
最大负载电流	30 A (接线容量可标识横截面 4 mm ² 的导线和 3 蕊接线端子)
额定电压	400 V (相导体/相导体)
	250 V (相导体/PE)
	250 V (相导体/N)
额定横截面	4 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ²

第1, 2和第3层 直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.34 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.34 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm ² ... 2.5 mm ²

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.34 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	48.6 mm
NS 35/15高度	58 mm
NS 35/7,5高度	50.5 mm
长度	101 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 4 mm²	0.48 kA
	0.48 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
---------	---------

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

结果	通过测试
----	------

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD等级	0.964 (m/s ²) ² /Hz
加速度	0.58g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

电击时间	30 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）
结果	通过测试

环境条件


环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图

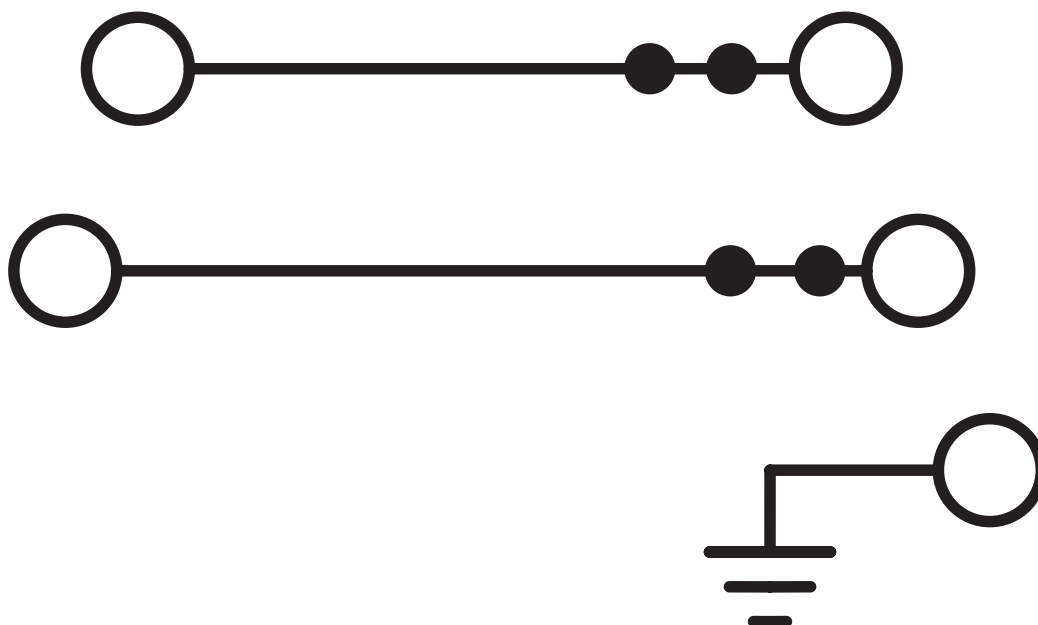

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

认证

DNV 认证ID: TAE00001BU				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
			-	-

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

CB IECEE CB Scheme 认证ID: DE1-62955				
---	--	--	--	--

EAC EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

cULus Recognized 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
PE连接			26 - 12	-
使用组 C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
PE连接			26 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	26 - 12	-
PE连接			26 - 12	-

LR 认证ID: LR2002908TA				
--------------------------------	--	--	--	--

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>



VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40037480

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27141125
ECLASS-10.0.1	27141125
ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125

ETIM

ETIM 8.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

附件

 注意：应用以下某些附件可能会导致本产品受限。

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-5 - 3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-5 - 3030174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030174>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030187>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-5 - 3030190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030190>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-5 - 3030213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030213>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030226>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-5 - 3038930

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038930>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

跳线的额定电压为400 V

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 2-5 - 3033702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033702>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 3-5 - 3001591

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001591>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 4-5 - 3001592

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001592>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 5-5 - 3001593

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001593>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 10-5 - 3033710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033710>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-5 BU - 3036877

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036877>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-5 BU - 3036880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036880>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-5 BU - 3036893

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036893>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-5 BU - 3036903

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036903>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-5 BU - 3036916

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036916>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-5 BU - 3036929

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036929>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-5 BU - 3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032114>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

端板

端板 - D-PTI/3 - 3213975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213975>

端板，长度: 101 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 48.2 mm，颜色: 灰色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

螺丝刀

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>




操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

支架

支架 - AB-PTI/3 - 3213974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213974>



支架，用于汇流条的固定支架，每隔20 cm安装，针距：200 mm，长度：103 mm，宽度：2 mm，高度：46 mm，位数：1，颜色：蓝色

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

隔板

隔板 - ATP-PTI/3 - 3213990

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213990>

隔板，长度: 103 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 49.3 mm，颜色: 灰色



安装材料

安装材料 - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208090>

直插式技术的操作标识



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

助开器

助开器 - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧



盖板

盖板 - CEC 2,5 - 3062757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062757>

导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

警告标识

警告标识 - WS PT 2,5 - 1029026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029026>



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

警告标识

警告标识 - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029037>



警告标识，黄色/黑色，标识: 二极管，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

汇流条

汇流条 - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0402174>



汇流条, DIN VDE 0611-4: 1991-02, 标识材料: 铜, 镀锡, 颜色: 银色

保护盖罩

保护盖罩 - AP-NLS N - 1013634

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013634>



保护盖罩, 长度: 300 mm, 颜色: 透明

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801733>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204119>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206421>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

终端固定件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201730>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（ 50 m ）

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0806602>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 白色，25件一包（50 m）

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包（20 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206599>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

终端固定件

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.1 x 5.2 mm，标签数: 10

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818153>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm，标签数: 96

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824638>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm，标签数：96



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828744>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829658>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



测试插头

测试插头 - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，颜色：灰色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 2,5/0,2 - 3002843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002843>

绝缘套管，颜色: 白色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

绝缘套管

绝缘套管 - ISH 2,5/0,5 - 3002856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002856>

绝缘套管，颜色: 灰色



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 2,5/1,0 - 3002869

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002869>

绝缘套管，颜色: 黑色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-N GY - 3032871

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032871>

4 mm测试适配器，适用厚度5.2 mm、6.2 mm和8.2 mm的端子



测试插头

测试插头 - PS-5 - 3030983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030983>

测试插头，组合测试插头，颜色: 红色



建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

补偿端板

补偿端板 - DP PS-5 - 3036725

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036725>



补偿端板，长度: 22.4 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 29 mm，位数: 1，颜色: 红色

测试插头

测试插头 - PS-5/2,3MM RD - 3038723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038723>



测试插头，颜色: 红色

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

软件

软件 - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022218>



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>




快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

终端固定件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800886>



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N




3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

快速标记条

快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050004>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.1 x 10.5 mm，标签数：10

快速标记条

快速标记条 - ZB 5 CUS - 0824962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824962>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

快速标记条

快速标记条 - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050017>




快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

快速标记条

快速标记条 - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050020>



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

快速标记条

快速标记条 - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050033>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

快速标记条

快速标记条 - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050415>



快速标记条，接头，白色，标识，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TM 5 - 0818108

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818108>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm， 标签数: 96

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TM 5 CUS - 0824581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824581>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 10.5 x 4.
6 mm， 标签数: 96

建筑安装用接地端子 - PTI 2,5-PE/L/N



3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 5 - 0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828734>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 72

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 5 CUS - 0829595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829595>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5
mm， 标签数: 72

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编： 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn