


保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子， 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...， 保险丝类型: G / 5 x 20， 标称工作电压: 500 V， 额定电流: 6.3 A， 位数: 1， 接线方式: 直插式连接， 额定接线容量: 4 mm²， 接线容量： 0.2 mm²- 6 mm²， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 黑色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3211861
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2234
产品关键代码	BE2234
目录页面	页码101 (C-1-2019)
GTIN	4046356482516
单件重量（含包装）	13.037 g
单件重量（不含包装）	12.127 g
关税号	8536300000
原产地	PL

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>



技术数据

说明

概述	电流取决于所用的保险丝，电压取决于指示灯。
概述	
注意事项	电流取决于所用的保险丝，电压则取决于保险丝或所选的指示灯。

产品属性

产品类型	保险丝端子
位数	1
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W
保险丝	G / 5 x 20
最大功率损耗	最大 1.6 W (单排保险丝端子，在发生过载时提供保护)
	最大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接，在发生过载时提供保护)
	最大 4 W (单排保险丝端子，在短路时提供保护)
	最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接，在短路时提供保护)

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm²
剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-3
硬导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管，带/不带塑料绝缘管）	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.25 mm² ... 4 mm²

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

柔性导线横截面（具有相同横截面的2根导线，带TWIN套管和塑料套管）	0.5 mm ² ... 1 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1 mm ²
标称电流	6.3 A (电流取决于所用的保险丝)
最大负载电流	6.3 A (具有6 mm ² 导线横截面，刚性)
额定电压	500 V
额定横截面	4 mm ²

直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面（套管，带/不带塑料绝缘管）	0.75 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.5 mm ² ... 4 mm ²

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	57.3 mm
NS 35/15高度	72.3 mm
NS 35/7,5高度	64.8 mm
长度	56 mm

材料规格

颜色	黑色
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
结果	通过测试

3211861
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

结果	通过测试
----	------

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 (+/- 2) rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.2 mm² / 0.2 kg
	4 mm² / 0.9 kg
	6 mm² / 1.4 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
	192
结果	通过测试
	通过测试
	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
	5 - 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz
	6.12 (m/s²)²/Hz
加速度	3.12g

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

	3.12g
每轴的测试周期	5 h
	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试
	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
脉冲波形	半弦
	半弦
加速度	30g
	30g
电击时间	18 毫秒
	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试
	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) ， -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-3
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

应用图

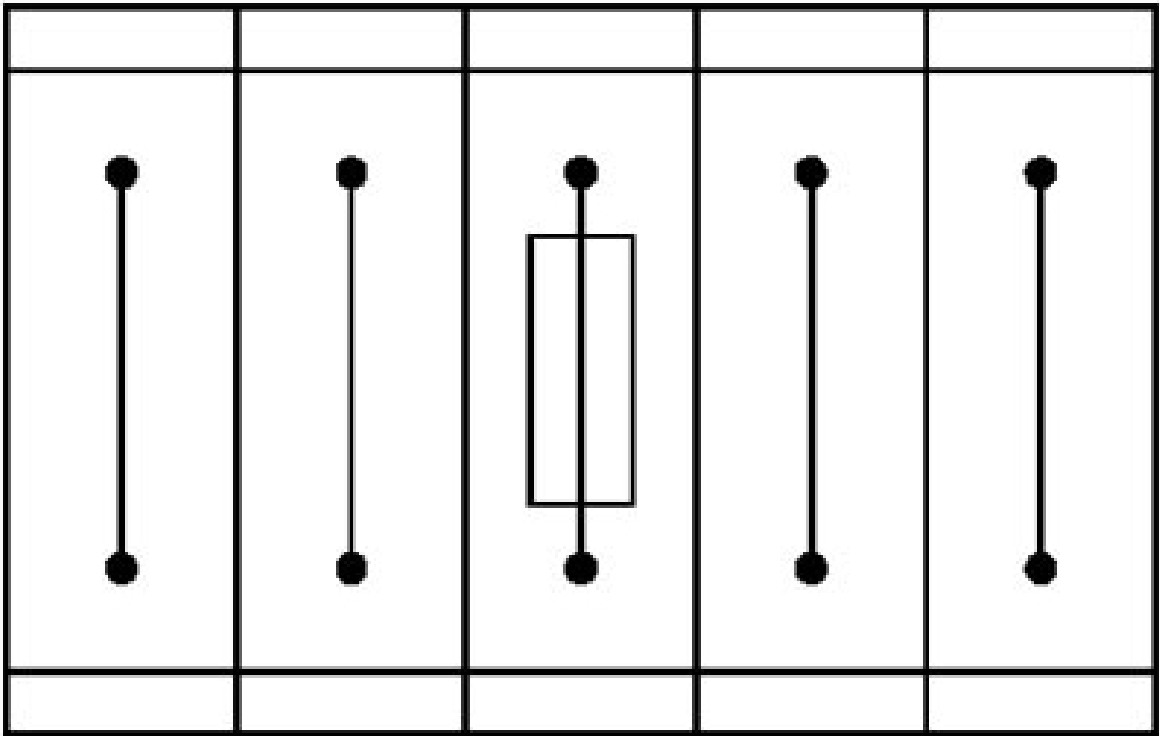

带单个保险丝端子的组合，
由一个保险丝端子以及4个直通端子组成


保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

应用图

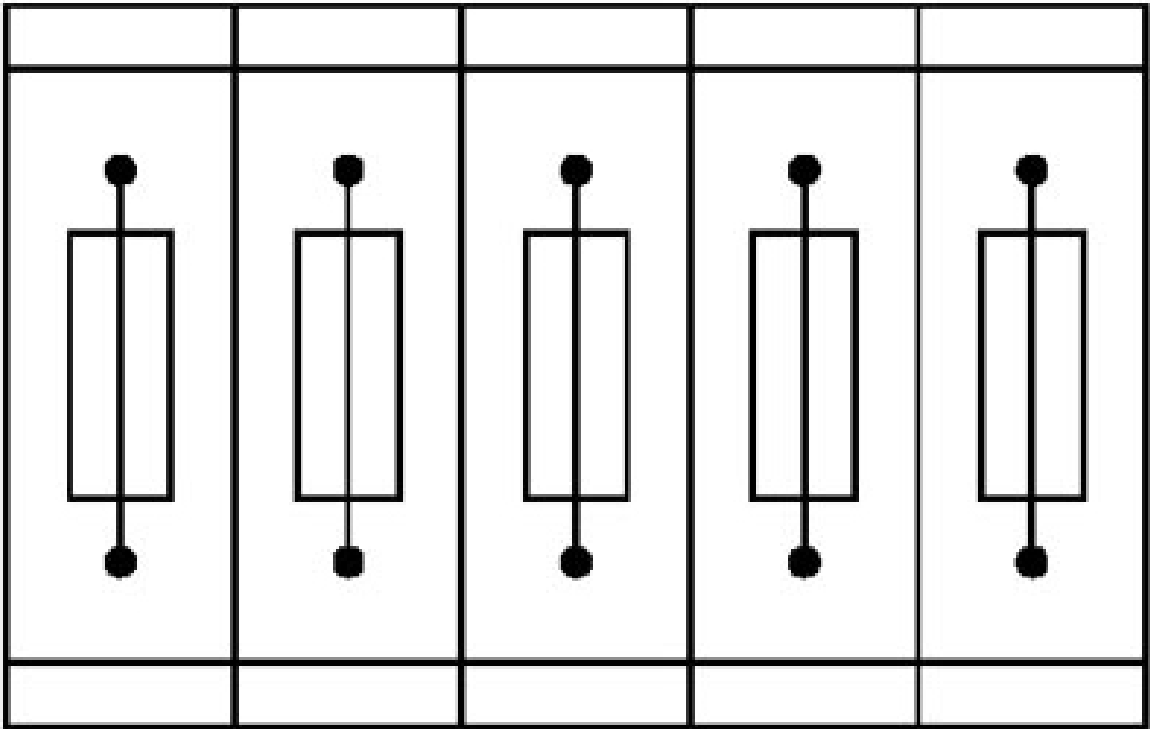


多个保险丝端子并列组合，
由5个保险丝端子组成

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

电路图

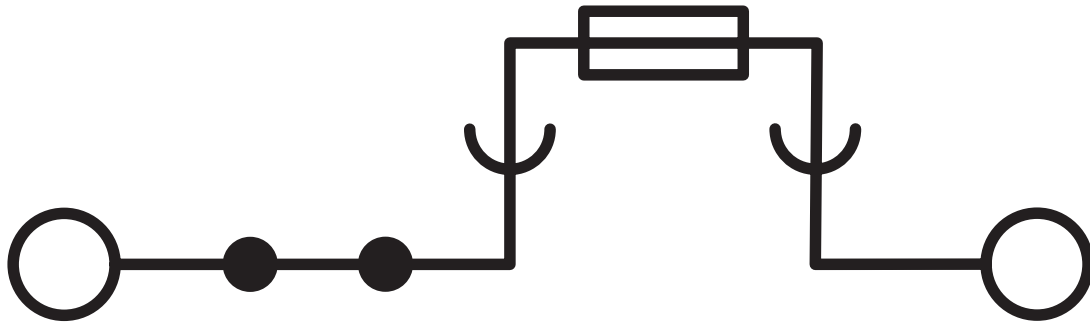

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>



认证

DNV 认证ID: TAE000010T				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
			-	-

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	6.3 A	24 - 10	-
使用组 C				
	300 V	6.3 A	24 - 10	-

CB IECEE CB Scheme 认证ID: NL-61565				
---	--	--	--	--

EAC 认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
-----------------------------------	--	--	--	--

cULus Recognized 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	6.3 A	24 - 10	-
使用组 C				
	300 V	6.3 A	24 - 10	-
使用组 F				
	400 V	6.3 A	24 - 10	-

LR 认证ID: 12/20038 (E3)				
---------------------------	--	--	--	--

ClassNK 认证ID: 14ME0912				
---------------------------	--	--	--	--

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>



PRs

认证ID: TE/2107/880590/21

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

附件

i 注意：应用以下某些附件可能会导致本产品受限。

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-6 - 3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030336>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-6 - 3030242

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030242>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-6 - 3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030255>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-6 - 3030349

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030349>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 6-6 - 1008238

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1008238>

插拔式桥接件，一侧未完全绝缘，针距: 6.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-6 - 3030271

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030271>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-6 - 3030365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030365>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 2-6 - 3033715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033715>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 3-6 - 3001594

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001594>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 4-6 - 3001595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001595>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)


3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 5-6 - 3001596

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001596>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 10-6 - 3033716

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033716>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

短路连接器

短路连接器 - FBSRH 2-6 - 3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033812>



短路连接器，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-6 BU - 3036932

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036932>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-6 BU - 3036945

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036945>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-6 BU - 3036958

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036958>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-6 BU - 3036961

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036961>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-6 BU - 3032198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032198>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-6 BU - 3032208

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032208>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-6 BU - 3032211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032211>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

端板

端板 - D-ST 4 - 3030420

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030420>

端板，长度: 55.9 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 29 mm，颜色: 灰色



隔板

隔板 - ATP-ST 4 - 3030721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030721>

隔板，长度: 59.8 mm，宽度: 2 mm，高度: 39 mm，颜色: 灰色



保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

螺丝刀

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

直通式接线端子

直通式接线端子 - DMET 5X20 - 3032075

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032075>



5 x 20 mm玻璃管状直通金属保险丝插芯，用于保险丝端子。

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

安装材料

安装材料 - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208090>

直插式技术的操作标识



助开器

助开器 - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧



保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

警告标识

警告标识 - WS PT 4 - 1029563

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029563>



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：
6.2 mm

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801733>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置
，颜色: 银色，25件一包（50 m）

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204119>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206421>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

终端固定件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201730>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0806602>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 白色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206599>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>



终端固定件

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm，标签数：10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818153>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm， 标签数: 96

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824638>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.1
mm， 标签数: 96

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828744>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.7 mm， 标签数: 72

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829658>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.7
mm， 标签数: 72

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808710>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6 CUS - 0825027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825027>



快速标记条，扁平型，接头，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 6 - 0818140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818140>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2
mm， 标识区域大小: 5.6 x 5.1 mm， 标签数: 80

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 6 CUS - 0824646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824646>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 5.1
mm， 标签数: 80

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 6 - 0828746

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828746>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.4 x 4.7 mm， 标签数: 60

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 6 CUS - 0829665

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829665>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.4 x 4.7
mm， 标签数: 60

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808749>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808765>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810834>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810876>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

绝缘套管

绝缘套管 - ISH 4/0,5 - 3002885

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002885>

绝缘套管，颜色: 灰色



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 4/1,0 - 3002898

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002898>

绝缘套管，颜色: 黑色



保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

软件

软件 - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - TMT 6 R - 0816498

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0816498>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMaster 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK S1.1，打孔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.35 x 6.15 mm，标签数：16000

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - TMT 6 R CUS - 0824488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824488>



用于端子的标记条，可订购：行，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到通用的标记槽，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.35 x 6.15 mm

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - TMT (EX9,5)R - 0828295

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828295>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：已卡接，卡接到高型标记槽，标识区域大小：9.5 x 50000 mm，标签数：1

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - US-TM 100 - 0829255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829255>



用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 已卡接，标识
区域大小: 104 x 9.8 mm，标签数: 13

终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022218>



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽
度：9.5 mm，颜色：灰色

保险丝接线端子 - PT 4-HESI (5X20)



3211861

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211861>

终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>




快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

终端固定件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800886>



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn