

1W，定电压输入，隔离非稳压单路输出


DC-DC 模块电源



RoHS

产品选型

B 24 05 LS - 1W R2 L

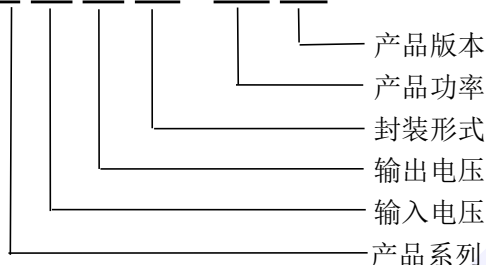

产品特点

- 体积小、功率密度高
- 效率高，输出纹波噪声低
- 热稳定性性能好，温度特性好
- 工作温度范围：-40℃~+105℃
- 可靠性高（MTBF≥200 万小时）
- 国际标准 SIP 封装，节省 PCB 空间
- 环保设计，符合 ROHS 指令
- 输出可持续短路保护，自恢复
- 低空载输入电流 3mA (typ)

应用范围

B_LS-1WR2L 系列产品是专门针对线路上分布
式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离
的电源应用场合而设计。该产品适用于：

- 1) 输入电源的电压比较稳定（电压变化范围
±10%Vin）
- 2) 输入输出之间要求隔离（隔离电压
≤1500VDC）；
- 3) 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求不
高；如：纯数字电路，继电器驱动电路等。

产品型号列表

型号	额定输入电压 (VDC)		输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)		满载效率 Min/Typ (%)	最大容性 负载 (uF)
	标称	范围		最小	最大		
B0303LS-1WR2L	3.3	2.97~3.63	3.3	0	303	78/81	4000
B0305LS-1WR2L			5	0	200	79/82	4000
B0503LS-1WR2L	5	4.5~5.5	3.3	0	303	80/83	4000
B0505LS-1WR2L			5	0	200	82/85	4000
B0509LS-1WR2L			9	0	111	82/85	2000
B0512LS-1WR2L			12	0	84	84/87	1000
B0515LS-1WR2L			15	0	67	84/87	680
B0524LS-1WR2L			24	0	42	84/87	560
B1203LS-1WR2L	12	10.8~13.2	3.3	0	303	80/83	4000
B1205LS-1WR2L			5	0	200	82/85	4000
B1209LS-1WR2L			9	0	111	83/86	2000
B1212LS-1WR2L			12	0	84	83/86	1000
B1215LS-1WR2L			15	0	67	84/87	680
B1505LS-1WR2L	15	13.5~16.5	5	0	200	82/85	4000
B1512LS-1WR2L			12	0	84	85/88	1000

B1515LS-1WR2L			15	0	67	85/88	680
B2405LS-1WR2L	24	21.6~26.4	5	0	200	83/86	4000
B2409LS-1WR2L			9	0	111	84/87	2000
B2412LS-1WR2L			12	0	84	84/87	1000
B2415LS-1WR2L			15	0	67	84/87	680
B2424LS-1WR2L			24	0	42	85/88	560

输入特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输入浪涌电压 (1Sec. max.)	3.3VDC 输入	-0.7	—	5	VDC
	5VDC 输入	-0.7	—	9	
	12VDC 输入	-0.7	—	18	
	15VDC 输入	-0.7	—	21	
	24VDC 输入	-0.7	—	30	
输入电流（满载/空载）	3.3VDC 输入	—	370/3	--/10	mA
	5VDC 输入	—	230/3	--/7	
	12VDC 输入	—	99/3	--/7	
	15VDC 输入	—	79/3	--/7	
	24VDC 输入	—	51/3	--/7	
输入反射电流		—	15	—	
输入滤波器类型		电容器滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输出电压精度		见误差包络曲线图			
线性电压调节率	额定负载下，输入电压变化 $\pm 1\%$	3.3V 输出	—	1.5	—
		其他电压输出	—	1.2	
负载调节率	标称输入下，负载从 10% 到 100% 变化	3.3V 输出	—	8	%
		5V 输出	—	5	
		9V 输出	—	3	
		12V 输出	—	3	
		15V 输出	—	3	
		24 输出	—	2	
温度漂移系数	额定负载下	—	—	± 0.03	%/°C
纹波&噪声*	带宽 20MHz，采用平行线法	—	45	75	mVp-p
输出短路保护		可持续，自恢复			

注：* 纹波&噪声的测试方法采用平行线法测试。

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	——	——	MΩ
绝缘电压	输入-输出，测试时间 60S，漏电流<1mA	1500	——	——	VDC
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	——	20	——	pF
开关频率	额定输入电压，满载	——	220	——	KHz
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃	2000	——	——	K hours
重量		——	1.5	——	g
大小尺寸		19.65*6.0*10.16			mm
外壳材质	黑色阻燃耐热塑料（UL94-V0）				

环境特性					
项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5	——	95	%RH
工作温度	温度≥85℃ 降额使用（见温度曲线图 3）	-40	——	105	℃
存储温度		-55	——	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃，输入标称，输出满载	——	15	25	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，操作 10 秒	——	——	300	
冷却方式	自然风冷				

EMC 特性		
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (见推荐电路图 6)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (见推荐电路图 6)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±8kV, Contact±6kV perf.Criteria B

产品特性曲线图

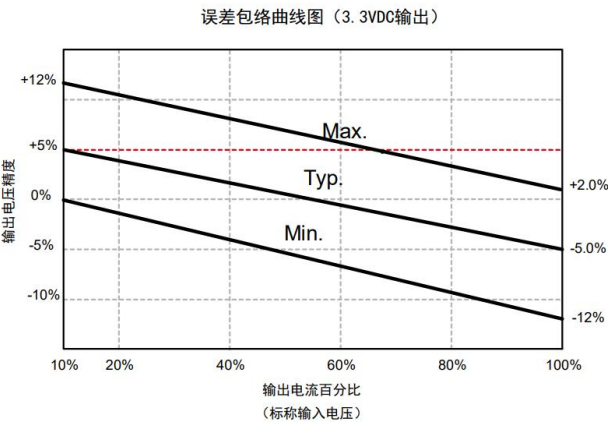


图 1

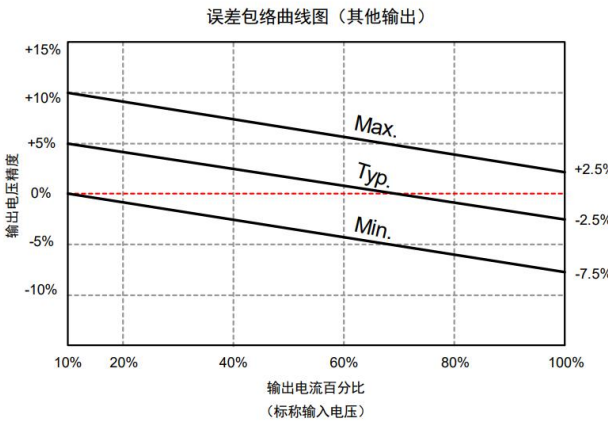


图 2

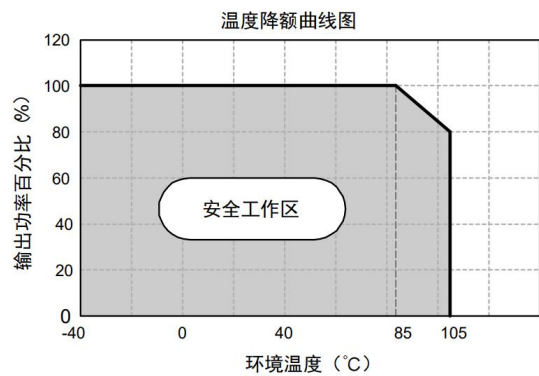


图 3

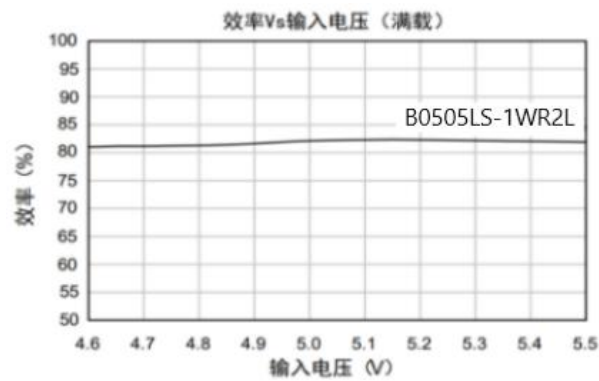


图 4

设计应用电路推荐

1. 典型应用:

若要求进一步减少输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如下图 5 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 可能会造成启动不良问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值如下表所示。

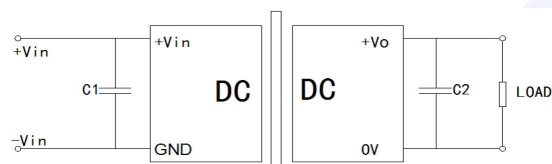


图 5

输入电压	外接电容 C1	输出电压	外接电容 C2
3.3VDC	4.7uF	3.3VDC	10uF
5VDC	4.7uF	5VDC	10uF
12VDC	2.2uF	9VDC	4.7uF
15VDC	2.2uF	12/15VDC	2.2uF
24VDC	1uF	24VDC	1uF

2. EMC 典型推荐电路


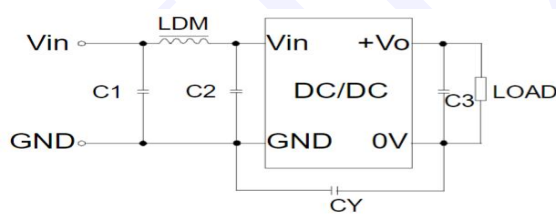


图 6


EMC 推荐电路参数值表		
EMI	C1/C2	4.7uF
	C3	参考上图 5 中 C2 参数
	LDM	6.8uH
	CY	1nF/2KV

外观尺寸、建议印刷版图

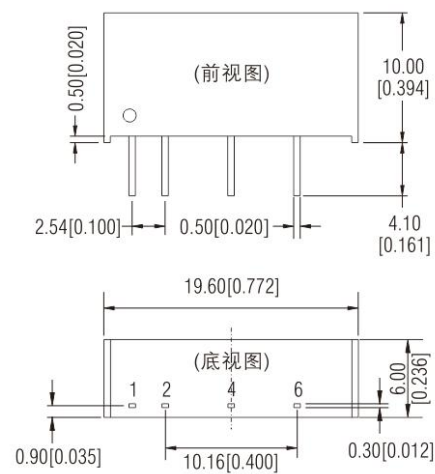

引脚	定义
1	Vin
2	GND
4	0V
6	+Vo

PCB Layout 设计推荐

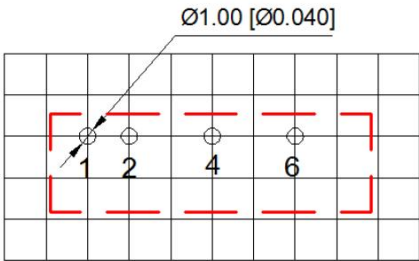

尺寸单位: mm[inch]
端子截面积公差: $\pm 0.1 [\pm 0.004]$
未标注公差: $\pm 0.25 [\pm 0.010]$

注意事项:

1. 本文数据除特殊说明外, 都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
2. 本产品不支持热插拔, 不能并联使用;
3. 我司可提供产品定制, 具体情况可直接与我司人员联系;
4. 产品规格变更恕不另行通知。

广州恒浦电子科技有限公司

地址: 广州市新塘镇下基市场南区4路19号四楼
电话: 020-28109451 传真: 020-26219733
邮箱: Sales@heniper.com.cn 网址: www.heniper.com.cn