



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户：
CUSTOMER _____
客户品名： _____ 客户料号： _____
CUSTOMER P/N _____ CUSTOMER NO. _____
品名规格： _____ 版本/状态： _____
DESCRIPTION/SPEC PQ3540-15uH EDITION NO. A/0
样品数量： _____ 日期： _____
QUANTITY PCS DATE 2024-8-29

客户承认栏 CUSTOMER APPROVED	发行 MADE BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
	陈楚华	谭春阳	Hanke





产品型号: PQ3540-15uH

版本/状态:

A/0


客户品名:

客户料号:

日期:

2024-08-29

1. 外观尺寸图: (单位:mm)/DIMENSION (UNITE:mm)

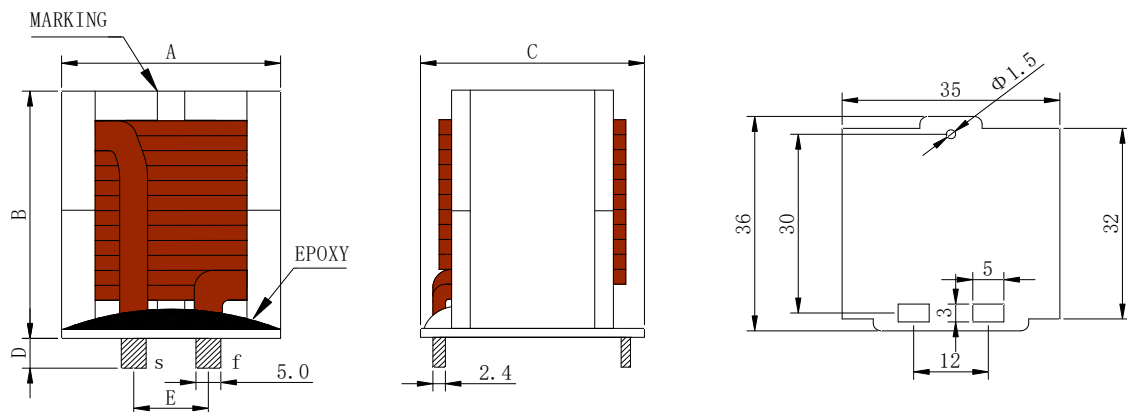

MARKING: "PQ3540-15uH, yymm"

A	B	C	D	E
37.5	42.5	38.0	5.0	12.0
MAX	MAX	MAX	±0.5	±0.5

NOTES:

1. 点黑胶固定底座和线圈进出线, 居中装 BASE 上;
2. 磁芯与磁芯之间需点胶固定;
3. 产品需真空含浸、烘烤。

变更记录	日期	确认	制 作	确 认	审 核
			陈楚华	谭春阳	Hanke



[illegible]



产品型号: PQ3540-15uH	版本/状态: A/0
客户品名:	客户料号: 日期: 2024-08-29

4: 电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTIC

序号 NO.	项目 ITEM	测试条件 CONDITIONS	绕组 WINDING	规格 SPEC
1	电感量 INDUCTANCE	100KHz/1V (Chroma 3302)	S-F	15uH±10%
2	直流电阻 DC RESTISTANCE	@25℃ (Chroma 16502)	S-F	9mΩ TYP
3	耐电压 HI-POT	60Hz/5mA/3s (VR-562)	COIL-CORE	AC 1500V
4	绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE	DC 500V	COIL-CORE	100MΩ MIN

5: 材料清单/MATERIAL LIST

序号 NO.	部件名称 PART NAME	描述 DISCRIPTION	供应商 SUPPLIER	认证号 UL NO.
1	CORE	PQ3540 JCP95	FCRI	N/A
2	WIRE	2UEW	PACIFIC	E201757
3	SOLDER	Sn99%	BOSHIDA	N/A
4	BASE	FR-4. 1	KINGBOARD	E123995
5	EPOXY	H907-HF	HUACHUANG	E304477
6	VARNISH	TF-2137 130℃	TONGFANG	E361763
7	TAPE	PF-301 180℃	YA HUA	E165111

变更记录	日期	确认	制 作	确 认	审 核
			陈楚华	谭春阳	Hanke

