


标记	签 名	修改内容	日 期

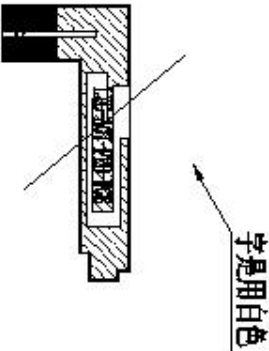

- 技术要求:
- 1.材料: PVC(单面胶, 电镀铜), 半对半密封, P11812, 表面做黑油, T(0.125mm; 反面背胶类型: 3M-467(粘性需过热冲击实验); 黑色亮光丝印
 - 2.镀金厚度1μ"以上, 不可有镀金后易断裂及脱落, 导电不良, 电路部分断裂等不良现象; 要求通过24小时盐雾试验.
 - 3.热冲击实验条件: -40° C~+80° C 24个周期 (一周期为60分钟)
 - 4.标号为虚点管脚尺寸, 未注公差按国标中自由公差管控; 未标注尺寸以单件片检量为准 (电性能需测试版)
 - 5.涂 $\square$ 为铜箔蚀刻, 涂 $\otimes$ 为穿孔, 涂 $\blacksquare$ 的为镀点区域, 涂 $\square$ 的为基材区域
 - 6.表面不可有污染物、擦伤、黑点;
 - 7.产品符合GB282.0无卤标准

深圳市连兴创电子科技有限公司									
图 号		第三视图		项目名称		物料名称		日期	
0~3	±0.05	φ	0.05	产品规格	PVC天线			设计	2024-08-19
3~30	±0.05	○	0.05					审核	
30~50	±0.10	◎	0.02					ID	黄红交
50~80	±0.12	⊥	0.02	产品料号				批准	
80~	±1°	▽	0.05						
附 录		材料		PVC		单位 mm		比例 1:1	版本 A.1