



主要技术特性要求:


1. 使用温度范围:

环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $95\%(40^{\circ}\text{C})$ 2. 额定负荷: $2\text{A } 100\text{V AC}$ 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 5. 耐压: $500\text{V AC } (50\text{Hz}) 1\text{min}$ 6. 插拔力: $10 \sim 50\text{N}$ 7. 寿命: ≥ 5000 次

电话: 0769-82320511-867

PCB 板安装孔图

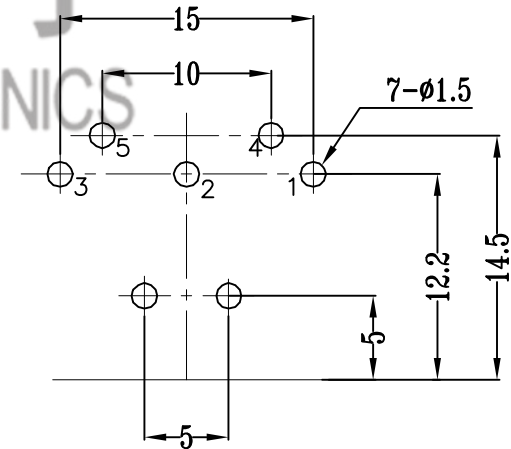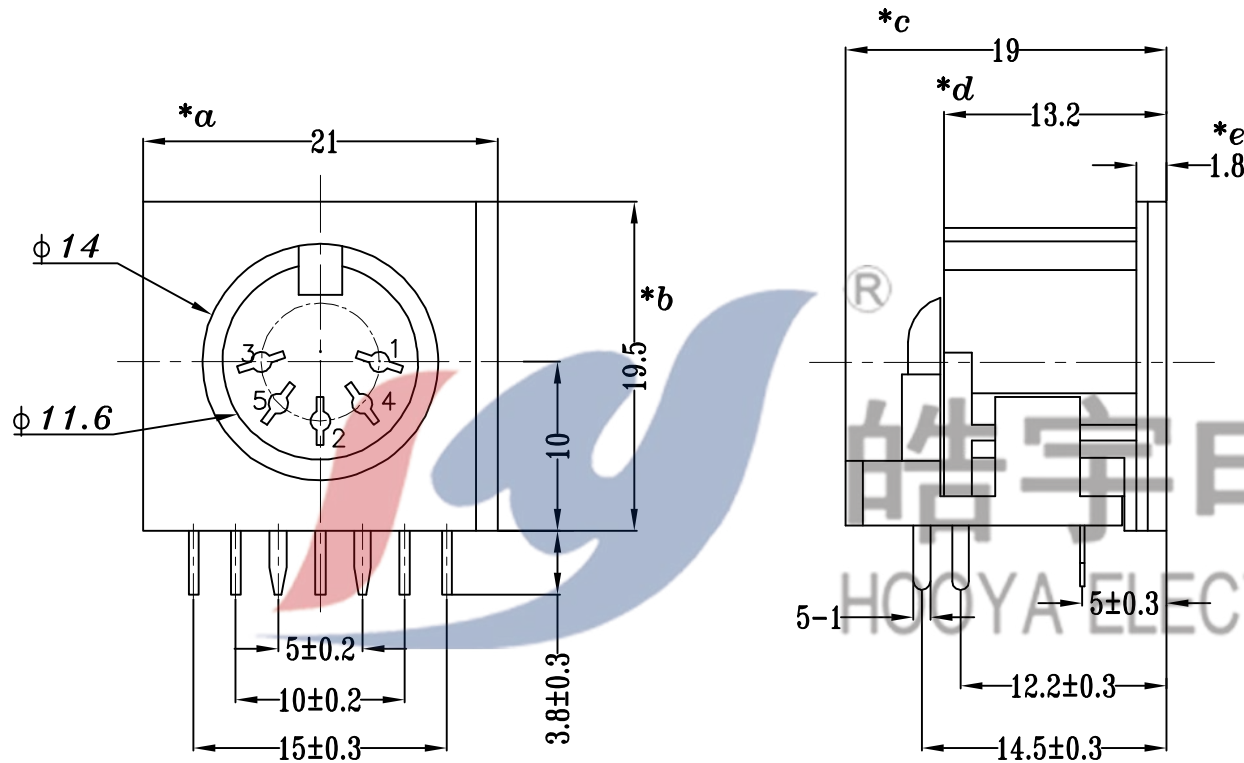

8	右中针	BRASS	1	Sn-Plated	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED								
7	左中针	BRASS	1	Sn-Plated									
6	左短针	BRASS	1	Sn-Plated	UP TO 5mm: ± 0.1	ANGULAR	1	2019.4.9	更新图纸尺寸		XYZ		
5	小直针	BRASS	1	Sn-Plated	ABOVE 5mm: ± 0.2	$\pm 1^{\circ}$	NO	DATE	REVISIONS		BY	APPD	
4	右短针	BRASS	1	Sn-Plated	TITLE: DIN JACK				UNIT: MM	ROHS	DWN		
3	接地针	BRASS	1	Sn-Plated	MODEL: DIN-504-M5				SCALE: 1:1	COMPLIANT	CHK'D		
2	后盖	PBT	1		 HAOYU(HONGKONG)LIMITED 皓宇(香港)有限公司						APPD		
1	基座	PBT	1										
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING							PRO.AGL:		REV :A1