
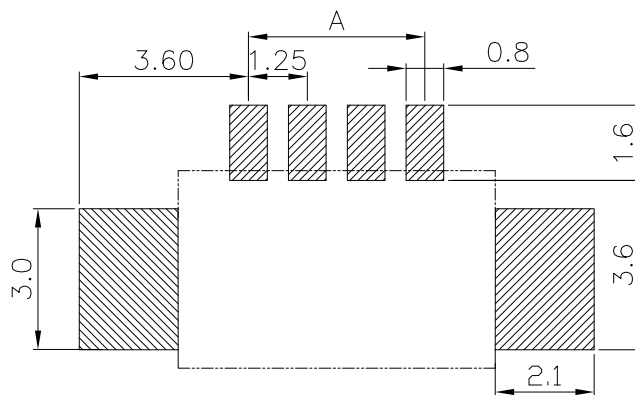


RoHS

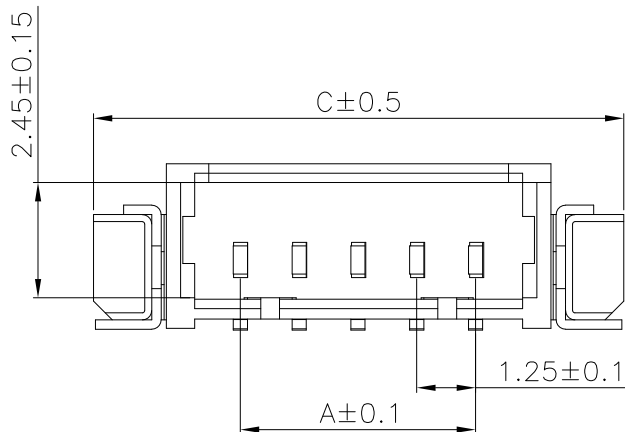

PCB LAYOUT


1. 额定电流: 1.0A AC/DC
2. 额定电压: 125V
3. 耐电压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

1.25卧式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1.25-02PWT	1.25	4.30	7.50
1.25-03PWT	2.50	5.55	8.80
1.25-04PWT	3.75	6.80	10.00
1.25-05PWT	5.00	8.05	11.30
1.25-06PWT	6.25	9.30	12.60
1.25-07PWT	7.50	10.55	13.80
1.25-08PWT	8.75	11.80	15.00
1.25-09PWT	10.00	13.05	16.30
1.25-10PWT	11.25	14.30	17.60
1.25-11PWT	12.50	15.55	18.80
1.25-12PWT	13.75	16.80	20.10
1.25-13PWT	15.00	18.05	21.30
1.25-14PWT	16.25	19.30	22.55
1.25-15PWT	17.50	20.55	23.80
1.25-16PWT	18.75	21.80	25.05
1.25-17PWT	20.00	23.05	26.30
1.25-18PWT	21.25	24.30	27.55
1.25-19PWT	22.50	25.55	28.80
1.25-20PWT	23.75	26.80	30.05

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	塑座	LCP	米色	
1	端子	黄铜	镀亮锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

						深圳市富港科技有限公司									
						视图							1. 25卧式贴片针座		
标 记	处 数		更改文件号		签 字										
设 计	H B	日 期	20. 04. 02	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	1. 25-NPWT			
校 对	L P J	日 期	20. 04. 02	审 定		日 期									
工 艺		日 期													
审 核	L Z W	日 期	20. 04. 02					共 页	第 页						

深圳市富港科技有限公司

视图

1.25 卧式贴片针座

1. 25-NPWT