
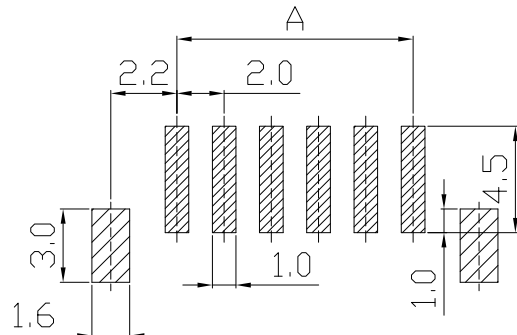
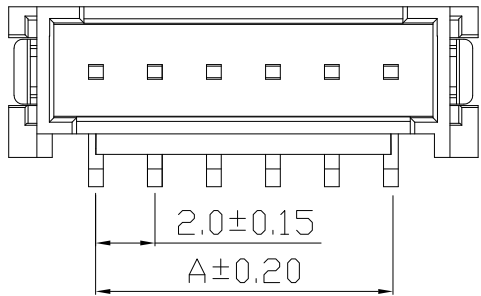
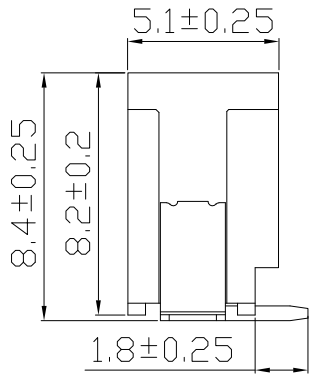


RoHS

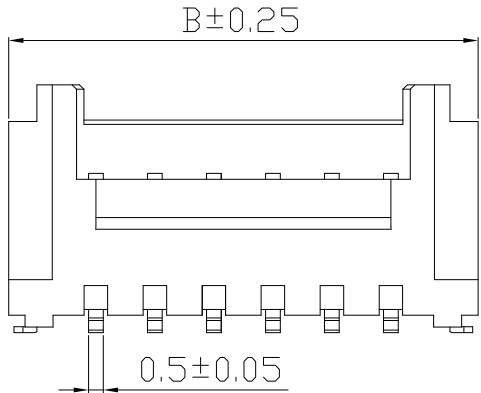

PCB 参考图

技术要求

1. 额定电压：250V
2. 额定电流：2A
3. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压：AC 1000V
4. 焊接温度： $260^{\circ}\text{C} \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度： $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

材料：

塑胶：PA9T/LCP

插针：黄铜

镀层：镀锡 2.5~5um

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
HY-02ALT	2.00	8.00
HY-03ALT	4.00	10.00
HY-04ALT	6.00	12.00
HY-05ALT	8.00	14.00
HY-06ALT	10.00	16.00
HY-07ALT	12.00	18.00
HY-08ALT	14.00	20.00
HY-09ALT	16.00	22.00
HY-10ALT	18.00	24.00
HY-11ALT	20.00	26.00
HY-12ALT	22.00	28.00

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司							
											针 座		
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期								
设 计	B C	日 期	23.04.24	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	HY-NALT	
校 对	L P J	日 期	23.04.24	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	L G	日 期	23.04.24					共 页		第 页			