
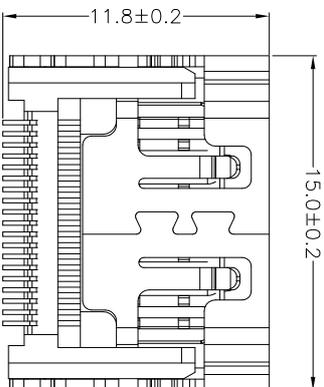
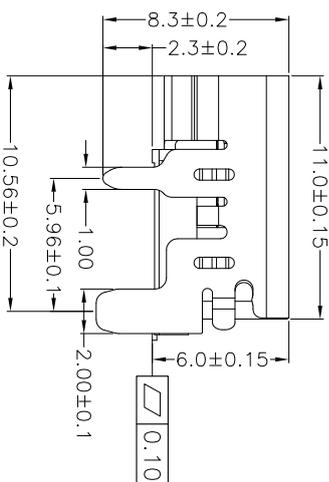


PCB参考图

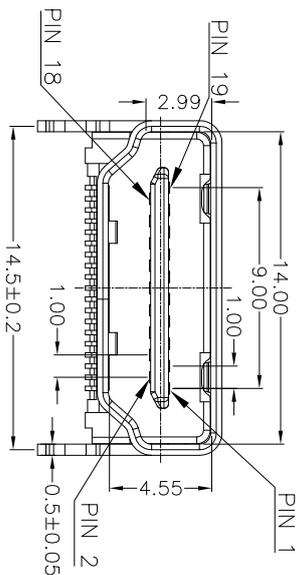

技术要求:

- 1.电气特性:
- 1-1额定电压:DC 40V,0.5A
- 1-2接触阻抗: 30mΩ MAX
- 1-3耐电压: AC500V/60HZ 1min
- 1-4绝缘阻抗: 未连接插头前500VDC, 100MΩ MIN; 连接插头后150VDC, 10MΩ MIN

2.机械特性:

- 2-1插入力:44.1N MAX  
拔出力: 9.8N TO 39.2N
- 2-2机械寿命:10000 cycles

3.环境特性:

- 3-1适用温度范围:-25°C TO +85°C
- 3-2湿度范围:95%RH.MAX
- 4.耐焊性:260±3°C, 5±1s

3	接触端子	19	黄铜	
2	外壳	1	铁壳	Ni
1	基座	1	LCP	黑色
序号	名称	数量	材质	备注

深圳市富港科技有限公司



HDMI插座

设计	X T K	日期	22.12.30	未注明公差	图样标记	重量比例
校对	L P J	日期	22.12.30	TOLERANCES: GENERAL X.X=±0.3 X.XX=±0.25 X.X=±3.0° X.XXX=±0.15 X.XXX=±2.0°	共 页	第 页
工艺		日期		ANGLE:		
审核	L Z W	日期	22.12.30	日期		
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日期	HDMI-019-F00-T	
发 放 部 门						
行 政 部 门						
业 务 部						
采 购 部						
工 程 部						
品 保 部						
生 产 部						