RoHS





SECTION A-A



SECTION B-B









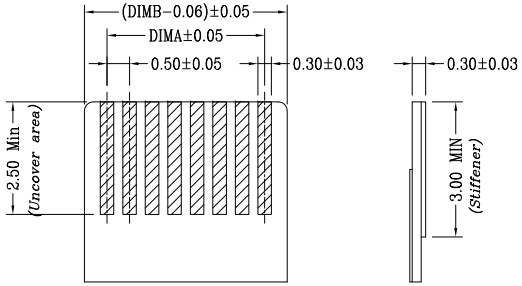

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

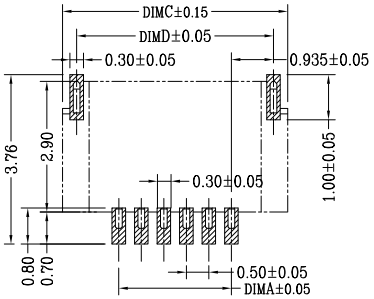

适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～+85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD	DIME
4	1.50	2.56	4.00	3.37	2.50
5	2.00	3.06	4.50	3.87	3.00
6	2.50	3.56	5.00	4.37	3.50
8	3.50	4.56	6.00	5.37	4.50
10	4.50	5.56	7.00	6.37	5.50
12	5.50	6.56	8.00	7.37	6.50
14	6.50	7.56	9.00	8.37	7.50
16	7.50	8.56	10.00	9.37	8.50
18	8.50	9.56	11.00	10.37	9.50
20	9.50	10.56	12.00	11.37	10.50
22	10.50	11.56	13.00	12.37	11.50
24	11.50	12.56	14.00	13.37	12.50
26	12.50	13.56	15.00	14.37	13.50
28	13.50	14.56	16.00	15.37	14.50
30	14.50	15.56	17.00	16.37	15.50
32	15.50	16.56	18.00	17.37	16.50
34	16.50	17.56	19.00	18.37	17.50
40	19.50	20.56	22.00	21.37	20.50

序号	品名	材质	备注
1	0.5 后压卧式胶芯(H1.0)	LCP UL94V-0 本色	
2	0.5 后压卧式端子(H1.0)	铜合金/表面镀锡	
3	0.5 后压卧式后盖(H1.0)	LCP UL94V-0 黑色	
4	0.5 后压卧式焊片(H1.0)	铜合金/表面镀锡	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	W D	日期	23.11.29	一般公差(TOLERANCE)	
校对	L P J	日期	23.11.29	X. ±.50 .X ±.30 .XX ±.15 .XXX ±.05	ANGLES ±1°
工艺		日期			
审核	L G	日期	23.11.29		

浙江富港电子有限公司

视图

0.5PIN 前插后翻式

图样标记		重量	比例

0.5S-QF1.0-nPBW

共 页 第 页