


BXC 系列

SERIES

105℃ 8000~12000小时品
Load Life : 105℃ 8000~12000 hours

•最适合LED照明用电源电路。
For LED Lighting.

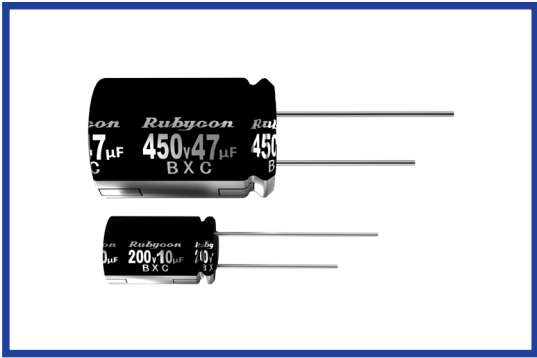

◆规格表 / SPECIFICATIONS

项 目	Items	特 性		Characteristics								
工 作 温 度 范 围	Category Temperature Range	-25~+105℃										
额 定 电 压 范 围	Rated Voltage Range	160~500Vdc										
静 电 容 量 允 许 差	Capacitance Tolerance	±20% (20℃,120Hz)										
漏 电 流	Leakage Current(MAX)	CV≤1000		CV>1000		I=漏电流(μA) Leakage Current C=静电容量(μF) Capacitance V=额定电压(Vdc) Rated Voltage						
		I=0.1CV + 40μA以下(1分钟值) I=0.1CV+40μA (1minute) I=0.03CV + 15μA以下(5分钟值) I=0.03CV+15μA (5minutes)		I=0.04CV + 100μA以下(1分钟值) I=0.04CV+100μA (1minute) I=0.02CV + 25μA以下(5分钟值) I=0.02CV+25μA (5minutes)								
损 失 角 正 切 值 (tanδ)	Dissipation Factor(MAX)	额定电压(Vdc) Rated Voltage		160	200	250	350	400	450	500	(20℃,120Hz)	
		tanδ		0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.24		
耐 久 性	Endurance	在105℃环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载右表时间后, 满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.										
		静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change		初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.						铝壳尺寸 Case Size		时间(hrs) Life Time
		损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor		规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.						8×11.5, 10×12.5		8000
		漏 电 流 Leakage Current		规格值以下 Not more than the specified value.						10×16, 10×20		10000
										φD≥12.5		12000
		※但是500Vdc品为10000小时 500Vdc : 10000hrs										
低 温 特 性	Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio(MAX)	额定电压(Vdc) Rated Voltage		160	200	250	350	400	450	500	(120Hz)	
		Z(-25℃)/Z(20℃)		3	3	3	6	6	6	6		

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率(Hz)	120	1k	10k	100k≤
Frequency				
1~5.6µF	0.20	0.40	0.80	1.00
6.8~18µF	0.30	0.60	0.90	1.00
22~82µF	0.40	0.70	0.90	1.00
100~220µF	0.45	0.75	0.90	1.00

◆副记号 / OPTION


	记号 Code
PET套管 PET Sleeve	EFC

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	BXC	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
额定电压	系列名称	静电容量	静电容量允许差	副记号	引线加工记号	铝壳尺寸
Rated Voltage	Series	Capacitance	Capacitance Tolerance	Option	Lead Forming	Case Size

◆尺寸图／DIMENSIONS

(mm)

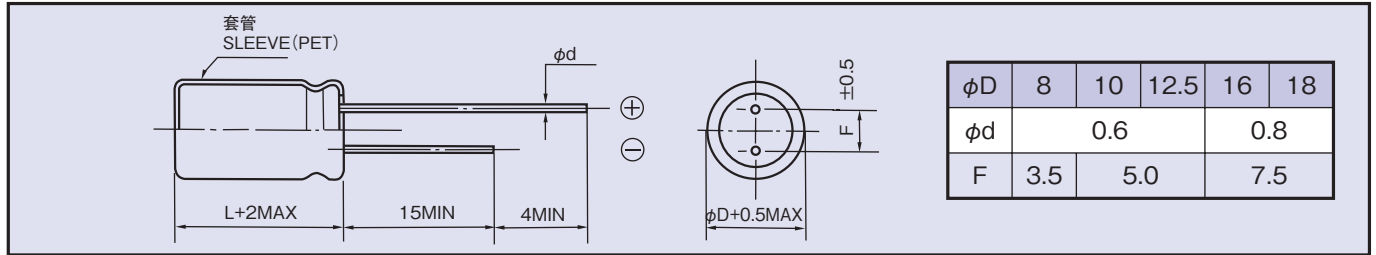

◆标准品一览表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)

额定电压 Vdc 静电容量 Cap(μF)	160		200		250		350	
	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
4.7					8×11.5	160	10×12.5	150
5.6							10×12.5	180
6.8					10×12.5	250	10×16	280
10	10×16	320	10×16	320	10×16	320	10×20	350
18							10×20	350
22	10×20	500	10×20	500	10×16 10×20	470 500	12.5×20	650
33	10×20	650	10×20	650	12.5×16 12.5×20	760 800	16×20	900
47	10×20	750	12.5×20	980	12.5×20	980	16×20	1080
56					12.5×20 18×16	1080 960		
68	12.5×20	1180	12.5×25 16×20	1300	12.5×25 16×20	1300	18×25	1470
82			16×20	1380	12.5×30 16×20	1500 1440	18×25	1530
100	12.5×25 16×20	1420	16×20	1420	16×25 18×20	1530 1440		
120					18×20	1500		
150	16×25	1890	16×25	1890	18×25	1960		
220	18×25	2370	18×25	2370				

额定电压 Vdc 静电容量 Cap(μF)	400		450		500	
	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
1	8×11.5 10×12.5	60 70				
1.5	8×11.5 10×12.5	90 100				
1.8	8×11.5 10×12.5	95 120				
2.2	8×11.5 10×12.5	95 140				
3.3	10×12.5 10×16	150 180				
4.7	10×16	220	10×16 10×20	180 220		
5.6	10×16	250	10×16 10×20	200 250		
6.8	10×16	280	10×16 10×20	230 280		
8.2			10×20	280		
10	10×20	350	10×20 12.5×16 12.5×20	330 360 450	12.5×20	320
15	12.5×20	550	12.5×20 12.5×25 16×16	450 600 600	12.5×25 16×20	440
22	12.5×25 16×20	760	12.5×25 16×20	600 730	12.5×35 16×25 18×20	560
33	16×20	900	16×20 16×25 18×20	730 980 780	16×31.5 18×25	700
47	16×25 18×20	1180	18×25	1200	18×31.5	880
68	18×25	1470				