
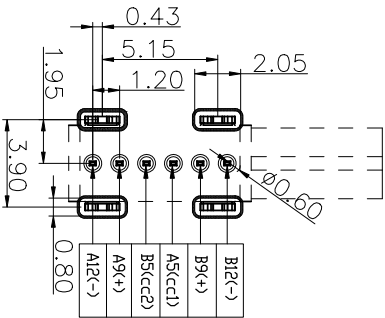
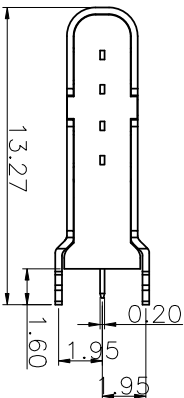
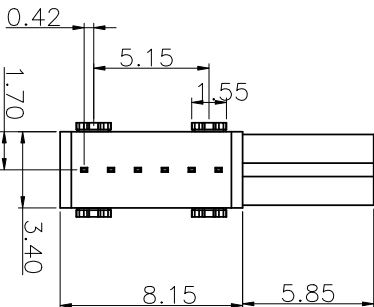
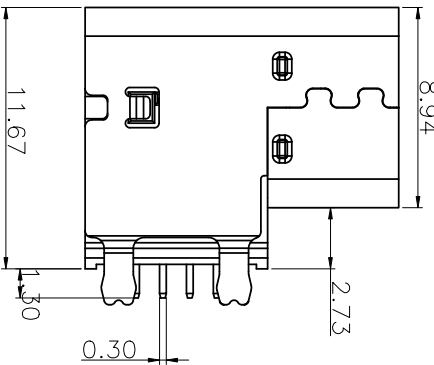
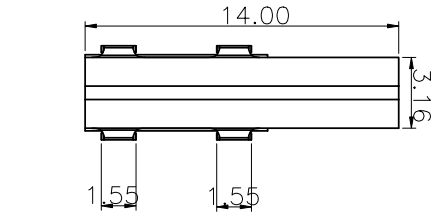


RoHS

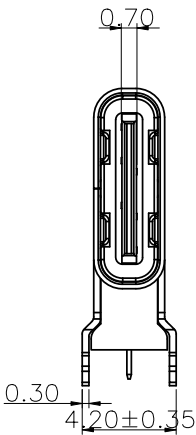

TYPE C USB技术要求:

1. 电气性能

- 1.1. 额定电流: 2.5A
- 1.2. 额定电压: 5V.
- 1.2. 耐电压: 500 V (AC) for 1 min.
- 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
- 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩ Min.

2. 机械性能

- 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
- 2.2 寿命测试: 5000 Max.
- 2.3 推力: 50N min.
- 2.4 剥离强度: 150N min.
- 2.5 扭曲强度: 0.75Nm

3. 材料要求

- 4.1 胶芯材料: LCP
- 4.2 外壳材料: SPCC
- 4.3 端子材料: C2680
- 4.3 卡钩材料:
4. 盐雾要求: 24H
5. 工作温度: -20° C~85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差 一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

B12	GND	产品图	单位	MM	制图	L-S-S	制料号	918-518K2028D50000
B9	VBUS	公差 一览表	比例	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	TYPE-C, 1.4版USB Type-C 连接器, 2.5A, 5V, 1.4
A5	CC1	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	SCALE	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	VER
B5	CC2		DATE					
A9	VBUS							
A12	GND							
PIN	SIGNAL NAME							

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.