

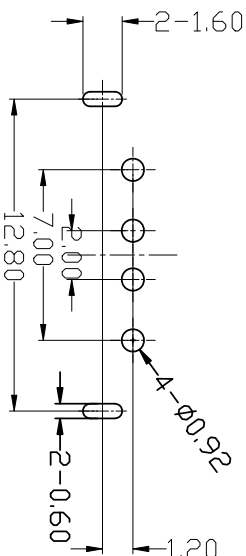
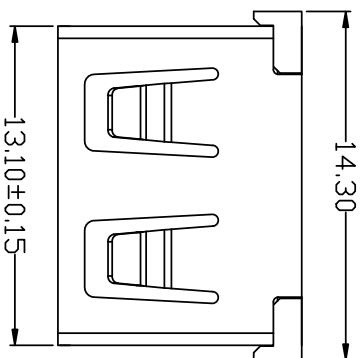
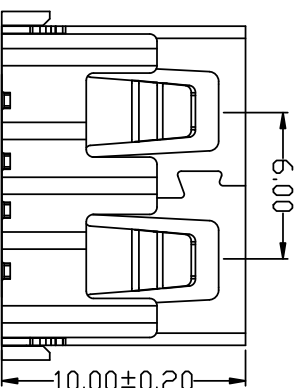


RoHS

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
------------	----------------------	------------

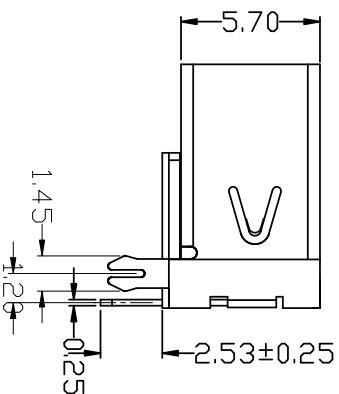

FRONT EDGE OF CONNECTOR
PCB LAYOUT (T=1.60mm)

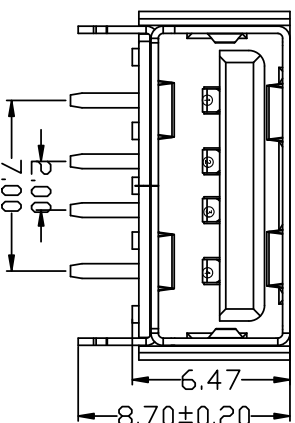

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X'	±5°
.X	±0.30	.X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°

单位
UNITS

MM

制图
DRAWING

L S S

产品料号
PRODUCT PART NO.

911-222A1022D10100

比例
SCALE

1:1

审核
CHKD

G Z F

产品名称
PRODUCT NO.

AF10007 售后两期无拉力弹精壳
PBT 隔胶:517P

日期
DATE

2021/03/10

核准
APPD

黄国荣

角法
VIEW



版本
VER

A0

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1.5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗: Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea level

5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force: 3.57kgf (MAX)

Unmate force: 1.02kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

3. 寿命: 3000 次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: PBT

2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680

3. 外壳: Shell: C2680

电镀: Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

您正在使用 ZWCAE 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询 4006718258。