

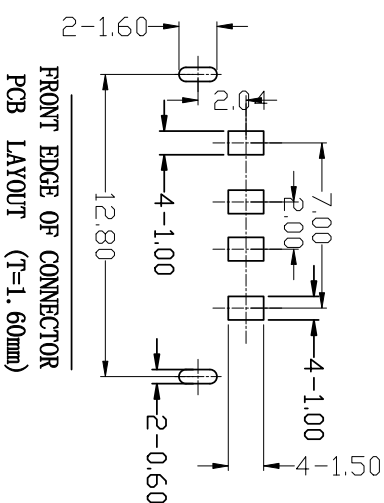
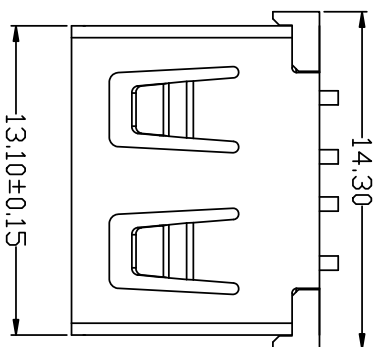
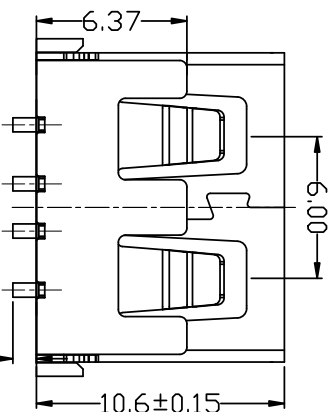


12345678910

RoHS

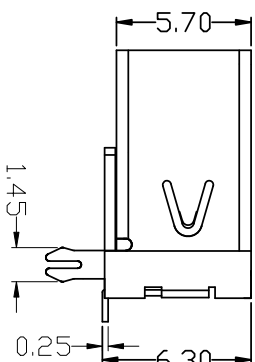

FRONT EDGE OF CONNECTOR
PCB LAYOUT (T=1.60mm)

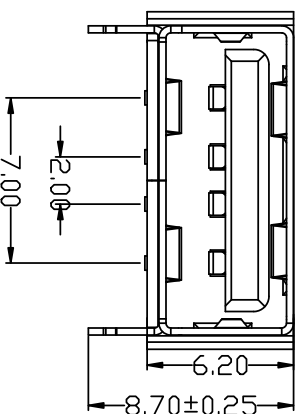

产品图

公差一览表

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	±0.35	±0.5	±0.25	±0.1	±0.5
X	±0.35	±0.5	±0.25	±0.1	±0.5
.XX	±0.25	±0.5	±0.1	±0.05	±0.5
.XXX	±0.10	±0.5	±0.05	±0.02	±0.5

深圳市精拓金电子有限公司

单位	MM	制图	L S S	产品料号
比例	1:1	审核	G Z F	912-221A2021S10100
日期	2021/09/10	核准	黄国荣	产品名称
DATE	2021/09/10	核准	黄国荣	APR 0, 60 英寸后侧无拉方弹针头C2 规格: 25MT
角法	角法	角法	角法	版本
角法	角法	角法	角法	版本

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1. 5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force

Mate force:3.57kgf (MAX)

Umate force:1.02kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500次

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:1cp

2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680

3. 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.