




产品介绍

南京国微电子有限公司研制的 GB491 是 3.3V/5V、全双工 RS-485/RS-422 收发器电路，电路内部包含一路驱动器和一路接收器。GB491 总线具有故障保护功能，当接收器输入开路或者短路时，可以保证接收器输出为高电平状态

GB491 芯片可以实现 10Mbps 的无误码数据传输。

GB491 芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载，允许多达 256 个收发器挂接在总线上，实现全双工通信。所有驱动器输出以及接收器输入提供 $\pm 15\text{kV}$ 人体模式 ESD 保护，采用 14 脚 SO 封装，工作于 -40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 温度范围。

产品的结构及引脚图 (Top View) 如下：

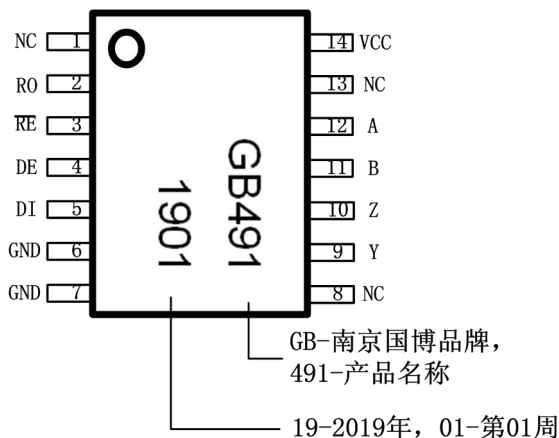


GB491 引脚图—14-pin SOP
(Top View)

GB491



3.3V/5V 16Mbps 全双工 RS422 通讯接口芯片

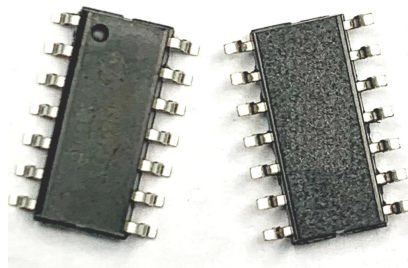

14-pin SOP 封装

产品特征

- 3.3V/5V 电源电压
- 10Mbps 的无误码数据传输
- 通信端口提供 $\pm 15\text{kV}$ 人体模式 ESD 保护
- Fail-safe 功能
- 具有 1/8 单位负载，多达 256 个收发器可挂接在同一总线上
- 采用 14 脚 SO 封装

应用

- 照明系统
- 电表
- 工业控制
- 工业电机驱动
- 自动 HVAC 系统



表 1: GB491 电性能

(VCC = +5V ± 5%, TA = TMIN to TMAX, 除非另有说明。典型值为 VCC=5V, TA=+25°C)

参数	符号	条件		最小	典型	最大	单位
驱动器							
差分驱动输出(无负载)	V _{OD1}	图 1, 空载				V _{CC}	伏
差分驱动输出	V _{OD2}	图 1, R=50Ω (RS-422)		2. 0		V _{CC}	伏
		图 1, R=27Ω (RS-485)		1. 5		V _{CC}	
差分输出幅值变化 (注 1)	ΔV _{OD}	图 1, R =50ΩorR=27Ω				0. 2	伏
驱动器输出共模电平	V _{OC}	图 1, R=50ΩorR=27Ω			V _{CC} /2	3	伏
驱动器输出共模电平变化	ΔV _{OC}	图 1, R=50ΩorR=27Ω				0. 2	伏
输入高电平	V _{IH1}	DE, DI, $\overline{RE}$		2. 0			伏
输入低电平	V _{IL1}	DE, DI, $\overline{RE}$				0. 8	伏
输入迟滞	V _{HYS}	DE, DI, $\overline{RE}$			100		毫伏
输入电流	I _{IN1}	DE, DI, $\overline{RE}$ (注 2)				±1	微安
输入电流 (Y, Z, A, B)	I _{IN4}	DE = GND, V _{CC} =GNDor3. 6V	V _{IN} =12V			125	微安
			V _{IN} =-7V	-100			
驱动器输出短路电流	I _{OD1}	-7V≤V _{OUT} ≤V _{CC}		-100			毫安
		0V≤V _{OUT} ≤12V				100	毫安
		0V≤V _{OUT} ≤V _{CC}		±25			毫安
接收器							
接收器差分输入阈值电压	V _{TH}	-7V≤V _{CM} ≤+12V		-200		-50	毫伏
接收器差分输入阈值电压迟滞	ΔV _{TH}				40		毫伏
接收器输出高电平	V _{OH}	I _O =-4mA, V _{ID} =1V		V _{CC} -0. 6			伏
接收器输出低电平	V _{OL}	I _O =4mA, V _{ID} =-1V				0. 4	伏
接收器输出高阻态漏电流	I _{OZR}	0. 4V≤V _O ≤2. 4V				±1	微安
接收器输入阻抗	R _{IN}	-7V≤V _{CM} ≤+12V		96			千欧



						姆
接收器输出短路电流	I _{OSR}	$0V \leq V_{RO} \leq V_{CC}$	± 7		± 95	毫安
供电电流						
静态供电电流	I _{CC}	No load, $\overline{RE} = GND$	DE=VCC		0.8	1.5
		DI=GND or VCC	DE=GND		0.8	1.5
关断电流	I _{SHDN}	$DE = GND, \overline{RE} = V_{CC}$			3.5	10
静态保护特性						
静电保护 (Y, Z, A, B)		接触放电模型 IEC 61000-4-2	± 12			千伏
		人体模型	± 15			
静电保护(其他管脚)		人体模型	± 4			千伏

注 1: ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 是当 DI 改变时 V_{OD} 和 V_{OC} 的各自变化量。

注 2: 所有流入器件的电流为正, 流出器件的电流为负; 如无特殊说明, 所有电压以地为参考点。

开关特性

($V_{CC} = +5V \pm 5\%$, 环境温度为 $+25^{\circ}C$.)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
驱动器输入输出延时	t _{DPLH}	图 3 和 5, R _{DIFF} =54 欧姆, C _L =54pF		10	1500	纳秒
	t _{DPHL}			10	1500	
驱动器输入输出延时之差	t _{DSKEW}	图 3 和 5, R _{DIFF} =54 欧姆, C _{L1} =C _{L2} =100pF		-3	± 200	纳秒
驱动器上升、下降时间	t _{DR} , t _{DF}	图 3 和 5, R _{DIFF} =54 欧姆, C _{L1} =C _{L2} =100pF		20	1600	纳秒
最大速率	f _{MAX}			10		Mbps
驱动器使能到输出为高电平	t _{DZH}	图 4 和 6, C _L =100pF, S2 关断		30	2500	纳秒
驱动器使能到输出为低电平	t _{DZL}	图 4 和 6, C _L =100pF, S1 关断		30	2500	纳秒
驱动器从输出低到关断时间	t _{DLZ}	图 4 和 6, C _L =15pF, S1 关断		30	500	纳秒
驱动器从输出高到关断时间	t _{DHZ}	图 4 和 6, C _L =15pF, S2 关断		30	500	纳秒
接收器输入输出延时	t _{RPLH}	图 7 和 9; $ V_{ID} \geq 2.0V$; V_{ID} 上升下降时间小于 15 纳秒		120	200	纳秒
	t _{RPHL}					
$ t_{RPLH} - t_{RPHL} $ 接收器输入输出延时之差	t _{RSKD}	图 7 和 9; $ V_{ID} \geq 2.0V$; V_{ID} 上升下降时间小于 15 纳秒		10	± 30	纳秒
接收器使能到输出低	t _{RZL}	图 2 和 8, C _L =100pF, S1 关断		20	50	纳秒
接收器使能到输出高	t _{RZH}	图 2 和 8, C _L =100pF, S2 关断		20	50	纳秒
接收器从输出高到关断	t _{RZL}	图 2 和 8, C _L =100pF, S1 关断		20	50	纳秒



接收器从输出低到关断	t_{RHZ}	图 2 和 8, $C_L=100\text{pF}$, S2 关断	20	50	纳秒
芯片关断时间	t_{SHDN}	(注 3)	200	600	纳秒
从芯片关断到驱动器使能, 到输出为高电平	$t_{DZH}(\text{SHDN})$	图 4 和 6, $C_L=15\text{pF}$, S2 关断		5500	纳秒
从芯片关断到驱动器使能, 到输出为低电平	$t_{DZL}(\text{SHDN})$	图 4 和 6, $C_L=15\text{pF}$, S1 关断		5500	纳秒
从芯片关断到接收器使能, 到输出为高电平	$t_{RZH}(\text{SHDN})$	图 2 和 8, $C_L=100\text{pF}$, S2 关断	3000	4000	纳秒
从芯片关断到接收器使能, 到输出为低电平	$t_{RZL}(\text{SHDN})$	图 2 和 8, $C_L=100\text{pF}$, S1 关断	3000	4000	纳秒

注 3: 当 $RE=1$, $DE=0$ 时, GB491 进入关断状态。如果这个状态维持时间小于 50 纳秒, 则芯片不会进入关断状态。如果这个状态维持时间超过 600 纳秒, 芯片确保进入关断状态。

测试电路图

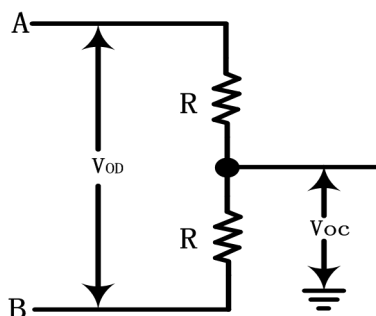


图 1 驱动器直流特性测试负载

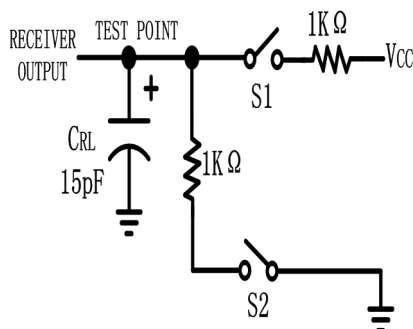


图 2 接收器使能/关断 开关特性测试负载

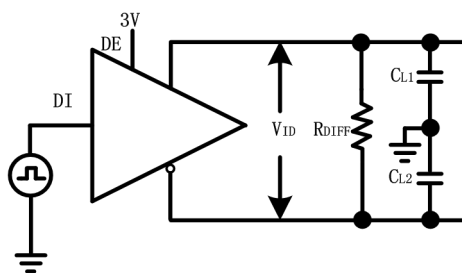


图 3 驱动器开关特性测试电路

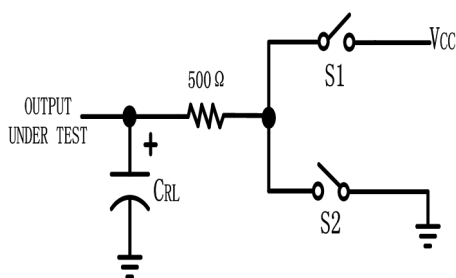


图 4 驱动器使能/关断 开关特性测试负载

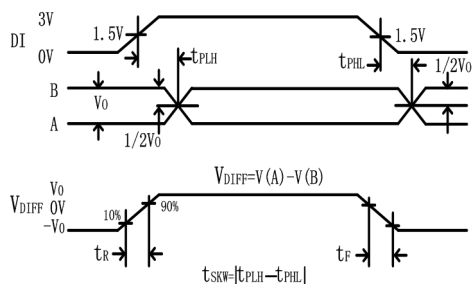


图 5 驱动器传输延时

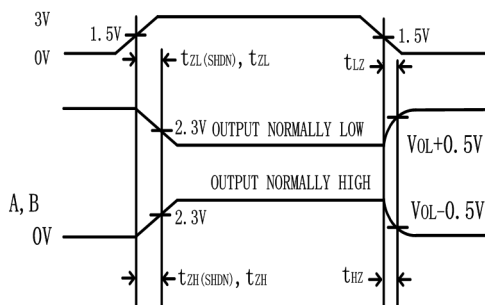


图 6 驱动器使能/关断时序

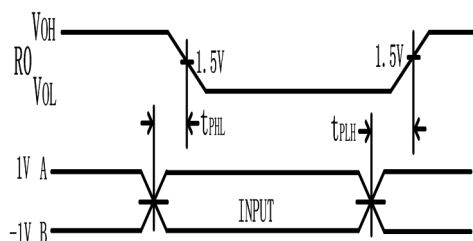


图 7 接收器传输延时

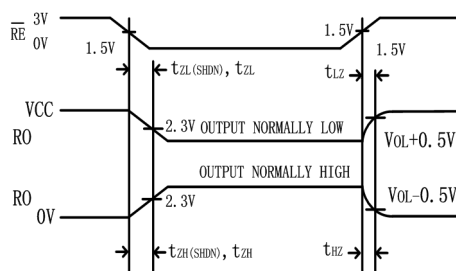


图 8 接收器使能/关断时序


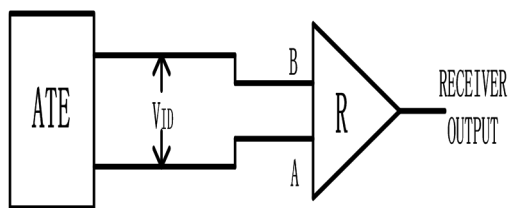


图 9 接收器传输延时测试电路



GB491 外围参考电路:

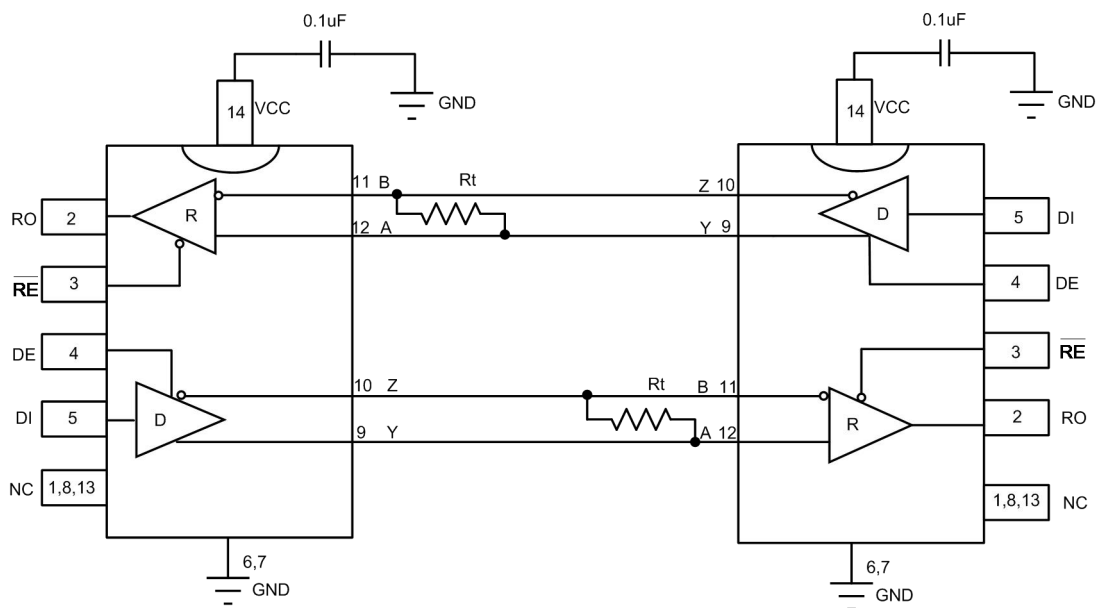

R_t 为特征匹配阻抗, 典型值为 120Ω

图 10 GB491 典型全双工工作电路

表 3: GB491 引脚定义

管脚	名称	功能
1,8,13	NC	不连接
2	RO	接收器输出, 接收器使能时, 极性判断完成后, 若 $V(A)-V(B)>-50mV$, RO 输出高电平; 若 $V(A)-V(B)<-200mV$, RO 输出低电平。其中 A 与 B 为极性判断完成后芯片的同相和反相端。
3	$\overline{RE}$	接收器输出使能, $\overline{RE}$ 接低电平时 RO 输出有效; $\overline{RE}$ 接高电平时, 接收器关断。 $\overline{RE}$ 为高电平, DE 为低电平, 整个芯片处于关断状态。
4	DE	驱动器输出使能, DE 置为高电平时, 驱动器使能; DE 置为低电平时, 驱动器关断, 驱动器输出为高阻态。 $\overline{RE}$ 为高电平, DE 为低电平, 整个芯片处于关断状态。
5	DI	驱动器输入, DI 为低电平时强制同相输出为低电平, 反相输出为高电平; DI 为高电平时强制同相输出为高电平, 反相输出为低电平。
6,7	GND	地
9	Y	总线接口, 驱动器同相输出端
10	Z	总线接口, 驱动器反相输出端



表4：GB491真值表

发射				
输入			输出	
$\overline{RE}$	DE	DI	Z	Y
X	1	1	0	1
X	1	0	1	0
0	0	X	高阻	高阻
1	0	X	关断	

接收			
输入			输出
$\overline{RE}$	DE	A-B	RO
0	X	$\geq -50\text{mV}$	1
0	X	$\leq -200\text{mV}$	0
0	X	Open/shorted	1
1	1	X	高阻
1	0	X	关断

表 5：GB491 最大工作条件范围（注 1）

特性	符号	最小限定值	典型值	最大限定值	单位
最大工作电压	V_{CC}			7	V
逻辑脚电压	DE, $\overline{RE}$, DI, RO	-0.3		7	V
总线脚电压	A, B, Y, Z	-8		13	°C
存储温度	T_{STG}	-65		+150	°C
最高结温	T_J			+150	°C
ESD-HBM	ESD-HBM	2000			V

注 1：工作条件超过以上任何一个限制都可能导致器件的永久性损坏。

表 6：GB491 推荐工作条件范围（注 2）

特性	符号	最小限定值	典型值	最大限定值	单位
推荐工作电压	V_{DD}	3	3.3/5	5.25	V
工作温度	T_A	-40		+125	°C

注 2：超出推荐工作温度范围下工作可能会导致器件的性能恶化。

警告：该产品为静电敏感器件，在贮存、运输、使用过程中需全程采取防静电措施。



ESD sensitive

注意：GB491 产品在拿取、装架以及测试过程中必须防静电！

**总线负载 256 个收发器**

标准 RS-485 接收器的输入阻抗为 $12K\Omega$ (1 个单位负载)，标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。GB491 具有 $1/8$ 单位负载的输入阻抗 ($96K\Omega$)，允许最多 256 个收发器挂接在同一总线上。这些器件可任意组合，或者与其他 RS485 收发器组合使用，只要总负载不超过 32 个单位负载即可挂接在同一总线。

驱动器输出保护

两种机理实现过大电流和功耗过大保护。一个是过流保护电路，当正常驱动总线时，由于总线异常导致芯片电流过大时，芯片内部的过流保护电路起作用，来保证驱动电流不会超过一定条件下的设定值。另一个是过温保护，当芯片功耗太大，温度上升时，过温保护电路保证芯片不会损坏。如果芯片进入过温保护状态，驱动器输出为高阻态。


典型应用

GB491 应用于双向数据通信的多点网络。图 10 给出了典型的应用网络。为了降低反射，应当在传输线的两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支线路的长度应尽可能短。

静电保护

GB491 的所有管脚均具有静电泄放保护电路来防止人手触摸或者装配时的 ESD 事件对芯片造成损坏。驱动器的输出和接收器的输入管脚采用增强的 ESD 保护电路，这些管脚可以抵抗 $\pm 15kV$ 的人体模式 ESD 冲击而不会损坏。所有 ESD 保护电路在正常工作时均处于关断状态，并不消耗电流。ESD 事件后，GB491 可以保证正常工作，而不会出现门锁或损坏情况。

ESD 保护性能测试方法有很多种。驱动器的输出和接收器的输入采用如下 ESD 测试方法来衡量 ESD 性能：1) $\pm 15kV$ 人体模型 2) $\pm 12kV$ IEC61000-4-2 接触放电。



封装尺寸

SOP14 Package Dimension

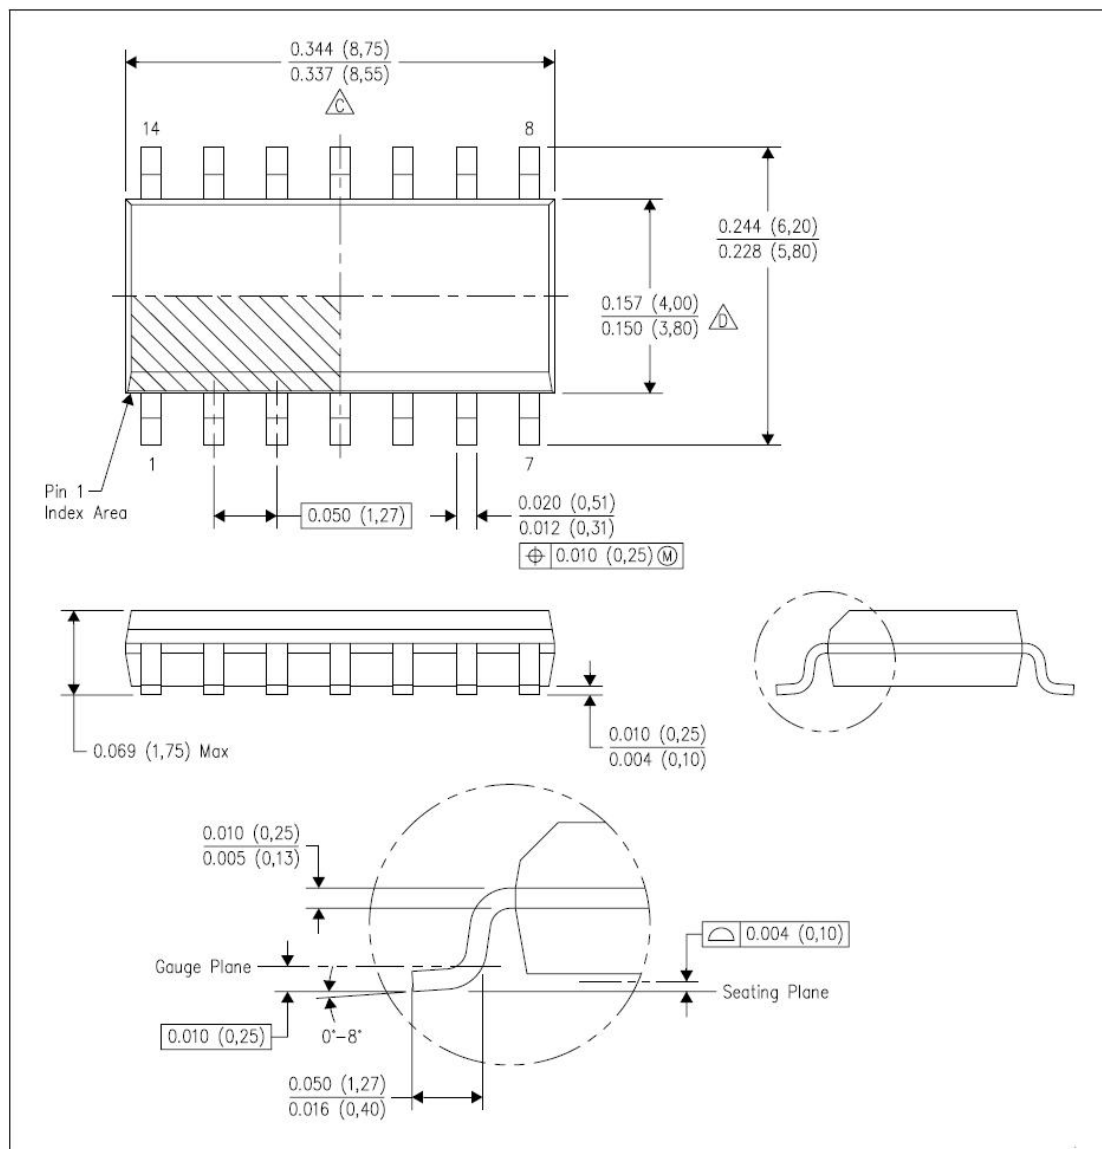


图 11 器件封装信息

包装信息

器件型号	封装形式	卷带数量	卷带尺寸	MSL	是否贴湿敏标签	烘烤时间/小时	烘烤温度
GB491	SOP14	4000	13 英寸	3	贴	6	125



版本信息

版本	日期	信息描述	拟制	审核	会签	批准
v1.0	2019.11	最初版本	黄德文	郭玮	徐慧/许悦	朱波
V1.1	2020.08	变更产品包装规范为每盘编带数量 4000 只	黄德文	郭玮	徐慧/许悦	朱波
V1.2	2020.09	变更产品印章信息，删除 EESA 丝印	黄德文	郭玮	徐慧/许悦	朱波
V1.3	2020.11	增加 Y, Z 管脚静电保护参数说明	黄德文	郭玮	徐慧/许悦	朱波
v1.4	2021.11	修改规格书模板	黄德文	郭玮	徐慧/许悦	朱波