


变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者

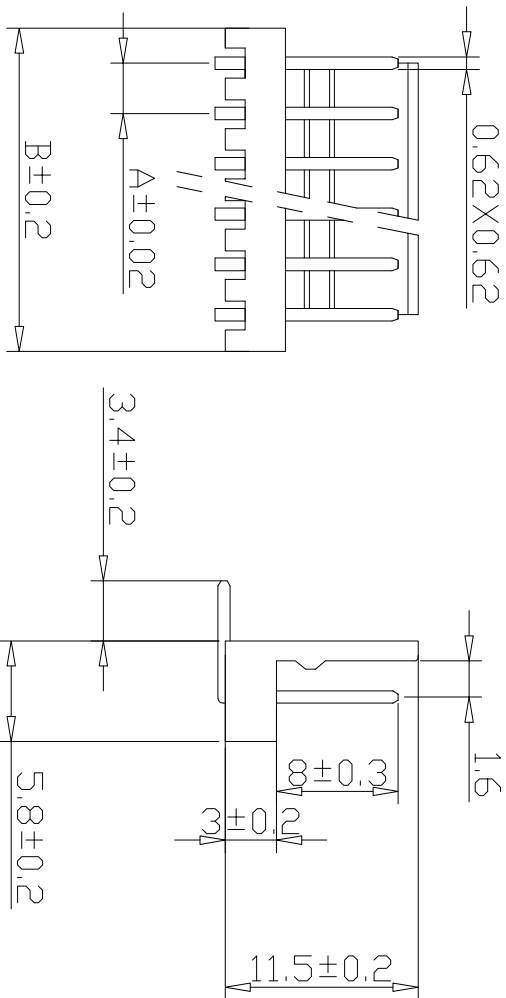


技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

孔位	A	B
2	2.54	5.08
3	5.08	7.62
4	7.62	10.16
5	10.16	12.7
6	12.7	15.24
7	15.24	17.78
8	17.78	20.32
9	20.32	22.86
10	22.86	25.4
11	25.4	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.1

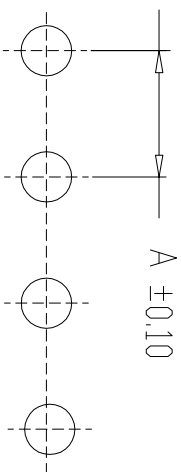

PCB LAYOUT

CAX 浙江创都电子科技有限公司									
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.									
X.	±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.05	名称	2510平弯		
X.X	±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.05				
X.XX	±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.05	料号			
X°	±3°								
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 of 1	A4

