版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	18.11.2	原始版本		

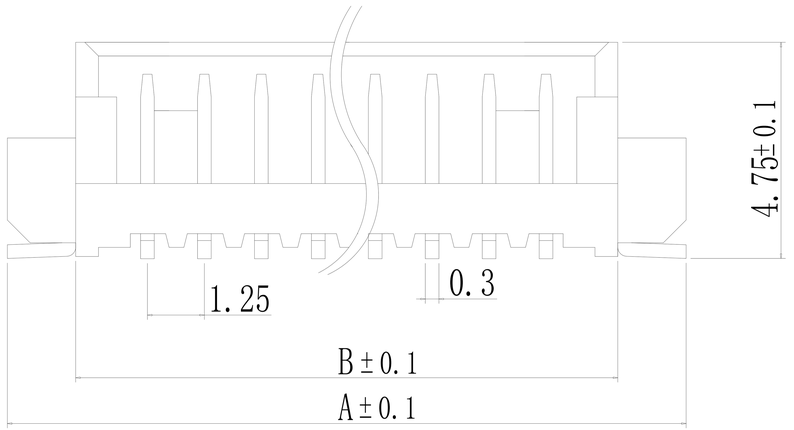

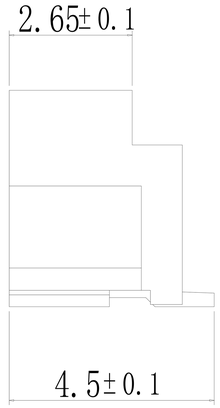

技术参数

额定电压：50V AC DC

额定电流：0.5A

耐压值：200V.min/AC

绝缘电阻：800M

接触电阻：0.04Ω

工作温度：-25℃~+85℃

间距：1.25mm

材料

外壳：LCP米色

插针：黄铜

20	30.15	27.0	23.75
19	28.9	25.75	22.5
18	27.65	24.5	21.25
17	26.4	23.25	20.0
16	25.15	22.0	18.75
15	23.9	20.75	17.5
14	22.65	19.5	16.25
13	21.4	18.25	15.0
12	20.15	17.0	13.75
11	18.9	15.75	12.5
10	17.65	14.5	11.25
9	16.4	13.25	10.0
8	15.15	12.0	8.75
7	13.9	10.75	7.5
6	12.65	9.5	6.25
5	11.4	8.25	5.0
4	10.15	7.0	3.75
3	8.9	5.75	2.5
2	7.65	4.5	1.25
Poles	A	B	C

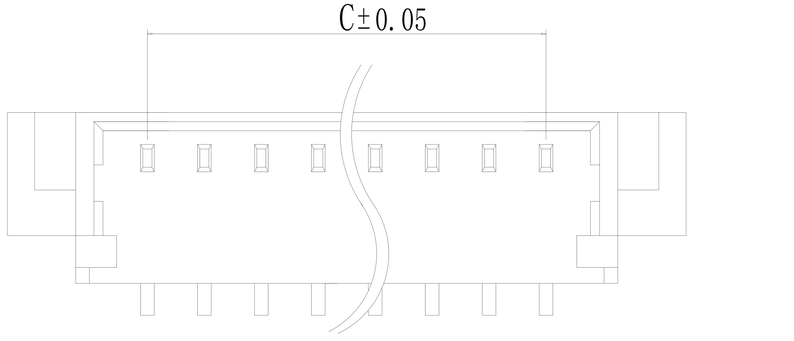

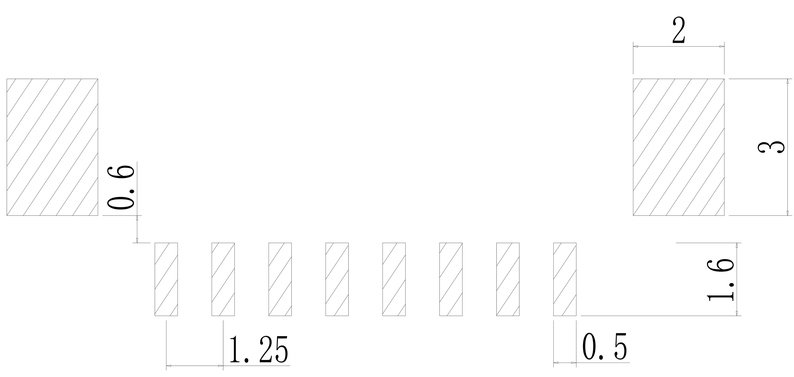

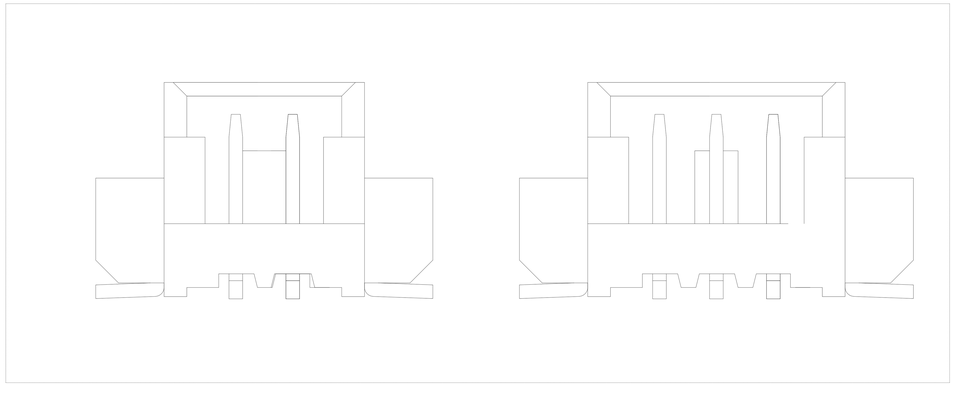

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2		插针	黄铜		镀锡
1		基座	LCP-UI94V-0		

浙江创都电子科技有限公司

1.25-2ALT

绘制		图号	
审查		比例	ITF
核准		单位	mm
供应商		页次	of

尺寸公差：±0.15mm
角度公差：±3°