



# 山特移动电站

扎根中国市场，专注电源39年

安全 专业 便携



山特移动电站 C1400

山特移动电站 C700

# 山特移动电站

山特在响应国家碳达峰、绿色能源等一系列号召的宗旨下，打造了首款山特移动电站。适用于多种户外场景。

为用户在户外提供安全的用电保障，摆脱“电线”限制。



## 产品特点



安全可靠



功能专业



兼容性强



移动便携






C1400

C700

○ 山特移动电站

○ 收纳包

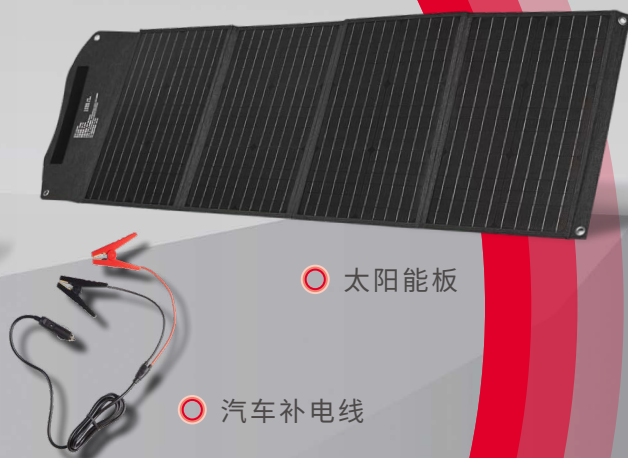

○ 太阳能板

○ 汽车补电线

## 应用场景



自驾露营



户外作业



医疗抢险



应急救援



停电应急



电力检修




# 产品特点

## 安全可靠

符合EMC认证,与设备互不干扰,且避免人体受电磁辐射。

权威认证,符合CE、UN38.3等锂电池安全认证。

双重绝缘,内部高低压结构有效隔离,预防触电。

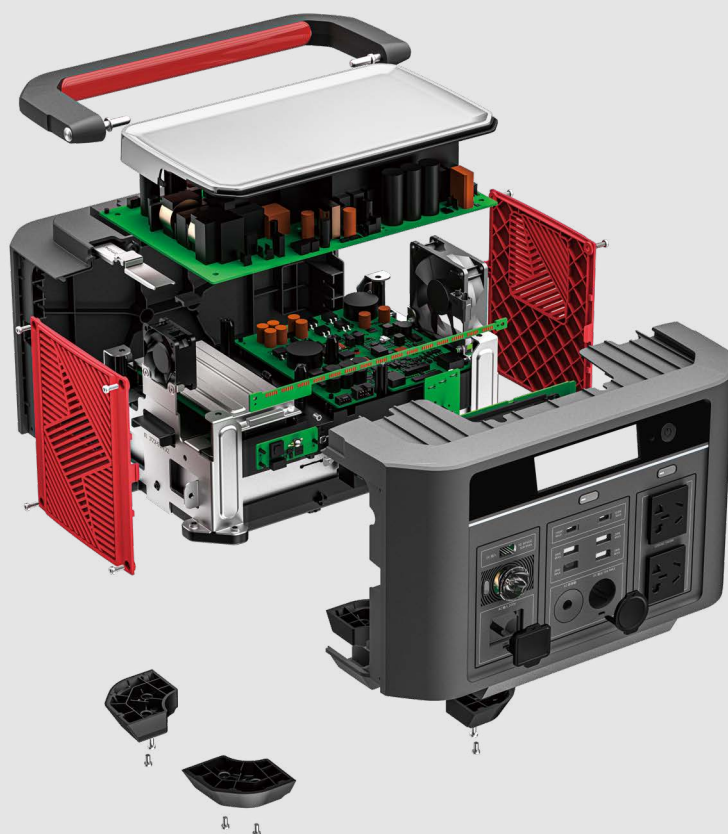

## 功能专业

UPS功能,反应时间10毫秒,保证设备不断电。

超级快充,1小时充至80%,最快1.5小时充满。

ECO省电模式,可避免不必要的电量损耗。

屏幕亮度自动调节,光线柔和不刺眼。



自带应急照明灯,并且具备SOS求救功能。

屏幕斜角8度,符合人体视线习惯,便于阅读屏幕信息。







## 移动便携


折叠把手设计，符合人体力学平衡，携带方便。

小巧轻便，即走即提，即插即用。



## 兼容性强


电池冷却技术，使用温度范围-20°C-60°C，耐高低温性能更好。

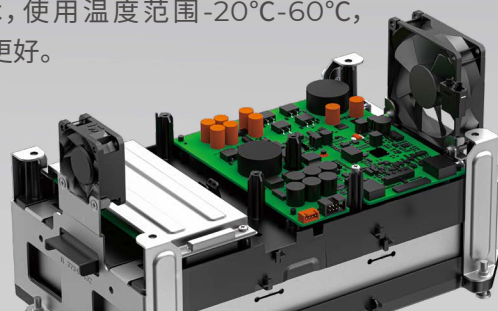

i-Load 智能逆变技术，扩展使用功率，兼容更多设备。


90-285V 宽电压充电范围，低压环境也能充电自如。

4000米高海拔结构设计，高原地区性能稳定，几乎支持全球高原环境使用。

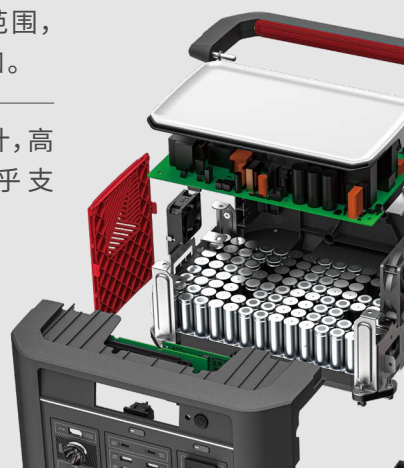

服务网点  
遍布全国



- ★ 各分公司及服务站
- 服务网点

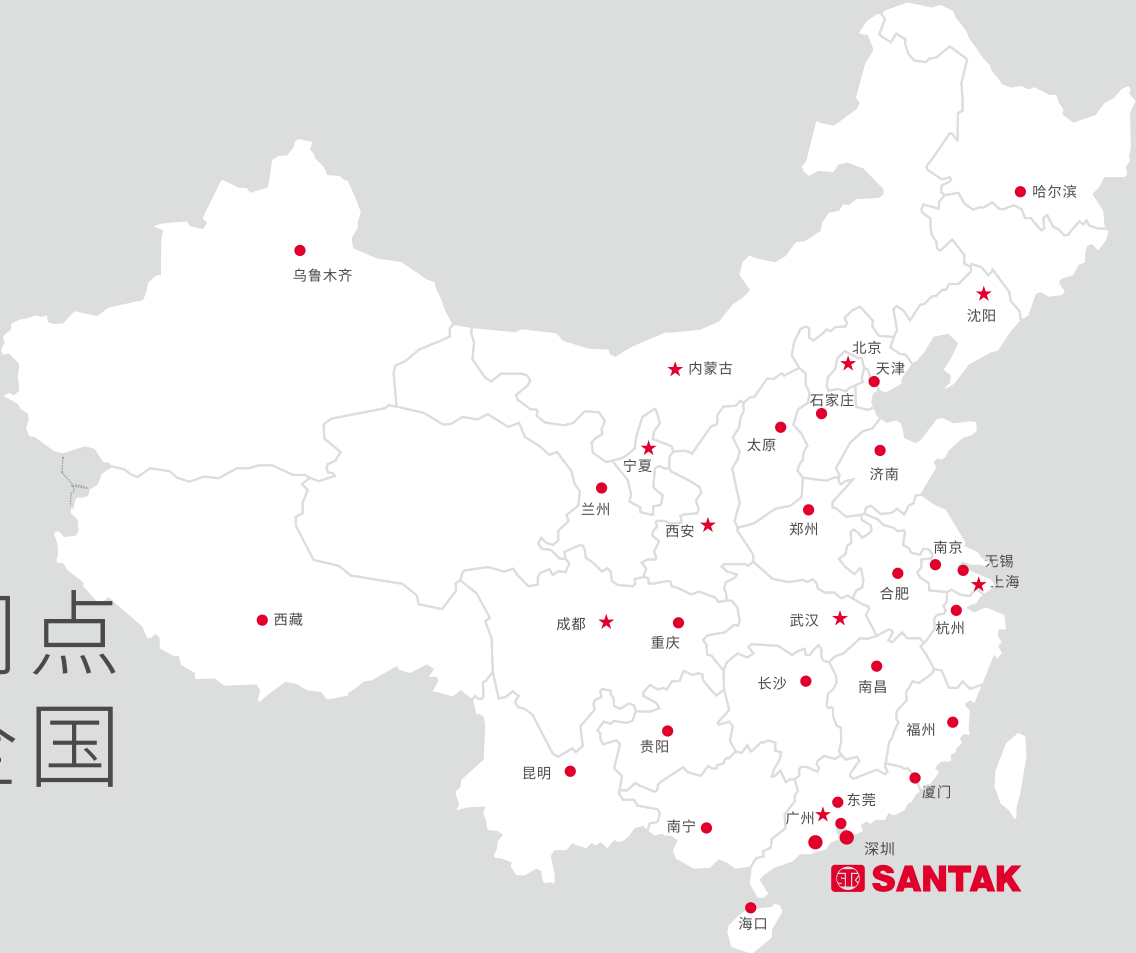

| 型号   |                   | C700                                 | C1400                                |
|------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 基础规格 | 净重 (Kg)           | 7.5                                  | 12.1                                 |
|      | 尺寸 L x W x H (mm) | 269 x 190 x 190                      | 345 x 235 x 228                      |
|      | 容量 (Wh)           | 524                                  | 1010                                 |
|      | 认证标准              | UN38.3                               | UN38.3                               |
| 输出   | AC 输出 (× 2) 纯正弦波  | 总功率 700W, 220V/50Hz                  | 总功率 1400W, 220V/50Hz                 |
|      | USB-A 快充          | 每端口 (× 3) 最大 28W, 5V/9V/12V 2.4A max | 每端口 (× 4) 最大 28W, 5V/9V/12V 2.4A max |
|      | USB-C 输出          | 每端口 (× 1) 最大 65W                     | 每端口 (× 2) 最大 100W                    |
|      | 车充口输出 (× 1)       | 最大 136W, 13.6V 10A                   | 最大 136W, 13.6V 10A                   |
|      | DC5525 输出 (× 2)   | 最大 36W, 12V 3A max                   | /                                    |
| 输入   | AC 输入电压范围         | 90-285V                              | 90-285V                              |
|      | AC 充电输入功率         | 最大充电功率 524W                          | 最大充电功率 1010W                         |
|      | 太阳能充电输入           | 最大 200W, 10-30V DC 10A max           | 最大 400W, 10-60V DC 10A max           |
|      | 车充充电输入            | 最大 136W, 13.6V DC 10A max            | 最大 136W, 13.6V DC 10A max            |
| 电池   | 电池种类              | 锂离子                                  | 锂离子                                  |
|      | 放电温度              | -20~60℃                              | -20~60℃                              |
|      | 充电温度              | 0~50℃                                | 0~50℃                                |



# 配件产品

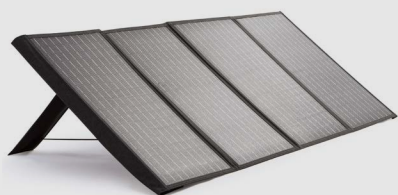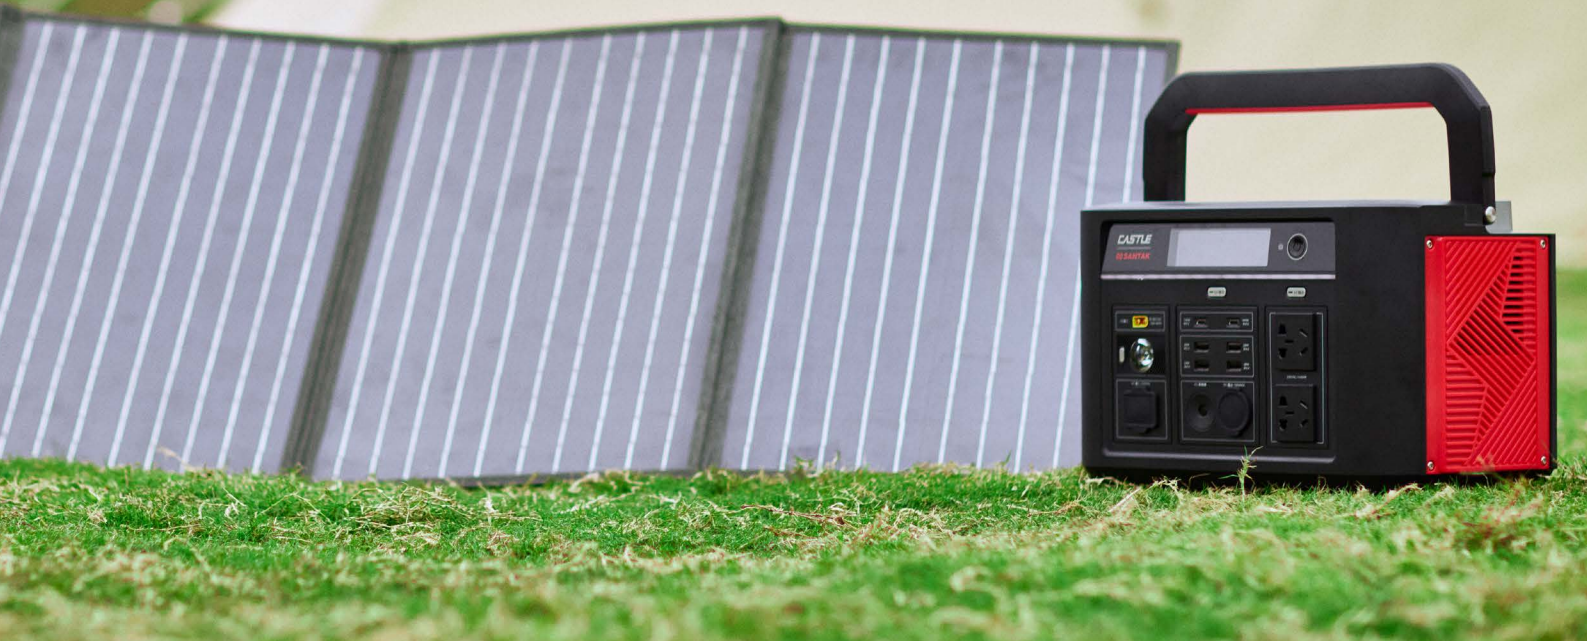

## 100W 太阳能板

快速折叠

单晶硅

接口丰富

支架支撑

高效转化

绿色环保



## 汽车补电线

鳄鱼嘴夹

绝缘硅胶

2米线长

电流稳定

拆用便捷

加粗线芯

## 收纳包



C1400 收纳包



C700 收纳包

防水夹层

可提可背

隔热保温

强韧耐磨