





| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
|------|---------|-------------|------|--------|
|      |         |             |      |        |
|      |         |             |      |        |

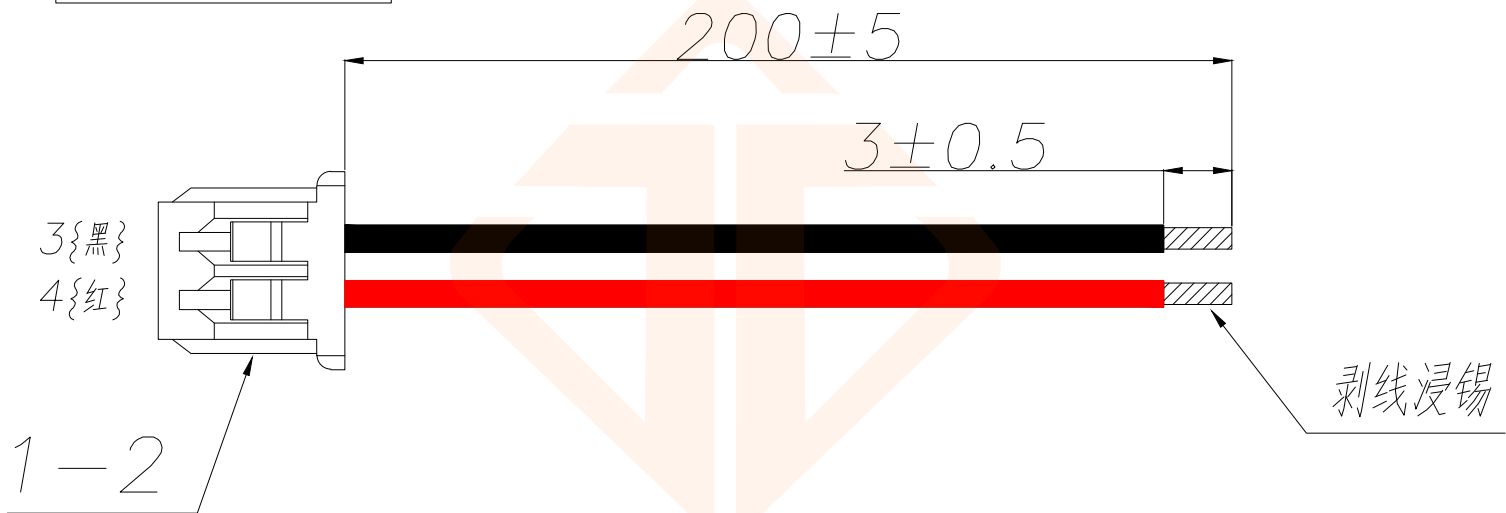

- 技术要求:
- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
  - 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
  - 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;
  - 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
  - 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
  - 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

| 序号 | 线材名称 | 材料规格(符合ROHS)                    | 用量  | 单位  | 技术要求                 |
|----|------|---------------------------------|-----|-----|----------------------|
| 1  | 胶壳   | MX1.25 2P                       | 1   | pcs | 打端剥皮:2.0—2.5mm       |
| 2  | 端子   | MX1.25                          | 2   | pcs | 按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连 |
| 3  | 线材   | UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色 | 200 | mm  | 裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;  |
| 4  | 线材   | UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色 | 200 | mm  | 裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;  |

| TOLERANCE    |           | 深圳聚兴泰电子科技有限公司<br>Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd |                           |       |       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| 0~100 ±2mm   | X.° ±5°   | PART NO.<br>C125F21-2P200C1-111                                    | TITLE:<br>Terminal wiring |       |       |
| 100~200 ±3mm | X.X° ±3°  |                                                                    |                           |       |       |
| 200~300 ±5mm | X.XX° ±1° |                                                                    | MANUFACTURE DWG           |       |       |
| UNITS        | mm        | DESIGN: Ethan                                                      |                           |       |       |
| MATERILA     | — — —     | CHED: Olvia                                                        |                           | SCALE | SHEET |
| FINISH       | — — —     | APPD: Ava                                                          |                           | N:A   | 1/1   |