



产品规格说明书

品 名：ONN-LED 警示灯

型 号：ONN-M4T


版 本：A2

日 期：2021-07-28


一、产品介绍:

- 1、结构精巧美观，功能齐全，性价比极高；
- 2、采用2835贴片，高亮度，大角度，低热阻，色区集中，超低光衰工艺，超长寿命
- 3、整体结构设计散热良好，并采用极优质驱动板，全面综合保障灯具整体寿命；
- 4、内部电子元件放置合理，严格保障灯具安全高效的工作。

二、标准图片、接线图、安装尺寸图:

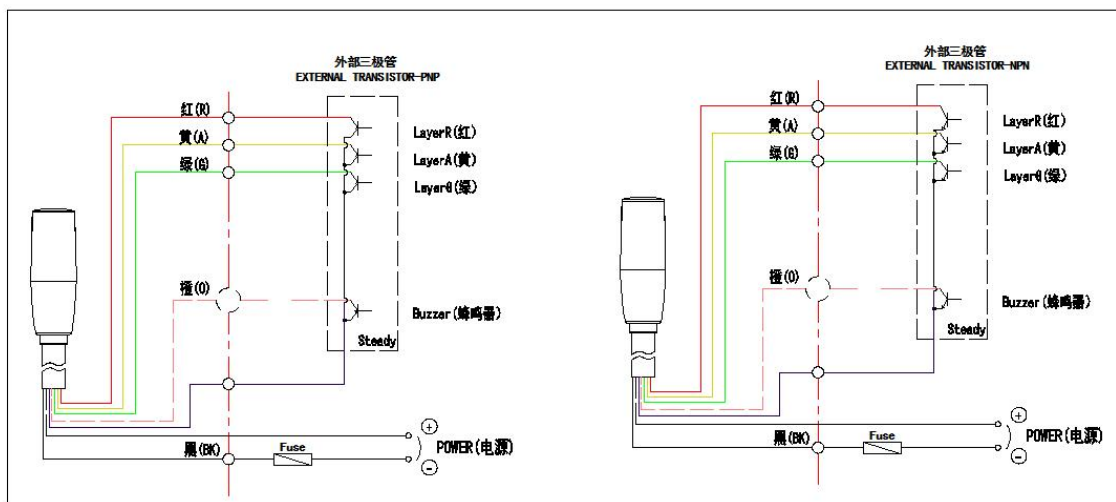


⑥接线方式 (Connect type): C、触点式 (Contact type)

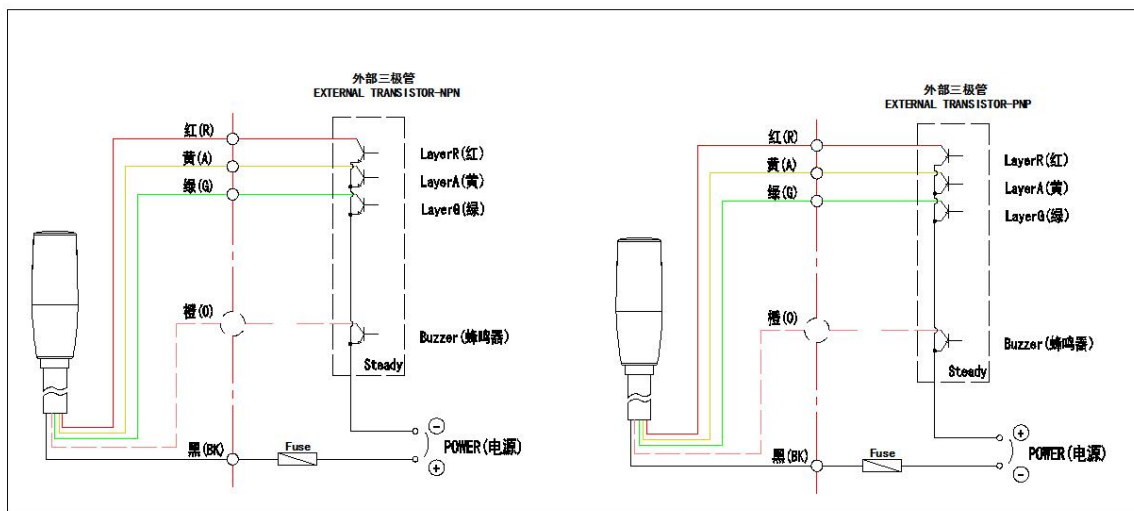

⑥接线方式 (Connect type): T、不分正负极 (PNP&NPN)

安装尺寸图:

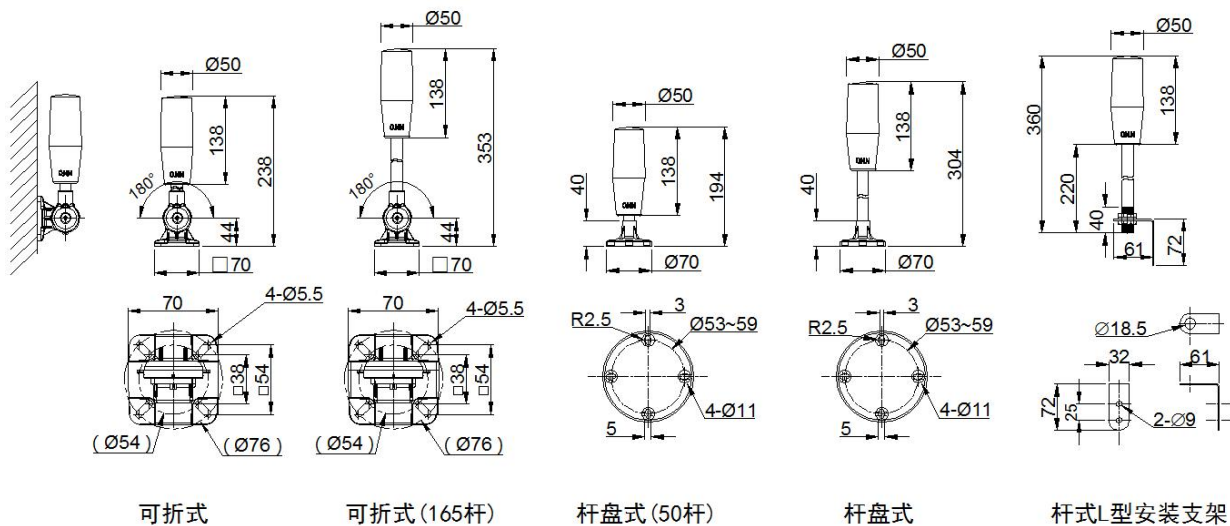

三、产品编码原则：

ONNM4T- 1 A A B C - RYG - 50							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
①品牌型号：	ONNM4T						
②层 数：	1、一层						
③安 装：	A、可折式 C、杆盘式 E、杆式 L 型安装支架						
④电 压：	A、AC/DC12V B、DC24V C、AC220V						
⑤功 能：	B、常亮 F、常亮带蜂鸣 S、红色闪光 C、红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣						
⑥接线方式：	C、触点式；T、电源直接输入式(共正/负通用)						
⑦颜 色：	R:红 Y:黄 G:绿 B:蓝						
⑧灯罩直径：	50. 直径Φ50mm						

四、基本参数：



产 品 型 号		ONN - M4T 机床工作警示灯			
输入电压	DC24V/AC220V	输入电流	20mA~5.5mA	功率	2W~4.5W
防护等级	IP40	电线长度	约 0.5m	灯体颜色	白色
光源	贴片 2835 LED	LED 寿命	50,000 小时	表面温度	<50℃
蜂 鸣 器	Max90dB	闪亮次数	60-70/min	材 质	灯罩：PC 灯壳：ABS 杆：铝合金
发光角度	360°	发光颜色	红、黄、绿、蓝	产地	中国 深圳
技术认证	CE				

五、环境要求：

运行温度：	-20～45℃
储存温度：	-40～70℃
运行湿度：	10～90%
储存湿度：	10～90%

六、包装参数：

款式	单品净重 (Kg)	单箱总重量(Kg)	装箱数量 (PCS)	内盒尺寸 (L*W*H) mm	外箱尺寸 (L*W*H) mm
M4T 杆盘式	0.220	5.0	12	415*80*80mm	440*265*345mm
M4T 可折式	0.225	5.0	12	415*80*80mm	440*265*345mm
M4T L 型支架型	0.350	4.0	9	510*90*75mm	580*285*233mm

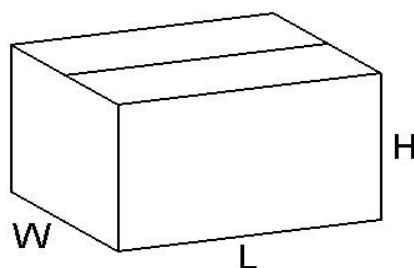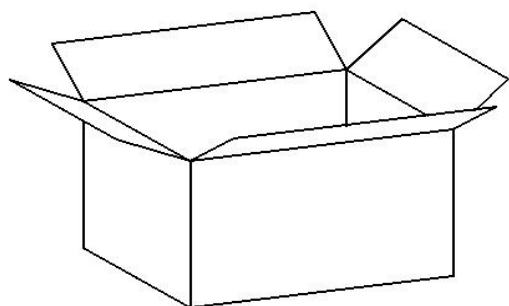

七、维修条例：

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。