

产品规格说明书

品 名：ONN-LED 机床工作灯

型 号：ONN-M4 系列


版 本：A5

日 期：2021-02-21


一、产品介绍：

- 1、结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 2、整体散热良好，确保产品寿命；
- 3、国产名牌电源，确保产品寿命三年以上；


二、标准图片、接线图、安装尺寸图：

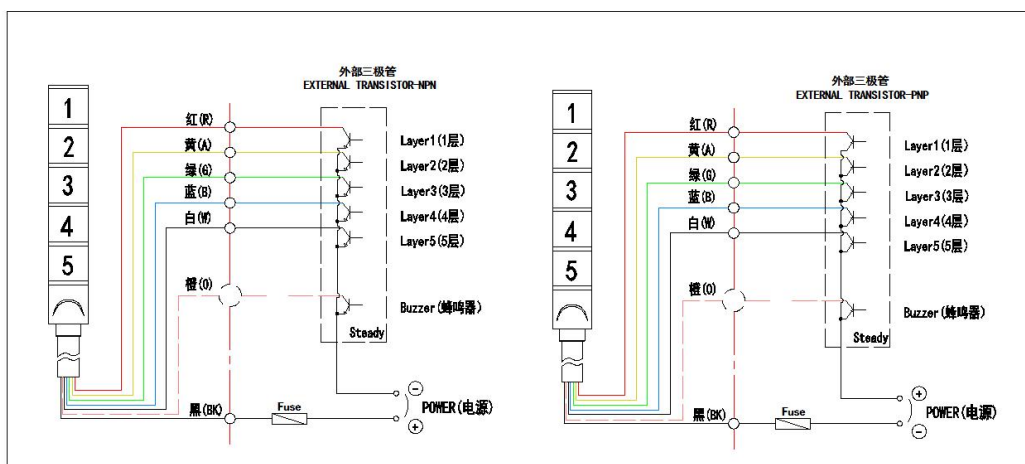

⑥接线方式 (Connect type)：T、不分正负极 (PNP&NPN)

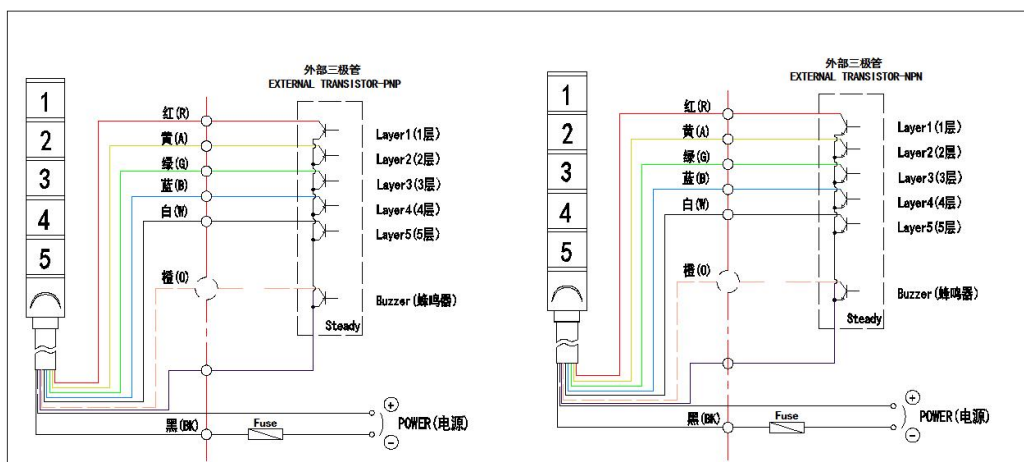

⑥接线方式 (Connect type)：C、触点式 (Contact type)

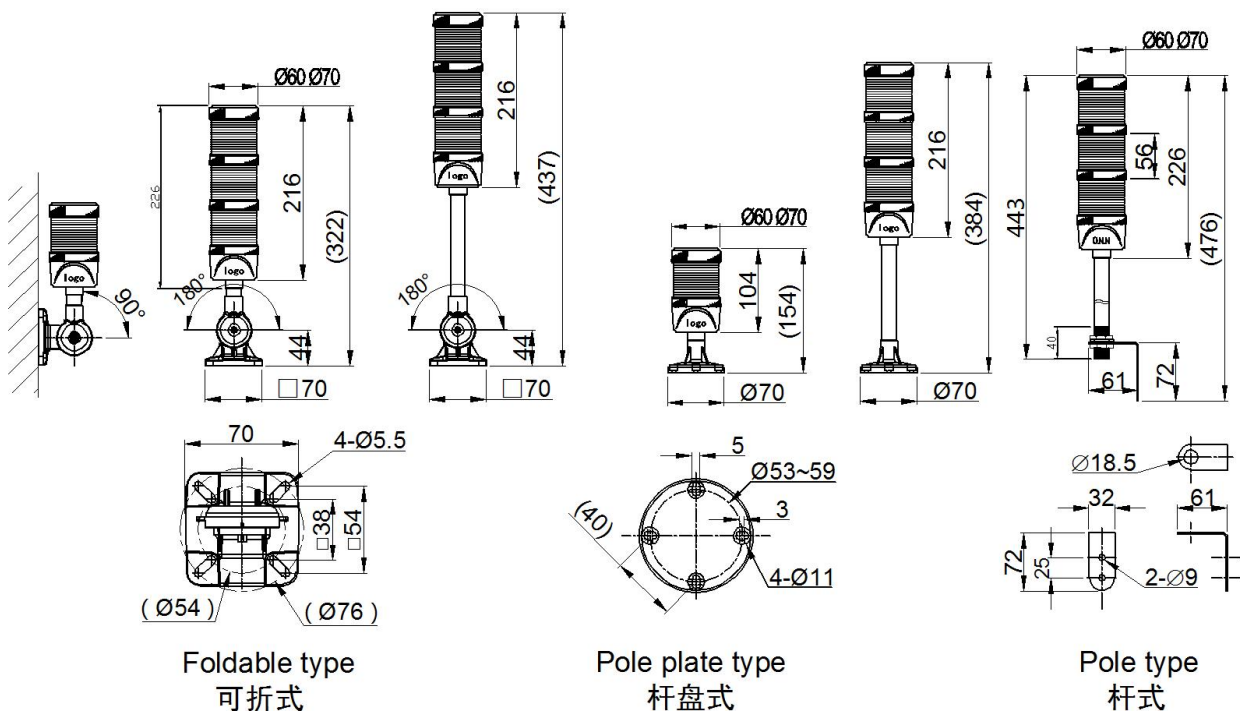

三、产品编码原则:

ONNM4- 3 A A B C - RYGWB - 60							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
①品牌型号:	ONNM4						
②层 数:	1、一层颜色 2、二层颜色 3、三层颜色 4、四层颜色 5、五层颜色						
③安 装:	A、可折式 C、杆盘式 E、杆式 L 型安装支架						
④电 压:	A、DC12V B、DC24 C、AC220V						
⑤功 能:	B、常亮 F、常亮带蜂鸣 S、红色闪光 C、红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣						
⑥接线方式:	C、触点式; T、电源直接输入式: (不分正负极)						
⑦颜色顺序:	由上至下的颜色顺序 R:红 Y:黄 G:绿 W:白 B:蓝						
⑧灯罩直径:	60、直径Φ60mm 70、直径Φ70mm						



四、基本参数

产 品 规 格 型 号:					
输入电压	DC24V	输入电流	60~200mA	消耗功率	单色 1.8 W 总功率小于 5W
防护等级	IP40	电线长度	☐ 约 0.5M ☐ ____	外壳颜色	☐ 黑色 ☐ 电脑灰
蜂 鸣 器	Max90dB	闪亮次数	60-70/min	材 质	灯罩: PC 灯壳: ABS 杆: 铝合金
层 数	☐ 多层多色 ☐ 单层多色(最多三种颜色)			打 标	☐ 客户_LOGO ☐ ONN_LOGO
特殊要求:					

品牌	ONN, 深圳市欧恩半导体照明有限公司荣誉出品
光源	贴片 3528 LED 0.06W/pcs
LED 寿命	50000 小时
出光角度	单灯 120 度出光, 整灯 360 度可视,
颜色范围	因客户不同要求, 颜色可选: 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色, 最多可做到 5 种颜色
技术认证	CE
产地	中国 深圳

五、产品外形



外观设计	圆形 模块式灯罩
灯身颜色	黑色或电脑灰 带蓝色背光 LOGO 灯罩颜色: 红、黄、绿、蓝、白(单层多色)

六、环境要求:

运行温度:	-20~45℃
储存温度:	-40~70℃
运行湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

七、包装参数:

包装材质	三层三色（可折式/杆盘式）	M4 三层三色（盘式）	M4 三层三色（L型铁片）	M4 四层四色（杆盘式）
单品净重 (Kg)	0.325	0.3	0.45	0.315
单箱总重量(Kg)	6.1	5.8	7.6	6
装箱数量(PCS)	12	12	12	12
内 盒 尺 寸 (L*W*H) mm	418*83*83mm	418*83*83mm	418*83*83mm	510*90*75mm
外 箱 尺 寸 (L*W*H) mm	450*265*345mm	450*265*345mm	450*265*345mm	580*280*233mm

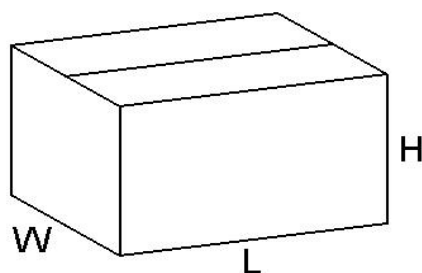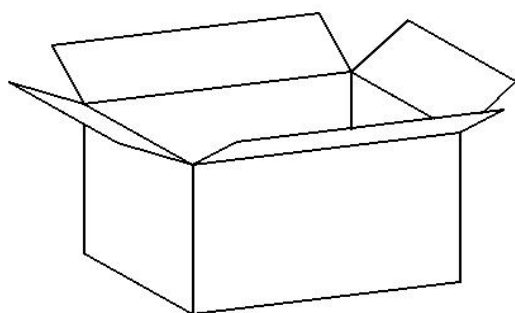

八、维修条例:

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。