



产品规格说明书

品 名：ONN-LED 照明灯

規 格：ONN-X5A

版 本：A0


日 期：2020-10-29



一、 产品简介：

1. 采用特殊的光学结构，照明无炫光，整体发光均匀不刺眼，简洁大方，精致美观；
2. 较传统光源寿命长，减低维护费用，节约成本；
3. 灯具使用螺丝安装，方便快捷；
4. 本产品采用2835灯珠，该光源体积小、性价比高、稳定性好、热阻低、导热性能好、低光衰是照明灯具的最佳选择；
5. 灯具导线自带开关，启动快，灵活便捷；
6. 本产品可用于：高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其它照明。

二、 产品标准图片、产品外观和安装尺寸图：

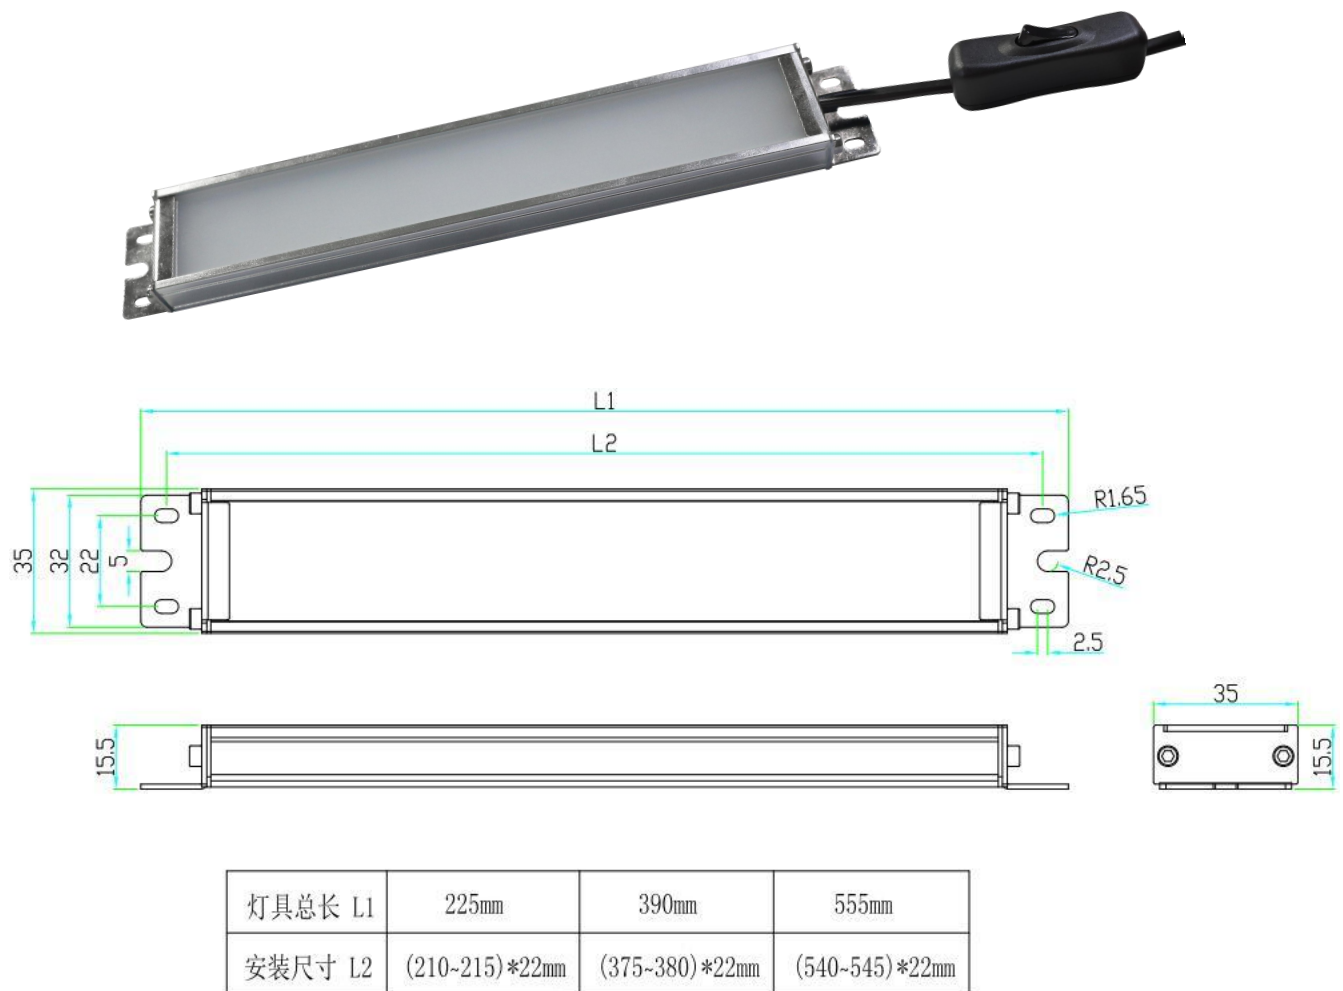

灯具安装说明：

- ① 在安装灯具前应先测试灯具是否正常工作，若正常工作可继续安装；如不能正常

工作，请更换灯具；

② 更具灯具的安装尺寸长度，打好安装孔；

③ 用外径为Φ3MM 的螺丝固定灯具并锁紧；

④ 接上电源通电，灯具正常工作。

注意事项： 不得带电危险作业，灯具完全安装完成后方可通电以正常工作。

三、基本参数：

型号	额定电压		可输入电压范围		色温范围	
☐ ONN-X5A-B1	DC24V		DC20-28V		6000-6500K	
☐ ONN-X5A-B2	DC24V		DC20-28V		4000-4500K	
☐ ONN-X5A-B3	DC24V		DC20-28V		2800-3200K	
电源线长度:	带开关导线长约 1.9M。					
安装方式:	✧ 螺丝安装					
规格长度:	☒ 225mm	☐ 390mm	☐ 555mm	☐	☐	
消耗功率:	5W	10W	15W			
输入电流:	200mA	460mA	620mA			
光通量:	347.5LM	748LM	1142LM			
防护等级:	IP40		LED 寿命:		50 000H	
发光效率:	61-76Lm/W		显色指数 CRI:		Ra≥82	
驱动电源:	/		功率因数:		PF=1.0	
表面温度:	≤60℃		发光角度:		120°	

四、环境要求：



环境温度：	-20~45℃
储存温度：	-40~70℃
环境湿度：	10~90%
储存湿度：	10~90%

五、编码原则：

ONN-X5A- B 1- 225 (5W)	
①	② ③ ④
①产品型号	X5A
②电压	B 、DC24V
③色温	1. 6000-6500K; 2. 4000-4500K; 3. 2800-3200K; 4. 其他色温
④尺寸和功率	225mm (5W) 、 390mm (10W) 、 555mm (15W)
安装方式	螺丝安装

六、包装参数：

包装材质	纸箱		
产品规格 (MM)	225	390	555
单品净重 (Kg)	0.22	0.31	0.4
单箱总重量 (Kg)	7.3	8.6	10.8
装箱数量 (PCS)	24	20	20
内箱尺寸 (L*W*H)	370*75*45mm	420*55*38mm	620*55*38mm
外箱尺寸 (L*W*H)	380*320*290mm	435*240*210mm	635*230*205mm

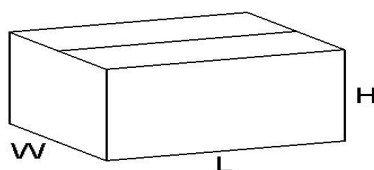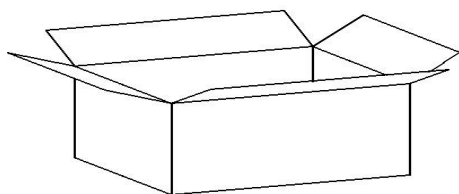



八、维修条例：

- 1、该产品保修期为 12 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。