
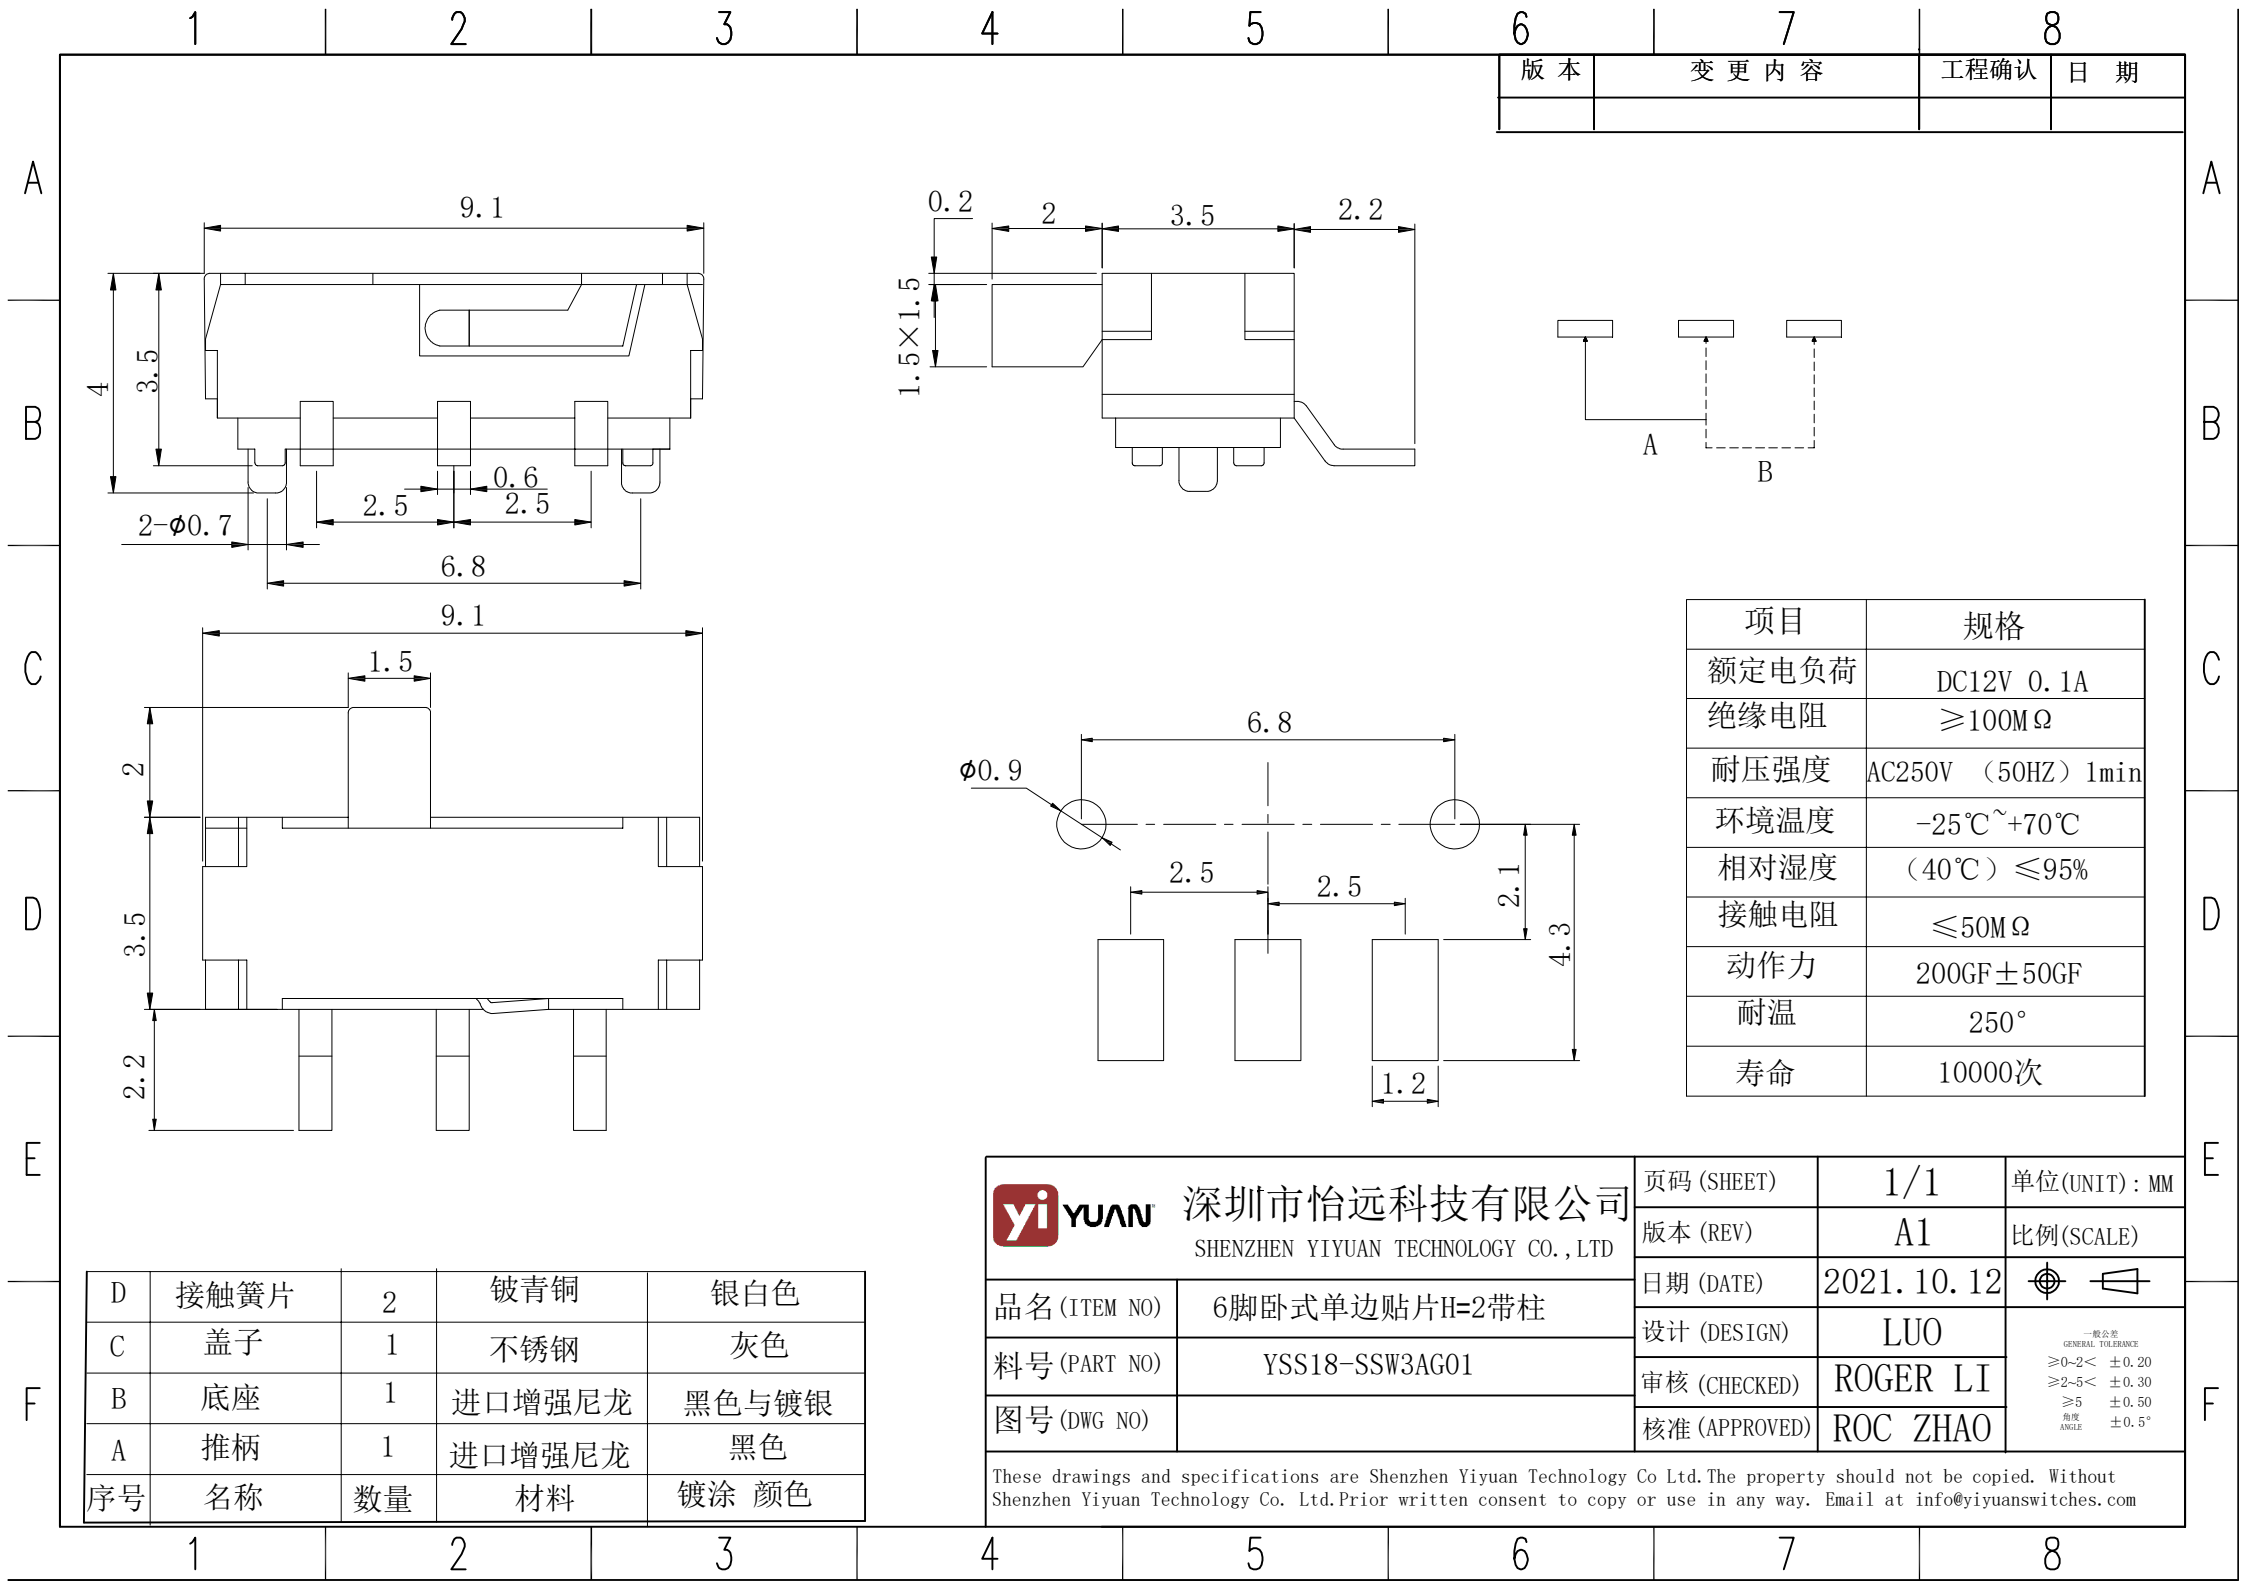




版 本	变 更 内 容	工程确认	日 期

项目	规格
额定电负荷	DC12V 0.1A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压强度	AC250V (50HZ) 1min
环境温度	-25℃~+70℃
相对湿度	(40℃) ≤95%
接触电阻	≤50MΩ
动作力	200GF±50GF
耐温	250°
寿命	10000次

D	接触簧片	2	铍青铜	银白色
C	盖子	1	不锈钢	灰色
B	底座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推柄	1	进口增强尼龙	黑色
序号	名称	数量	材料	镀涂 颜色

yiYUAN 深圳市怡远科技有限公司 SHENZHEN YIYUAN TECHNOLOGY CO., LTD		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE)
		日期 (DATE)	2021. 10. 12	
品名 (ITEM NO)		6脚卧式单边贴片H=2带柱	设计 (DESIGN)	LUO
料号 (PART NO)		YSS18-SSW3AG01	审核 (CHECKED)	ROGER LI
图号 (DWG NO)			核准 (APPROVED)	ROC ZHAO
				一般公差 GENERAL TOLERANCE ≥0~2< ±0.20 ≥2~5< ±0.30 ≥5 ±0.50 角度 ANGLE ±0.5°

These drawings and specifications are Shenzhen Yiyuan Technology Co Ltd.The property should not be copied. Without Shenzhen Yiyuan Technology Co. Ltd.Prior written consent to copy or use in any way. Email at info@yiyuanswitches.com