

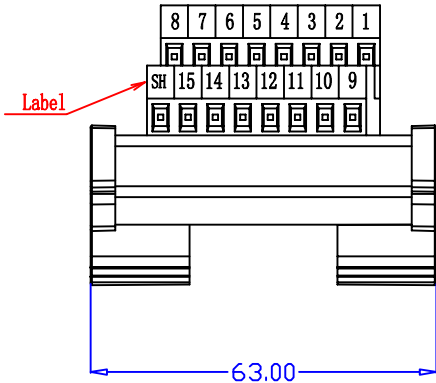
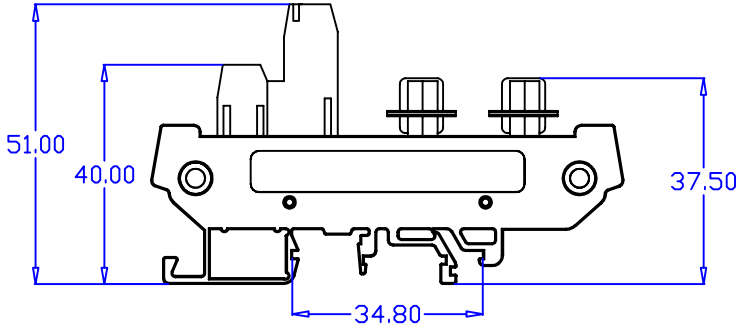


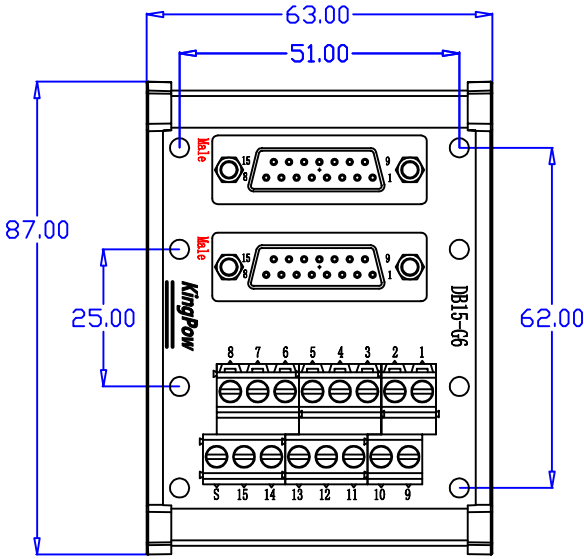

parameter table:

| 项目                  | 参数                                   | 备注 |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| 板载额定电流              | 1A                                   |    |
| 端子接线规格              | 铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-26 AWG         |    |
| Screw Terminal Size | 采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽                 |    |
| D-SUB材质             | 铜镀金+环保塑料                             |    |
| PCB材质               | FR4                                  |    |
| Voltage             | 100V maximum between any two signals |    |
| temperature         | -10℃ to 70℃                          |    |
| Ambient Humidity    | 10% to 90% RH, NON-CONDENSING        |    |
|                     |                                      |    |
|                     |                                      |    |



逻辑关系图

|                         |          |      |              |        |         |                                                                                       |         |                                 |             |               |  |          |           |           |      |       |
|-------------------------|----------|------|--------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------|--|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 制作                      | Hero. Xu | 日期   | 2024. 10. 30 |        |         | 名称                                                                                    | 端子台     |                                 | 型号          | DB15-G6 (双公头) |  |          |           |           |      |       |
| 审核                      |          |      |              |        |         | 版本                                                                                    | Ver:1.1 |                                 |             |               |  |          |           |           |      |       |
| 核准                      |          |      |              |        |         |                                                                                       |         |                                 |             |               |  |          |           |           |      |       |
|                         |          |      |              |        |         | 摄影角度                                                                                  | 图纸比例    |                                 | 第 1 张 共 1 张 |               |  |          |           |           |      |       |
| 未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm) |          |      |              |        |         |  | 1:1     | 中山市肯博电子科技有限公司<br>www.kingpow.cn |             |               |  |          |           |           |      |       |
| 尺寸                      | ≤        | 3-6  | 6-30         | 30-120 | 120-400 |                                                                                       |         |                                 |             |               |  | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | 角度公差 | ±0.5° |
| 公差                      | 0.1      | 0.15 | 0.2          | 0.3    | 0.5     |                                                                                       |         |                                 |             |               |  | 0.8      | 1.2       | 2.0       |      |       |