



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZEAL0410-4R7

规格描述：色环电感0410 4.7uH 10% 620mA 编带

日期：2022/6/22

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

色码电感

日期：


2022/6/22

版本：

A

客户编码 (CUSTOME)		SPECIFICATION FOR APPROVAL 承 认 书	样品编号 (SAMPLE NO.)	/
产品名称 (DESCRIPTION)	色环电感		发行版本 (EDITION)	首次发行 A
本厂料号 (PART NO.)	ZEAL0410-4R7		页 次 (PAGE)	4-1
客户料号 (CUSTTYPE)			日 期 (DATE)	2022-6-22


1、HAPE&DIMENSION(UNIT:m/m)
外观图形尺寸(单位:m/m)

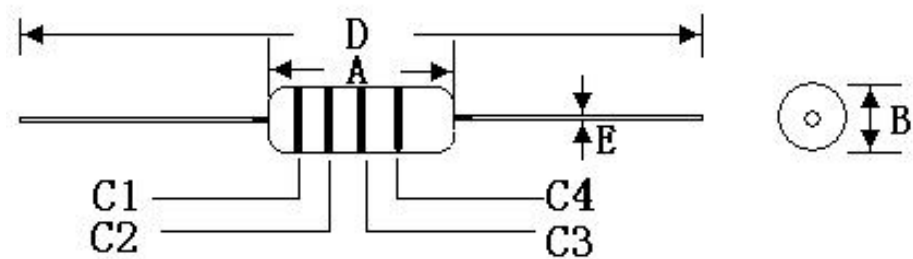

SYMBOL 标注	A	B	D	E	C1	C2	C3	C4	(S)	(F)
DIMENSIONS 尺寸参数	10 MAX	4.0 MAX	62.0 ±2.0	Ø 0.55 ±0.05	黄	紫	金	银	START 起线	FINISH 收线

2、ELECTRICAL SCHEMATICS

电路原理图

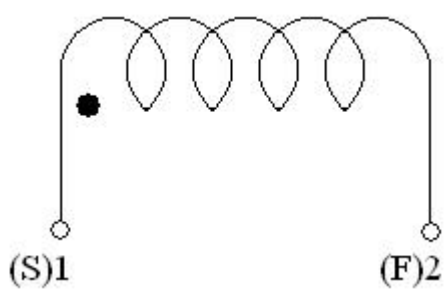



PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
张翔	刘业明	柯文学	2022-6-22

客户编码 (CUSTOME)		SPECIFICATION FOR APPROVAL 承 认 书	样品编号 (SAMPLE NO.)	/
产品名称 (DESCRIPTION)	色环电感		发行版本 (EDITION)	首次发行 A
本厂料号 (PART NO.)	ZEAL0410-4R7		页 次 (PAGE)	4-2
客户料号 (CUSTTYPE)			日 期 (DATE)	2022-6-22

3、 DELIVERY FORM 包装形式

AL0307	AL0410
AL0307 系列散装：1000 只/每包	AL0410 系列散装：1000 只/每包
AL0307 Inner package：1000Pcs/Bag	AL0410 Inner package：1000Pcs/Bag
AL0307 系列带装：3000 只/每盒	AL0410 系列带装：2000 只/每盒
AL0307 Inner package：3000Pcs/Box	AL0410Inner package：2000Pcs/Box
AL0410A	AL0410B
AL0410A 系列散装：1000 只/每包	AL0410B 系列散装：500 只/每包
AL0410 AInner package：1000Pcs/Bag	AL0410B Inner package：500Pcs/Bag
AL0410A 系列带装：1500 只/每盒	AL0410B 系列带装：1000 只/每盒
AL0410A Inner package：1500Pcs/Box	AL0410B Inner package：1000Pcs/Box
AL0510	AL0512
AL0510 系列散装：500 只/每包	AL0512 系列散装：500 只/每包
AL0510Inner package：500Pcs/Bag	AL0512Inner package：500Pcs/Bag
AL0510 系列带装：1000 只/每盒	AL0512 系列带装：1000 只/每盒
AL0510 Inner package：1000Pcs/Box	AL0512Inner package：1000Pcs/Box

说明：每 30 小盒装入 1 大箱。

CASE（盒） UNIT（mm）			BOX（箱） UNIT（cm）		
A	93		A	26.6	
B	255		B	46	
C	70		C	48	

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
张翔	刘业明	柯文学	2022-6-22

客户编码 (CUSTOME)		SPECIFICATION FOR APPROVAL 承 认 书	样品编号 (SAMPLE NO.)	/
产品名称 (DESCRIPTION)	色环电感		发行版本 (EDITION)	首次发行 A
本厂料号 (PART NO.)	ZEAL0410-4R7		页 次 (PAGE)	4-3
客户料号 (CUSTTYPE)			日 期 (DATE)	2022-6-22

4、ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS 电气性能参数						
MEAS.ITEM 测试项目	L 电感量	DCR 直流电阻	Q 品质因数	IDC 额定电流	S.R.F 自谐频率	
UNIT 单位	UH	Ω				
SPEC 电性范围	4.7±10%	0.4MAX	70MIN	620MA	56MHZ	
TEST FREQ 测试条件	10KHZ/ 0.25V		0.796MHZ/ 1.0V			
TEST STRUMENTS 测试仪器	VR-115	VR-115	HM-9481			

5、MATERIAL LIST 材料清单				
No 序号	Item 项目	Material 材料	Vendor 供应商	UL File 王卡认证号
1	CORE 磁芯	DR D11 3×6(1.8*3) 镍锌	HLC	
2	WIRE WINDING 漆包线	2UEW Ø0.12mm*19.2Ts 参考圈数	YD	E-344055
3	SUPERFICIAL DOPE 面 漆	NC-G	HD	
4	PIN 引脚	Ø0.55±0.0.05mm CP	BC	
5	SOLDER 无铅锡	Sn:99.7% Cu:0.3%	XD	
6	EPOXY RESIN 接脚树脂	FK661 灰色	QF	

REMARK			

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
张翔	刘业明	柯文学	2022-6-22

客户编码 (CUSTOME)		SPECIFICATION FOR APPROVAL 承 认 书	样品编号 (SAMPLE NO.)	/
产品名称 (DESCRIPTION)	色环电感		发行版本 (EDITION)	首次发行 A
本厂料号 (PART NO.)	ZEAL0410-4R7		页 次 (PAGE)	4-4
客户料号 (CUSTTYPE)			日 期 (DATE)	2022-6-22

6、TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES 性能试验结果报告

MEAS.ITEM 测试项目	L (UH)	Q	DCR (Ω)
SPEC 电性范围	4.7±10%	70MIN	0.4MAX
1	4.68	91	0.261
2	4.72	88	0.268
3	4.59	93	0.266
4	4.66	98	0.265
5	4.73	89	0.269
6	4.81	92	0.273
7	4.69	99	0.264
8	4.71	93	0.271
9	4.83	97	0.273
10	4.79	98	0.279
$\overline{X}$			
R			

TEST CONDITION: TEMP:25℃(REF) R.H.: 80%(REF)

测试室温/湿度: 室温: 25℃(REF) 相对湿度: 80%(REF)

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
张翔	刘业明	柯文学	2022-6-22