


零 件 承 认 书



客户名称: _____

客户料号: _____

规格描述: **T9*5*3 0.5*2*10TS L=650uH min 加底座**增益料号: **A-3-3099-1**

日 期: 2018/3/15

版 本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市清溪镇三星路1号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日 期:

2018/3/15

版 本:

A

变更履历表


客户名称:		A-3-3099-1		客户料号		
规格描述:		T9*5*3 0.5*2*10TS L=650uH min 加底座		增益料号	0	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2018/3/15	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:		环形电感
				日 期:		2018/3/15
				版 本:		A

外观尺寸

PAGE: 2 of 4

客户名称:	A-3-3099-1	客户料号:	
规格描述:	T9*5*3 0.5*2*10TS L=650uH min 加底座	增益料号:	0


1. 尺寸图 (单位: MM)

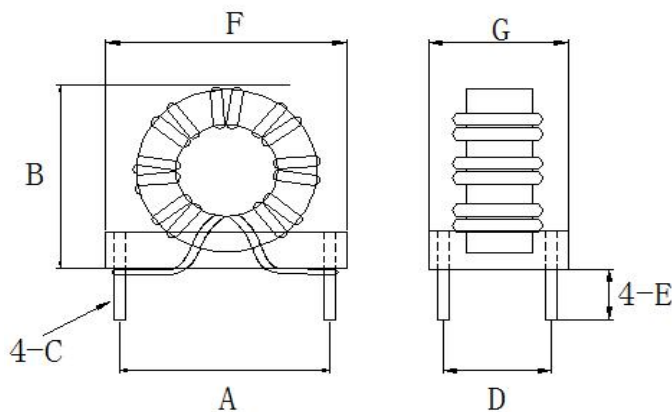

DIM	A	B	4-C	D	4-E	F	G	
mm	5.0	14.0	0.5	4.0	4.0	12.0	7.5	
SPEC	±0.5	max	±0.1	±0.5	±0.5	max	max	

注意:1 绕线平整无交叉、无打结。

2. 绕线结构

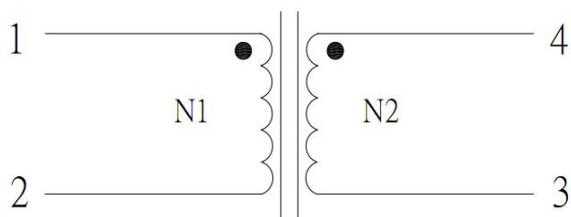

绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
N1	1	2	0.5MM	10.5±1Ts	红色线
N2	4	3	0.5MM	10.5±1Ts	本色线



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市清溪镇三星路1号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型: 工字电感

日期: 2018/3/15

版本: A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

电气性能

PAGE: 3 of 4

客户名称:	A-3-3099-1	客户料号:	
规格描述:	T9*5*3 0.5*2*10TS L=650uH min 加底座	增益料号:	0

3. 电气特性（室内温度 25℃ 室内湿度 65±5% RH）

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2 4~3	650uH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25℃	1~2	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110			

4. 原材料清单

NO	材料	规格	厂家
1	磁芯	T9*5*3	ZEE
2	铜线	2UEW	TAI-I
3	底座	立式4脚	CHANGCHUN
4			
5			
6			

 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:	环形电感
				日期:	2018/3/15
				版本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

测试报告

PAGE: 4 of 4

客户名称:		A-3-3099-1				客户料号:							
规格描述:		T9*5*3 0.5*2*10TS L=650uH min 加底座				增益料号:		0					
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
5PCS	5PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
			0.1	0.4	25℃	65%		OK		OK		OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☐ HY-7110								
耐电压AC		SEC		SEC	☐ HP-42841A ☐ CH-1320 ☒ HK-310								
		KV		KV	☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺								
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)								
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	650uh												
±	min												
1	857.00												
2	987.00												
3	886.00												
4	877.00												
5	976.00												
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		环形电感						
					日 期:		2018/3/15						
					版 本:		A						
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学								