



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 001

增益型号: ZET632-620MVSYL35

规格描述: T6*3*2 0.35*6TS 62uH MIN 铜线+三层绝缘线并绕

日期: 2022/6/22

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型: 磁环电感


日期: 2022/6/22

版本: A

图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2022/6/22	张翔	刘业明	柯文学

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

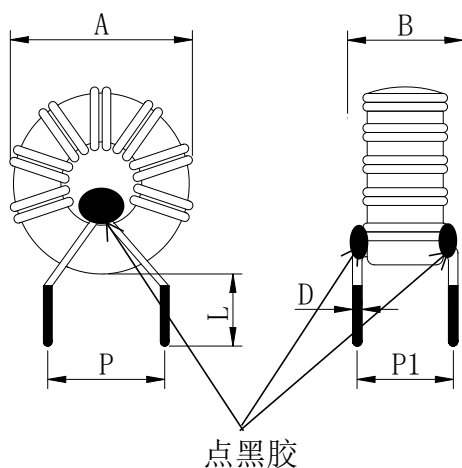


实物图



- 注意事项
- 1 绕线平整无交叉、无打结。
 - 2 本体无异物。
 - 3 出线入线处点黑胶

DIM	A	B	P	L	D	P1		
mm	9.0	5.0	4.0	5.0	0.35	3.0		
SPEC	MAX	MAX	REF	±1	±0.1	REF		

2.SCHEMATIC:(线路图)

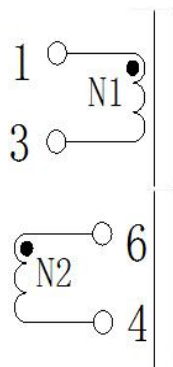

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
1	N1	1	3	漆包线0.35mm	7TS REF	
2	N2	6	4	三层绝缘线0.35mm	7TS REF	



东莞市增益实业有限公司
 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话：0769-87321000
 传真：0769-87891229

物料类型：

磁环电感

日期：

2022/6/22

版本：

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 5

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A 仪器内阻30 Ω	1KHZ/0.25V	N1--N2	62uH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	N1--N2	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	N1--N2	30m Ω MAX
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC1KV/1mA/60HZ/ 3 SEC	N1-N2	

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	TYPE	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	T6*3*2+C	R10K	FUSIYUAN	
2	铜线	2UEW 130°C	UEW	PACIFIC	E201757
3	三层绝缘线	三层绝缘线	TIW-B	YUSHENG	
4	黑胶	黑色AB胶	3300	EATTO	E218090



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	磁环电感
日期:	2022/6/22
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表


PAGE: 5 of 5

客户名称:													
规格描述:		T6*3*2 0.35*6TS 62uH MIN 铜线+三层绝缘线并绕											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
10PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☐ HY-7110								
耐电压AC		SEC		SEC	☐ HP-42841 ☐ CH-1320 ☒ HK-310								
		KV		KV	☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺								
测试条件		1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)							
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	62uH		30mΩ										
±	MIN		MAX										
1	109.1		13.00										
2	113.6		12.90										
3	79.2		12.50										
4	87.3		13.10										
5	100.6		14.20										
6	75.0		12.80										
7	117.0		13.70										
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		磁环电感						
					日 期:		2022/6/22						
					版 本:		A						
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学								

SPECIFICATION

PAGE: 4 of 5

6. 包装示意图:

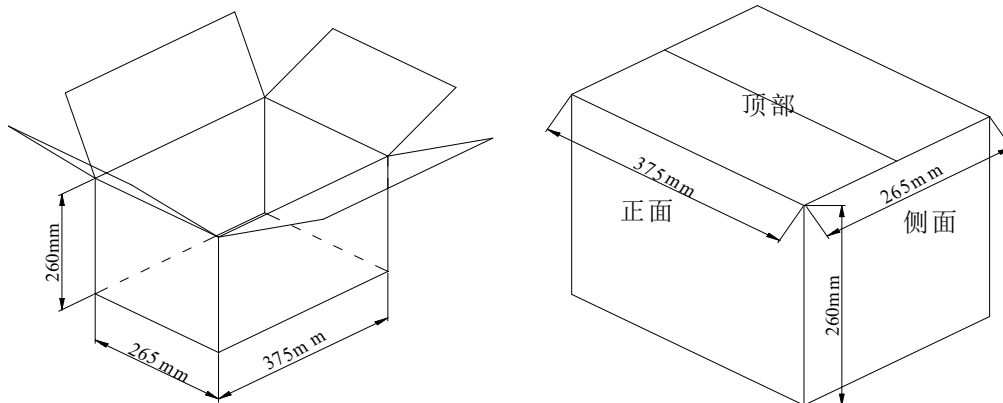

备注:

1. 纸箱材质: K=K
2. 纸箱颜色: 黄色
3. 外箱字体为黑色印刷
4. 外箱尺寸为: 375*265*260mm, 尾数箱尺寸为: 375*260*140mm

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北 552 号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229			物料类型:	磁环电感
				日期:	2022/6/22
				版本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学