

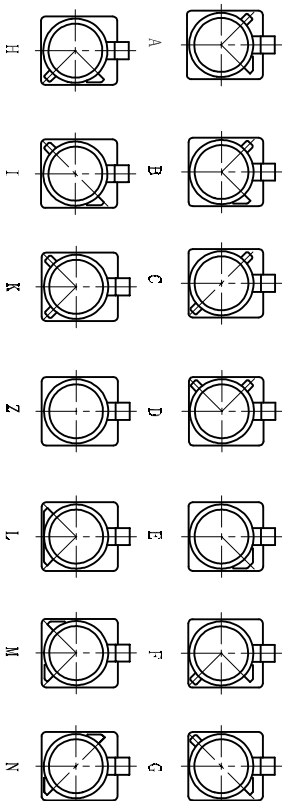

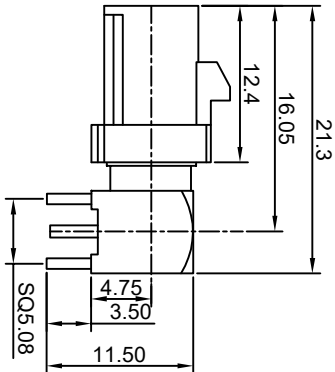


REV.	DESCRIPTION	DATE
A	首次发行	2023-02-07





Part Type

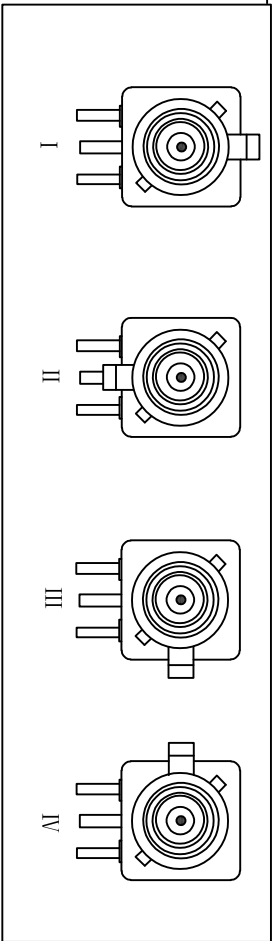

建议PCB印刷尺寸

Package:
Blister Box:100 pcs/box
Carton: Yellow Corrugated Carton

包装:
吸塑盒:100pcs/盒
外箱:黄色瓦楞纸箱



编号	描述	材质	规格	件数	备注
1	Body后座	Brass黄铜	Nickel plated镀金	1	
2	Body前壳	Brass黄铜	Nickel plated镀镍	1	
3	Body后盖	Brass黄铜	Gold plated镀金	1	
4	Pin contact 中心针	Insulator brass黄铜	Gold plated镀金	1	
5	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	
6	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	
7	Insulator绝缘体	ICP		1	
8	Cover后塞	Brass黄铜	Nickel plated镀镍	1	
9	Plastic shell 外壳	PA66-50WGF		1	

备注:

- 标准阻抗: 50Ω
- 频率范围: DC~3G
- 电压驻波比: 1.3 MAX
- 电压额定值: 500 VRMS (海平面最大值)
- 电介质耐压: 1500 VRMS (海平面最小值)
- 绝缘电阻: 500 MEGOHMS
- 工作温度: -55° C~+155° C
- 相对湿度: ≤95% (温度40° C±2° C)
- 端面产品均符合RoHS标准

 东莞市众驰电子科技有限公司 Dongguan Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd Tel:0769-81238620 Fax:0769-81238620			
PART NAME: FAKRA SMB-50JWE-11		DATE: 2023-02-07	
PART NO.: ZC15.213KWE-C-1			
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	
		HWC	
UNITS: mm		Tolerance	
SCALE: 1/1		X.X ±0.50	
REVISION: A		X° ±3°	