

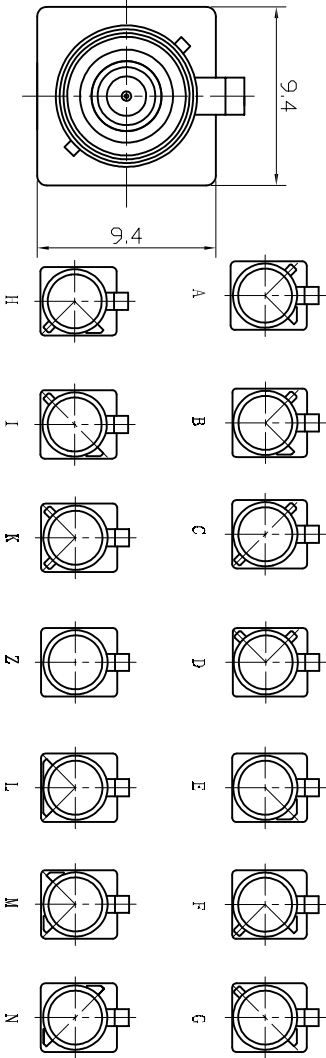
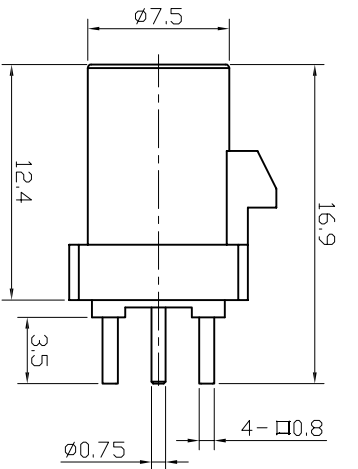





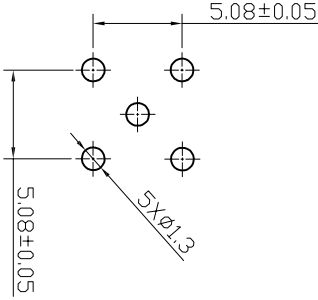

Part Type

Package:
Blister Box:100 pos/box
Carton: Yellow Corrugated Carton

包装:
吸塑盒:100pcs/盒
外箱:黄色瓦楞纸箱



建议PCB印刷尺寸

编号	描述	材质	规格	件数	备注
----	----	----	----	----	----

1	Body 壳体	Brass 黄铜	Gold plated 镀金	1	
2	Pin contact 中心针	Brass 黄铜	Gold plated 镀金	1	
3	Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯		1	
4	Plastic shell 外壳	PA66-30%GF		1	
5					
6					
7					

备注:

- (1) 标准阻抗: 50Ω
- (2) 频率范围: DC~3G
- (3) 电压驻波比: 1.3 MAX
- (4) 电压额定值: 500 VRMS (海平面最大值)
- (5) 电介质耐压: 1500 VRMS (海平面最小值)
- (6) 绝缘电阻: 500 MΩ/COMMS
- (7) 工作温度: -55° C~+155° C
- (8) 相对湿度: ≤95% (温度40° C±2° C)
- (9) 图面产品均符合RoHS标准

东莞市众驰电子科技有限公司			
Dongguan Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd Tel 0769-81238620			
PART NAME: FAKRA SMB-50UE-1		DATE: 2023-02-07	
PART NO.: ZC15.169KE-C			
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	
		HWC	
		UNITS: mm	Tolerance
		SCALE: 1/1	X.X ±0.50
		REVISION: A	X.XX ±0.15
			X° ±3°