



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创

客户料号:

增益料号:

规格描述: UU9.8, 立式, 0.31mm*65TS, L=12mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm 包胶带

日期: 2023/6/28

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:

2023/6/28

版本:

A

图面规格变更履历表

PAGE: 1 of 4


[illegible]

SPECIFICATION


PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC


主视图

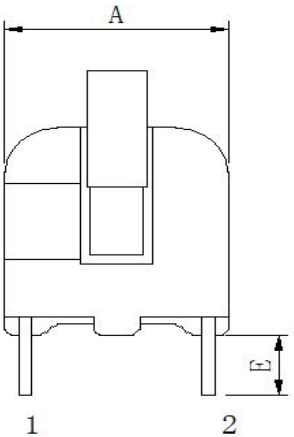

侧视图

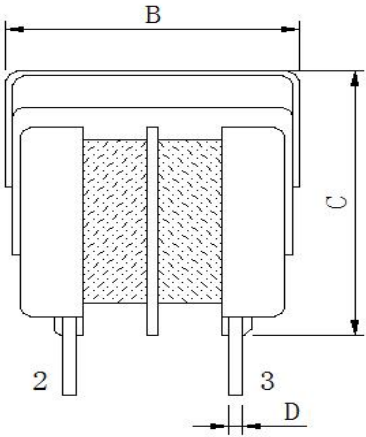


底视图

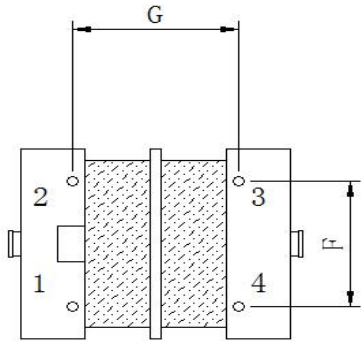

DIM	A	B	C	D	E	F	G	
mm	12.0	16.5	16.0	0.6	3.5	6.5	7.5	
SPEC	MAX	MAX	MAX	±0.1	±0.5	±0.3	±0.3	

2.SCHEMATIC:(线路图)

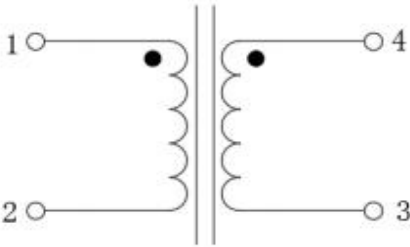

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.31mm*1P	65TS REF	本色
2	N2	4	3	0.31mm*1P	65TS REF	本色

	东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	共模电感
					日期：	2023/6/28
					版本：	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学	

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	N1=N2	12mH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	N1=N2	500mΩ MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110	/	AC COIL-COIL COIL-CORE	/
绝缘电阻 (MΩ) 测试仪器: CH-19053	/	/	/

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	UU9.8 or EQUIVALENT	FUSIYUAN	
2	铜线	2UEW 130°C or EQUIVALENT	YIDA	
3	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	CHANGXIAN	
4	BOBBIN	T375J or EQUIVALENT	CHANGCHUN	



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2023/6/28
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:	立创												
规格描述:	UU9. 8, 立式, 0.31mm*65TS, L=12mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm 包胶带												
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
1PCS	1PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	800V	COIL TO CORE	800V	测试仪器 ■ CH-9053 ■ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	■ HP-4284A □ CH-100 ■ HY-7110								
耐电压AC		3SEC		3SEC	□ HP-42841A □ CH-1320 ■ HK-310								
		KV		KV	□ TF-6815 □ HK-1062 ■ 卡尺								
测试条件	1KHZ/0.25V					外观尺寸 (mm)							
PIN	L (N1-N2)		R (N1-N2)										
SPEC	12mH		500mΩ										
±	min		max										
1	24.00		385.000										
2	20.00		390.000										
3	19.00		405.000										
4	25.00		398.000										
5	24.00		385.000										
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:		共模电感					
						日 期:		2023/6/28					
						版 本:		A					
制订	张翔		审核		刘业明		核准		柯文学				