



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

增益料号: **2050208**

规格描述: UU10.5, 立式, 0.3mm*2P*121TS, L=40.0mH MIN, 包
胶带, PIN长=3.5±0.3mm

日期: 2020/9/16

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

滤波电感

日期:


2020/9/16

版本:

A

SPECIFICATION


1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

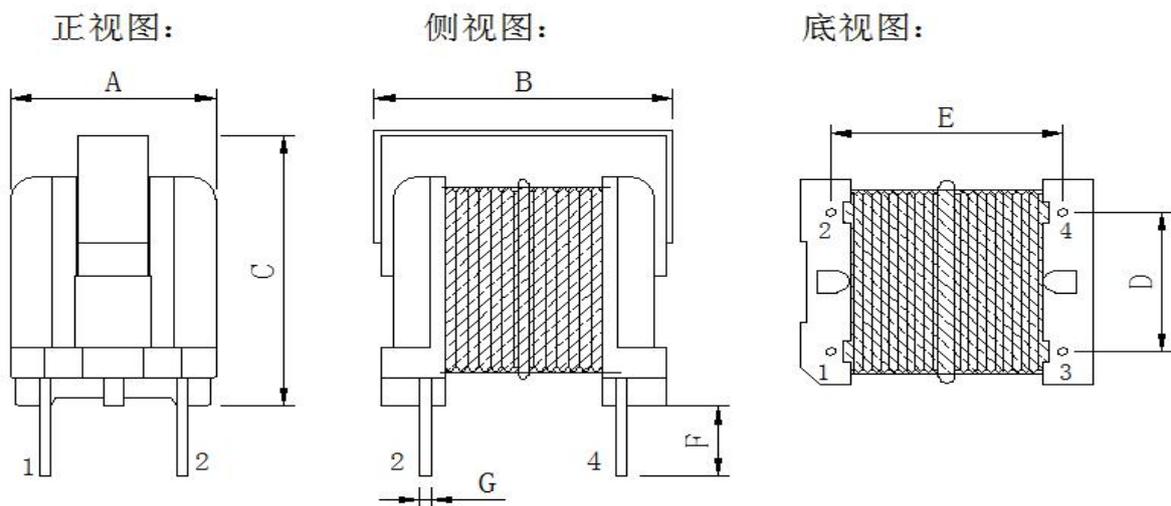

- 备注:**
- 1、产品密绕，两个绕竹圈数需一致，需含浸作业。
 - 2、产品为立式，且铁芯须用铁夹固定
 - 3、产品线圈须包3TS胶带

DIM	A	B	C	D	E	F	G	
mm	16.5	18.5	22.0	10.0	13.0	3.5	0.7	/
SPEC	MAX	MAX	MAX	±0.5	±0.5	±0.3	±0.1	

2. SCHEMATIC:(线路图)

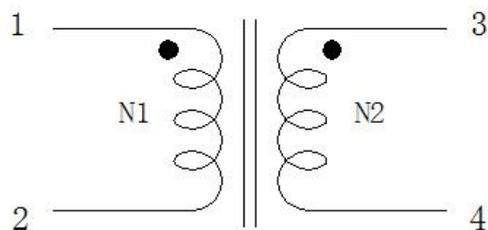

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.3mm*1P	121TS REF	本色
2	N2	3	4	0.3mm*1P	121TS REF	本色



东莞市增益实业有限公司
 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话：0769-87321000
 传真：0769-87891229

物料类型：滤波电感
 日期：2020/9/16
 版本：A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1-2、3-4	40.0mH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	1-2、3-4	/
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110	/	AC N1--N2 N1、N2--CORE	1500V/3mA/5S

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	UU10.5 or EQUIVALENT	ZEE	
2	铜线	2UEW 130°C or EQUIVALENT	PACIFIC	E201757
3	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	QIANGDA	E347463
4	BOBBIN	T375J or EQUIVALENT	CHANGCHUN	E59481
5	TAPE	CT-280 or EQUIVALENT	YAHUA	E165111

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229			物料类型:	滤波电感
				日期:	2020/9/16
				版本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

样品检测成绩表

客户名称:													
规格描述:		UU10.5, 立式, 0.3mm*2P*121TS, L=40.0mH MIN, 包胶带, PIN长=3.5±0.3mm											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E <input checked="" type="checkbox"/> 正常 检验标准 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
20PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	1000V	COIL TO COIL	1000V	测试仪器		<input checked="" type="checkbox"/> CH-9053	<input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC					
耐电压AC		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A	<input type="checkbox"/> CH-100	<input checked="" type="checkbox"/> HY-7110						
	60SEC	60SEC		<input type="checkbox"/> HP-42841A	<input type="checkbox"/> CH-1320	<input checked="" type="checkbox"/> HK-310							
	KV	KV		<input type="checkbox"/> TF-6815	<input type="checkbox"/> HK-1062	<input checked="" type="checkbox"/> 卡尺							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)								
PIN	L (1-2)	L (3-4)											
SPEC	40mH	40mH											
±	MIN	MIN											
1	56.30	56.30											
2	48.90	48.90											
3	62.50	62.50											
4	51.90	51.90											
5	55.70	55.70											
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:		滤波电感					
						日期:		2020/9/16					
						版本:		A					
制订		张翔		审核		刘业明		核准		柯文学			