

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZEUU9.8-40MH-LS

规格描述：UU9.8 40mH MIN 立式脚距7*8mm 0.2mm*2P*132TS

日期：2024/6/11

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

共模电感

日期：

2024/6/11

版本：

A


图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2024/6/11	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号1-911 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	共模电感	
				日 期：	2024/6/11	
				版 本：	A	

SPECIFICATION

PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

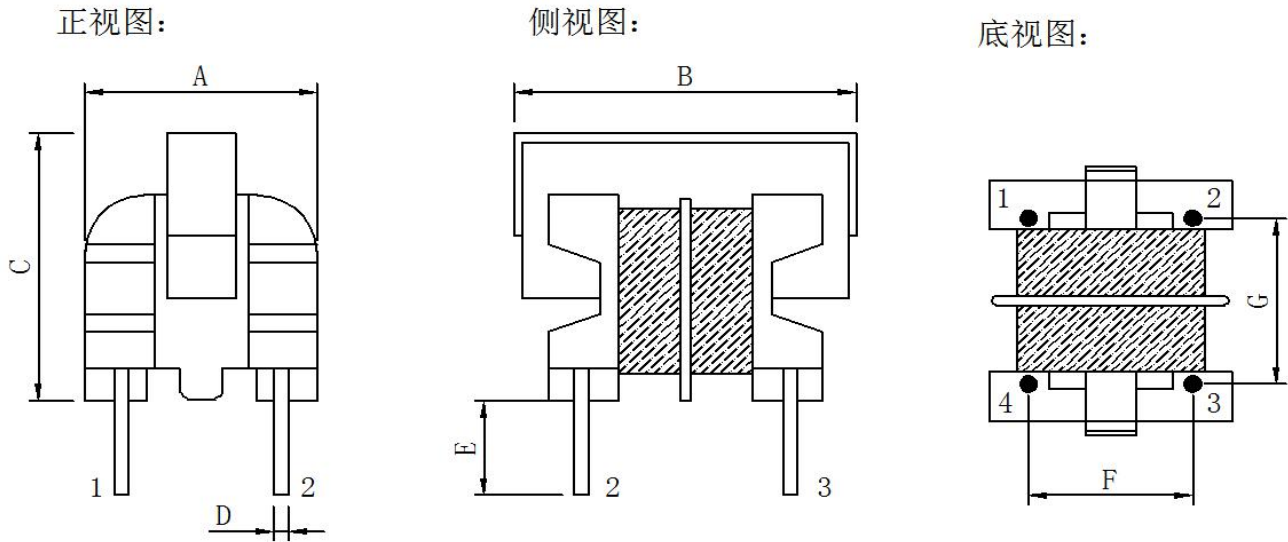


标签内容如下:

UU9.8 40mH

- 备注:
- 1、产品密绕, 需浸凡立水, 且铁芯须用铁夹固定
 - 2、线圈外围须包2TS胶带
 - 3、产品顶部须标识, 标识内容如右图示:

DIM	A	B	C	D	E	F	G	
mm	12.0	17.5	16.5	0.6	3.6	7.0	8.0	
SPEC	MAX	MAX	MAX	±0.1	±0.3	±0.3	±0.3	

2.SCHEMATIC:(线路图)

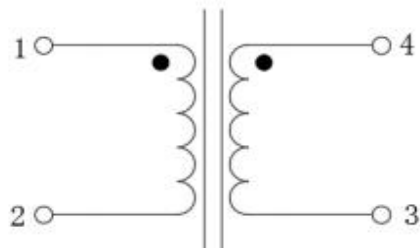

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.2mm	132TS REF	
2	N2	4	3	0.2mm	132TS REF	

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号1-911 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:	共模电感
					日期:	2024/6/11
					版本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学	

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25℃
HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器：HP-4284A	1KHZ/0.25V	N1=N2	40.0mH MIN
Q值 测试仪器：HP-4284A	/		/
DCR（电阻） 测试仪器：HK-502BC	AT25℃	N1=N2	/
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器：HY-7110	/	AC COIL-COIL COIL-CORE	1500V/5mA/3S 1500V/5mA/3S
绝缘电阻（MΩ） 测试仪器：CH-19053	/	/	/

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	UU9.8 or EQUIVALENT	ZEE	
2	铜线	2UEW or EQUIVALENT	PACIFIC	E201757
3	凡立水	155°	CHANGXIAN	E335405
4	BOBBIN	T375HF	CHANGCHUN	E59841
5	胶带	CT-280 or EQUIVALENT	YAHUA	E165111



东莞市增益实业有限公司
地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号1-911
电话：0769-87321000
传真：0769-87891229

物料类型：	共模电感
日 期：	2024/6/11
版 本：	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:													
规格描述:		UU9.8 40mH MIN 立式脚距7*8mm 0.2mm*2P*132TS											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 减严	判定标准		测试环境		分项检查判定						
			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性		
10PCS	5PCS	检验标准	0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	1500V	COIL TO CORE	1500V	测试仪器 ☒ CH-9053 ☒ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☐ HY-7110								
耐电压AC		3SEC		3SEC	☐ HP-42841A ☐ CH-1320 ☒ HK-310								
		KV		KV	☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺								
测试条件		1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)							
PIN	L (1-2)	L (4-3)			A	B	C						
SPEC	40.0mH	40.0mH			12.0	17.5	16.5						
±	min	min			max	max	max						
1	61.23	61.23			10.76	15.63	15.97						
2	48.36	48.36			10.78	15.68	15.99						
3	58.22	58.22			10.72	15.68	16.00						
4	56.37	56.37			10.80	15.66	15.98						
5	52.28	52.28			10.78	15.65	15.96						
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号1-911 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		共模电感						
					日 期:		2024/6/11						
					版 本:		A						
制订		张翔		审核		刘业明		核准		柯文学			