

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

增益料号: **DDGH00000033**

规格描述: **T10*6*4 0.4*2*7TS L=150UH MIN**

日 期: **2017/2/13**

版 本: **A**

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市清溪镇三星路1号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日 期:

2017/2/13

版 本:

A


图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2017/2/13	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市清溪镇三星路1号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	环形电感	
				日 期：	2017/2/13	
				版 本：	A	

SPECIFICATION

PAGE: 2 of 4


1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

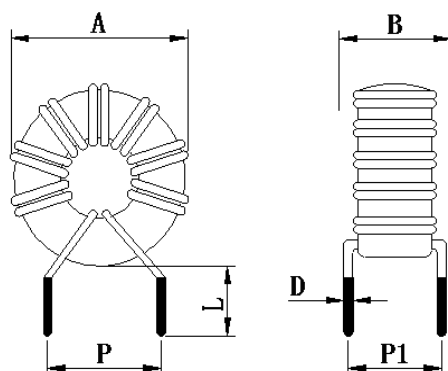

- 注意事项 1 绕线平整。
2 外观清洁, 无锡渣残留。

DIM	A	B	L	D	P	P1		
mm	13.0	7.0	8.0	0.4	5.0	4.0		
SPEC	MAX	MAX	±1	±0.5	±1	±1		

2.SCHEMATIC:(线路图)

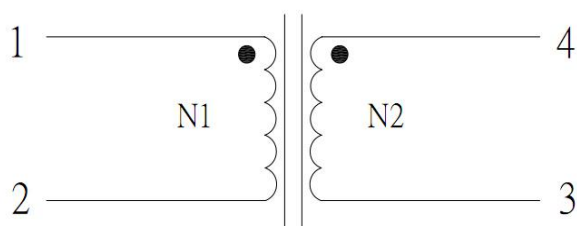

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.4mm	7.5TS REF	三层绝缘线
2	N2	4	3	0.4mm	7.5TS REF	漆包线



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市清溪镇三星路1号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型: 环形电感
日期: 2017/2/13
版本: A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	150UH min
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	T10*6*4	ZEE/TOHO	
2	铜线	2UEW	PACIFIC	E201757
3	绝缘线	三层绝缘线	PACIFIC	E201567
4				



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市清溪镇三星路1号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日 期:	2017/2/13
版 本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:													
规格描述:		0											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
10PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☐ HY-7110								
耐电压AC		SEC		SEC	☐ HP-42841 ☐ CH-1320 ☒ HK-310								
		KV		KV	☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺								
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)								
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	150UH												
±	min												
1	225.0												
2	223.0												
3	207.0												
4	215.0												
5	208.0												
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		环形电感						
					日 期:		2017/2/13						
					版 本:		A						
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学								