

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZEUU9.8-25MH-LS

规格描述：UU9.8立式 25.0MH MIN 0.21mm*140T 深黄色胶带

日期：2023/10/24

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

共模电感

日期：

2023/10/24

版本：

A


图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户		0	料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2022/10/24	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	共模电感	
				日 期：	2023/10/24	
				版 本：	A	

SPECIFICATION


PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

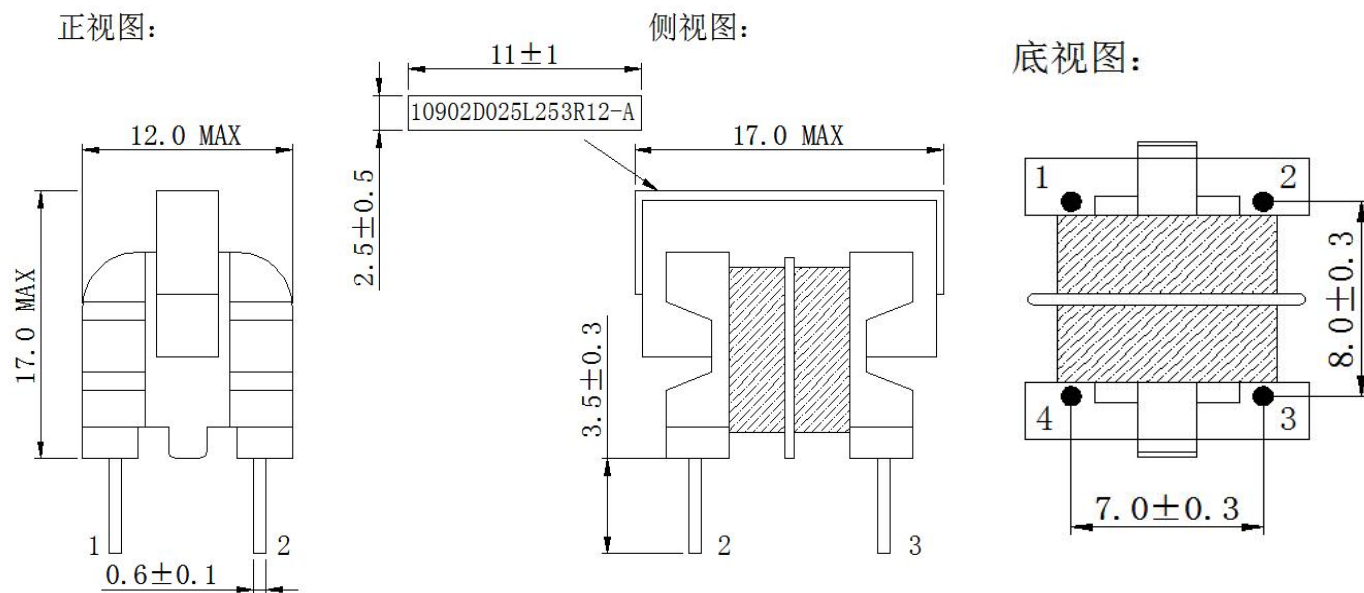

- 备注:
- 1、产品密绕, 需浸凡立水,
 - 2、铁芯须用铁夹固定
 - 3、线包外围包黄色胶带

2.SCHEMATIC:(线路图)

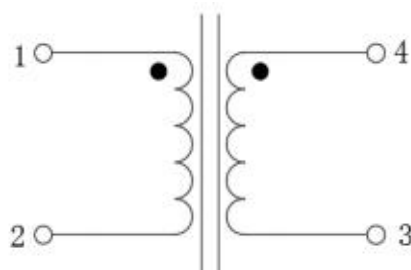

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.21mm*1P	140TS REF	本色
2	N2	4	3	0.21mm*1P	140TS REF	本色



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:

2023/10/24

版本:

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25℃ HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	N1=N2 N4=N3	25.0mH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25℃	N1=N2 N4=N3	2.1Ω MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110	/	AC COIL-COIL COIL-CORE	/
绝缘电阻 (MΩ) 测试仪器: CH-19053	/	/	/

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	UU9.8 or EQUIVALENT	FUSIYUAN	
2	铜线	2UEW 130℃ or EQUIVALENT	PACIFIC	E201757
3	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	CHANGXIAN	
4	BOBBIN	T375J or EQUIVALENT	CHANGCHUN	E59841



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北 552 号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日 期:	2023/10/24
版 本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:											
规格描述:		UU9.8立式 25.0MH MIN 0.21mm*140T 深黄色胶带									
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 减严	判定标准		测试环境		分项检查判定				
			主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观	特性		
1PCS	1PCS		0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK	OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	800V	COIL TO COIL	800V	测试仪器 ☒ CH-9053 ☒ HK-502BC ☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☒ HY-7110 ☐ HP-42841A ☐ CH-1320 ☒ HK-310 ☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺						
MΩ		MΩ									
3SEC		3SEC									
KV		KV									
耐电压AC											
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L (N1-N2)		R (N1-N2)								
SPEC	25.0mH		2.1Ω								
±	min		max								
1	42.12		1.740								
2	49.78		1.750								
3	53.47		1.710								
4	48.75		1.690								
5	65.66		1.780								
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		共模电感				
					日 期:		2023/10/24				
					版 本:		A				
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学						