



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 001

增益型号: ZET1286S-153MV

规格描述: T12.7*7.9*6.3 0.45*2*45TS 15mH MIN 分绕, 隔板点胶, 本体包胶带 立式

日期: 2024/10/08

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:



2024/10/08

版本:

A

SPECIFICATION


1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

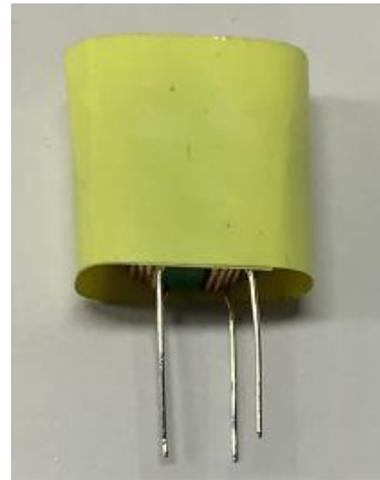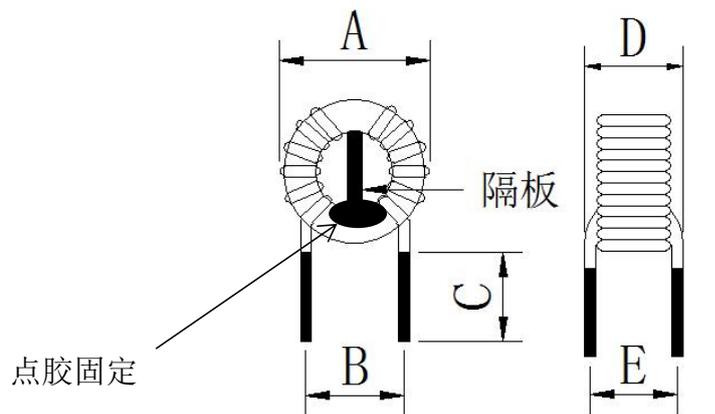

- 注意：1，两边分开绕线，中间上1.0mm隔板隔离，
 2，绕线平整，本体无异物，产品需含浸
 3，出线口点胶固定，外围包15mm*2TS胶带。

DIM	A	B	C	D	E			
mm	16.5	6.0	10.0	10.5	8.0			
SPEC	MAX	±1.0	±2.0	MAX	±1.0			

2. SCHEMATIC:(线路图)

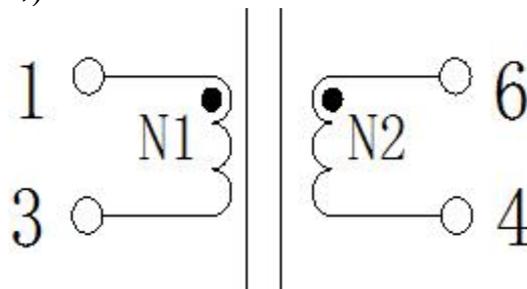

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
1	N1	1	3	0.45mm	45. 5TS REF	本色线
2	N2	6	4	0.45mm	45. 5TS REF	本色线



东莞市增益实业有限公司
 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话：0769-87321000
 传真：0769-87891229

物料类型：

共模电感

日期：

2024/10/08

版本：

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	N1=N2 N1-N2	15mH min 500uH max
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	N1=N2	150mΩ max
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER
1	磁芯	T12. 7*7. 9*6. 3	FUSIYUAN
2	铜线	2UEW	PACIFIC
3	隔板	FR-4 KB-6150	KUN MAO
4	EPOXY	A/B E3300 130°C	LI DUO

	东莞市增益实业有限公司			物料类型:	共模电感			
	地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号			日期:	2024/10/08			
	电话: 0769-87321000			版本:	A			
传真: 0769-87891229			制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

样品检测成绩表

客户名称:												
规格描述:												
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定				
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性
5PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK	OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	COIL TO COIL	V	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC							
			MΩ	MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110							
耐电压AC			SEC	SEC	<input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310							
			KV	KV	<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)							
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G	
SPEC	15mH		150mΩ									
±	min		max									
1	24.50		107.00									
2	23.60		109.00									
3	26.50		110.00									
4	25.60		106.00									
5	28.30		107.00									
6												
7												
8												
9												
10												
X												
R												
备 注:												
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:		共模电感				
						日期:		2024/10/08				
						版本:		A				
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学							