

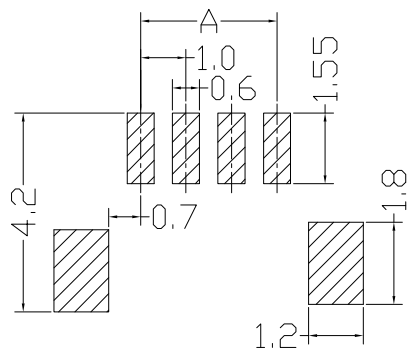
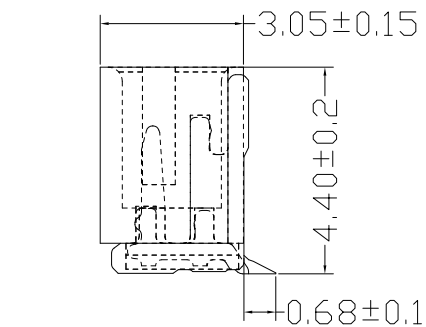


RoHS



PCB LAYOUT

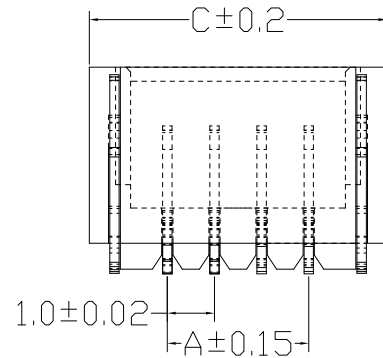

技术要求

1. 接触电阻: 30mΩ MAX.
2. 绝缘电阻: 100MΩ MIN.
3. 耐 压: AC 500V
4. 盐 雾: 24小时
5. 焊接温度: 260℃±5 3-5秒
6. 工作温度: -20℃~+85℃

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

1. 0立式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 0-02PLT	1. 00mm	3. 50mm	4. 30mm
1. 0-03PLT	2. 00mm	4. 50mm	5. 30mm
1. 0-04PLT	3. 00mm	5. 50mm	6. 30mm
1. 0-05PLT	4. 00mm	6. 50mm	7. 30mm
1. 0-06PLT	5. 00mm	7. 50mm	8. 30mm
1. 0-07PLT	6. 00mm	8. 50mm	9. 30mm
1. 0-08PLT	7. 00mm	9. 50mm	10. 30mm
1. 0-09PLT	8. 00mm	10. 50mm	11. 30mm
1. 0-10PLT	9. 00mm	11. 50mm	12. 30mm
1. 0-11PLT	10. 00mm	12. 50mm	13. 30mm
1. 0-12PLT	11. 00mm	13. 50mm	14. 30mm
1. 0-13PLT	12. 00mm	14. 50mm	15. 30mm
1. 0-14PLT	13. 00mm	15. 50mm	16. 30mm
1. 0-15PLT	14. 00mm	16. 50mm	17. 30mm
1. 0-16PLT	15. 00mm	17. 50mm	18. 30mm
1. 0-17PLT	16. 00mm	18. 50mm	19. 30mm
1. 0-18PLT	17. 00mm	19. 50mm	20. 30mm
1. 0-19PLT	18. 00mm	20. 50mm	21. 30mm
1. 0-20PLT	19. 00mm	21. 50mm	22. 30mm

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	塑座	PA9T	米色 (ROHS)	
1	端子	磷青铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

						深圳市富港科技有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					