

产品规格说明书

品 名：ONN-LED 设备警示灯

型 号：ONN-M4-50P 系列


版 本：A0

日 期：2022-12-27


一、产品介绍：

- 1、外观新颖，结构简约，性价比极高；
- 2、品质强硬，使用寿命超长；
- 3、品牌电源，确保产品寿命三年以上；


二、标准图片、接线图、安装方式

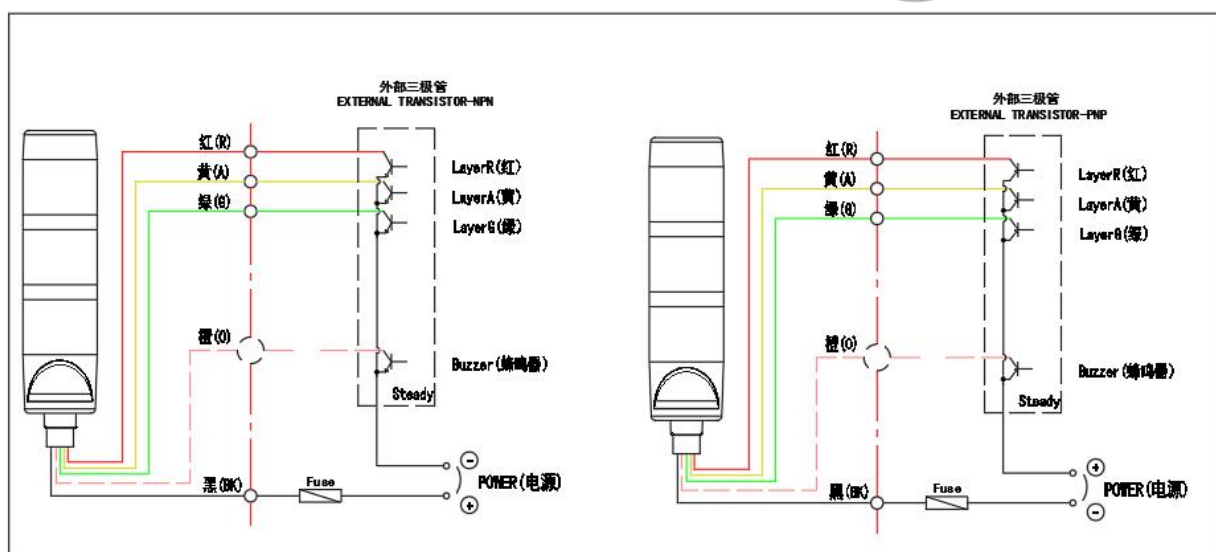

⑥接线方式(Connect type)：T、不分正负极(PNP&NPN)

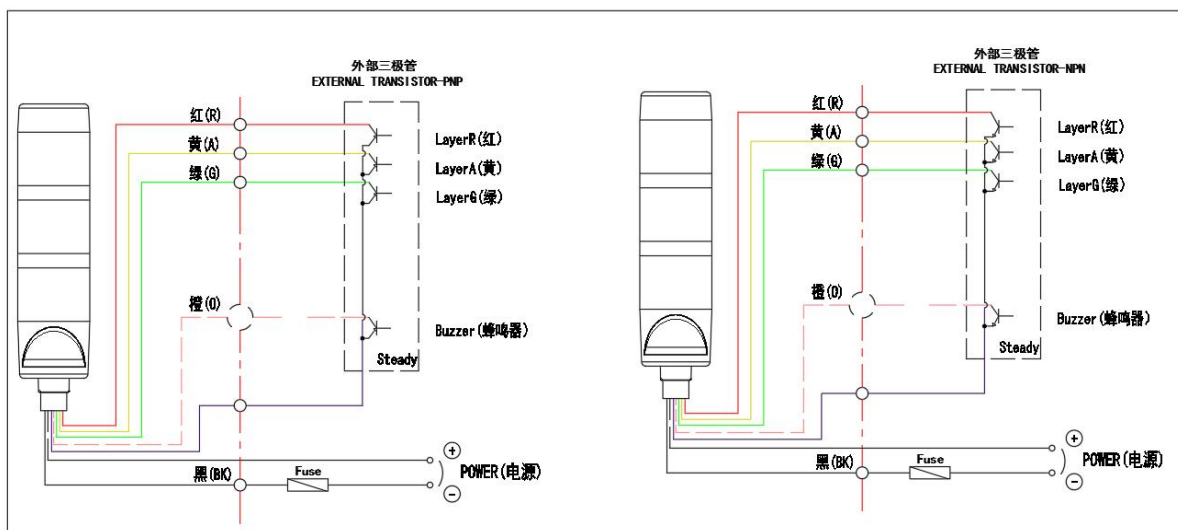

⑥接线方式(Connect type)：C、触点式(Contact type)

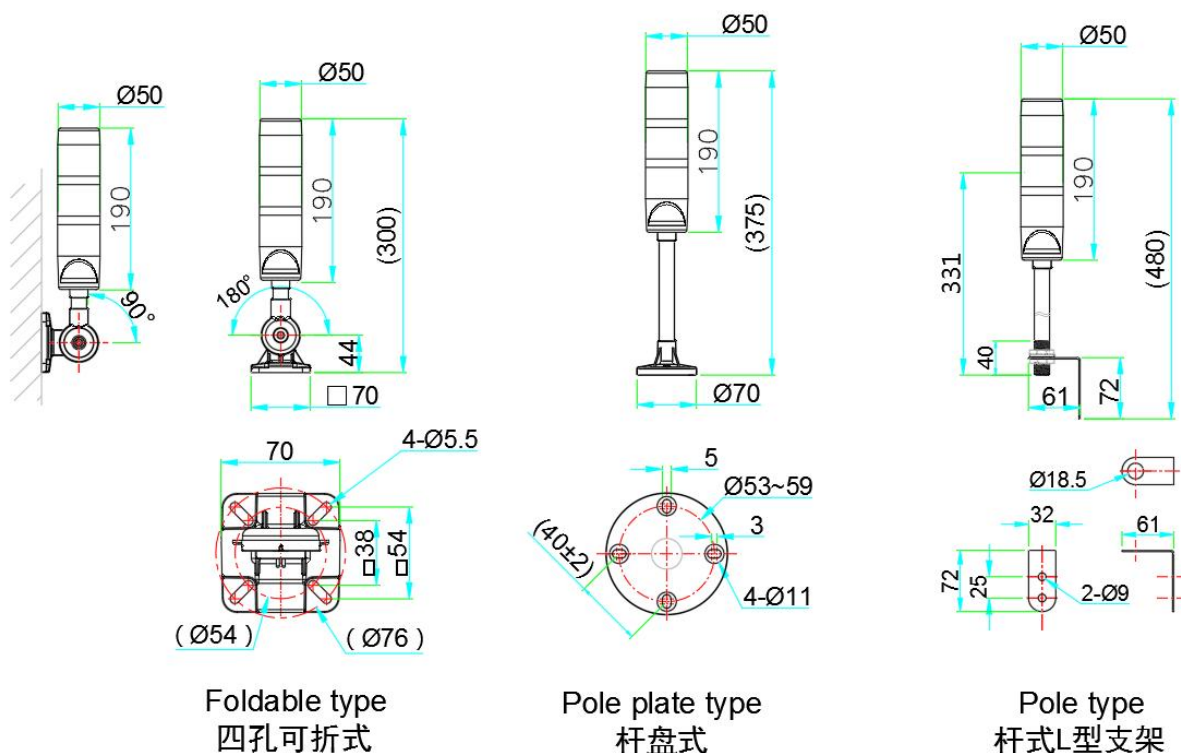

三、产品编码原则：

ONNM4- 3 A B F T - RYG - 50P								
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
①品牌型号：	ONNM4							
②层 数：	1、一层颜色 2、二层颜色 3、三层颜色							
③安 装：	A、可折式 C、杆盘式 E、杆式 L 型安装支架							
④电 压：	A、DC12V B、DC24 C、AC220V							
⑤功 能：	B、常亮 F、常亮带蜂鸣 S、红色闪光 C、红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣							
⑥接线方式：	C、触点式； T、电源直接输入式：（不分正负极）							
⑦颜色顺序：	由上至下的颜色顺序 R:红 Y:黄 G:绿							
⑧灯罩直径：	50、直径 Φ50mm							

四、基本参数

产 品 规 格 型 号:					
输入电压	DC24V	输入电流	60~150mA	消耗功率	单色 1.0 W 总功率小于 3.6W
防护等级	IP40	电线长度	☐ 约 0.5M ☐ _____	外壳颜色	☐ 黑色 ☐ 白色
蜂 鸣 器	Max90dB	闪亮次数	60-70/min	材 质	灯罩: PC 灯壳: ABS 杆: 铝合金
层 数	☐ 多层多色(最多三种颜色)			打 标	☐ 客户_LOGO ☐ ONN_LOGO
特殊要求:					

品牌	ONN, 深圳市欧恩半导体照明有限公司荣誉出品
光源	贴片 2835 LED 0.2W/pcs
灯具寿命	LED 寿命 50000 小时
出光角度	单灯 120 度出光, 整灯 360 度可视,
颜色范围	因客户不同要求, 颜色可选: 红色, 黄色, 绿色, 雾白, 最多可做到 3 种颜色
技术认证	CE
产地	中国 深圳

五、产品外形



外观设计	圆形 圆柱形卡扣式灯罩
灯身颜色	黑色或白色 灯罩颜色: 红、黄、绿(多层多色), 雾白

六、环境要求:

运行温度:	-20~45℃
储存温度:	-40~70℃
运行湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

七、包装参数：

成品型号	三层三色（可折式）	三层三色（盘式）	三层三色（L 型铁片）
单品净重 (Kg)	0.192	0.167	0.317
单箱总重量(Kg)	4.2	3.9	4.7
装箱数量(PCS)	12	12	9
内盒尺寸（L*W*H） mm	418*83*83mm	418*83*83mm	510*90*75mm
外箱尺寸（L*W*H） mm	450*265*345mm	450*265*345mm	530*290*240mm

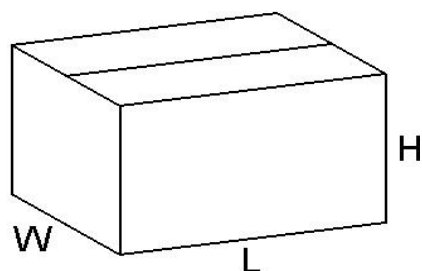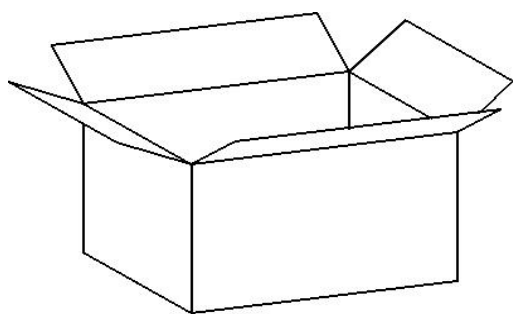

八、维修条例：

- 1、该产品保修期为 18 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - （1）涂改灯身日期的；
 - （2）由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - （3）灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - （4）故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - （5）未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - （6）由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - （7）由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。