
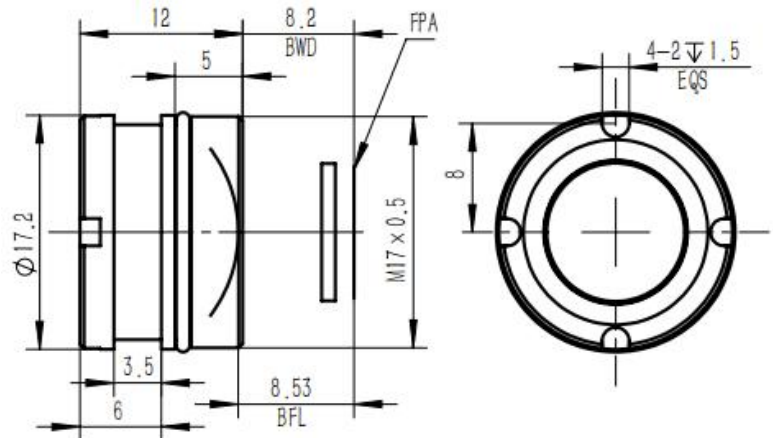


KA-0152-209. 1F1消热差镜头

9.1mm/1.0 消热差镜头产品规格书

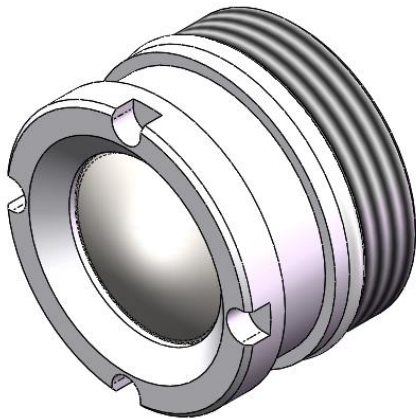

特性	参数
光学	
焦距 (f')	9.1
F/#	1.0
视场角 (水平×竖直)	45.8° ×37.3°
探测器类型	640x512, 12 μm
平均透光率 (8~12 μ)	>88%
后截距	8.53mm
机械	
调焦方式	光学消热差/整组调焦
调焦范围	0.3 米 ~ ∞
后工作距 (BWD)	8.2mm
探测器接口尺寸	M17×0.5-6g
外形尺寸	Φ17.2×12
重量	8.5 克
环境	
工作温度	-40℃ 至 +80℃
贮存温度	-50℃ 至 +80℃
防护等级	IP67 (仅镜头前部)
首片镀膜	DLC 膜