

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

规格描述: **T9*5*3 0.5*2*10.5TS L=0.4MH MIN**

增益料号: **DNP45-LF1**

日 期: 2017/9/6

版 本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市清溪镇三星路1号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日 期:

2017/9/6

版 本:

A


图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2017/9/6	张翔	刘业明	柯文学

SPECIFICATION

PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

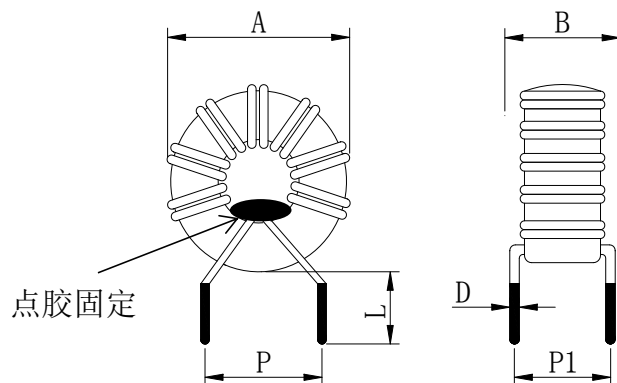


- 注意: 1 铜线, 三层绝缘线并绕
2, 绕线平整, 本体无异物
3, 出线口点胶固定

12

DIM	A	B	P	L	P1			
mm	12.5	6.0	4.5	3.5	4.0			
SPEC	MAX	MAX	±0.5	±0.5	±0.5			

2.SCHEMATIC:(线路图)

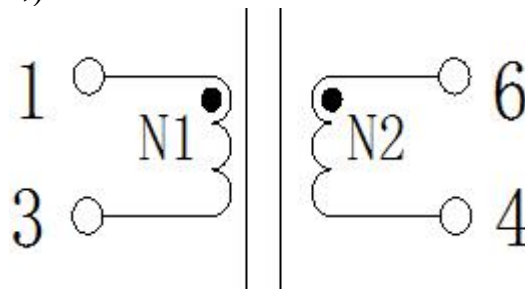

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
1	N1	1	3	0.5mm	10.5TS REF	本色线
2	N2	6	4	0.5mm	10.5TS REF	三层绝缘线



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市清溪镇三星路1号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日期:

2017/9/6

版本:

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	0.4mh min
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER
1	磁芯	T9*5*3	ZEE
2	铜线	2UEW	PACIFIC
3	三层绝缘线	TEX-E 130°C	PACIFIC
4	EPOXY	A/B E3300 130°C	LI DUO



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市清溪镇三星路1号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日 期:	2017/9/6
版 本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:													
规格描述:		T9*5*3 0.5*2*10.5TS L=0.4MH MIN											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严	判定标准		测试环境		分项检查判定						
			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性		
5PCS	5PCS		0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☐ HY-7110								
耐电压AC		SEC		SEC	☐ HP-42841 ☐ CH-1320 ☒ HK-310								
		KV		KV	☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺								
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)								
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	0.4mh												
±	min												
1	0.58												
2	0.58												
3	0.56												
4	0.57												
5	0.57												
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		环形电感						
					日 期:		2017/9/6						
					版 本:		A						
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学								