



# 零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 001

增益型号: ZE6x12-601K-L

规格描述: DR6\*12 600uH±10% 0.2mm\*158TS UL套管 长脚

日期: 2022/5/30

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

工字电感

日期:

2022/5/30


版本:

A




# SPECIFICATION

## 1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

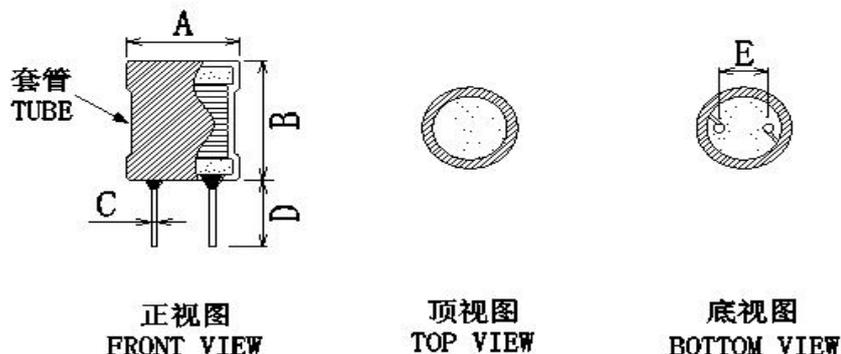

DIM	A	B	C	D	E			
mm	7.5	14.5	0.6	15.0	3.0			
SPEC	MAX	MAX	±0.1	±2.0	±0.5			

## 2. SCHEMATIC:(线路图)

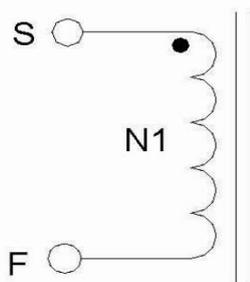

## 3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.2mm	158.5TS REF	



东莞市增益实业有限公司  
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号  
 电话: 0769-87321000  
 传真: 0769-87891229

物料类型:	工字电感
日期:	2022/5/30
版本:	A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

# SPECIFICATION

## 4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	600uH±10%
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	1.5 Ω MAX

## 5. MATERIAL LIST:

NO	ITEM	MATERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	DR6*12 中柱3.0mm	LIANDA	
2	铜线	2UEW	PACIFIC	E201757
3	UL套管	102	WOER	
4				



东莞市增益实业有限公司  
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号  
电话: 0769-87321000  
传真: 0769-87891229

物料类型:	工字电感
日期:	2022/5/30
版本:	A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

# 样品检测成绩表

客户名称:													
规格描述:													
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严			判定标准		测试环境		分项检查判定				
					主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观	特性		
10PCS	10PCS				0.1	0.4	25℃	75%	OK	OK	OK		
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC								
耐电压AC		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110								
		SEC		SEC	<input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310								
		KV		KV	<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺								
测试条件	1KHZ/0.25V					外观尺寸 (mm)							
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	600uH		1.5 Ω										
±	10%		max										
1	612.00		1.15										
2	605.00		1.15										
3	610.00		1.15										
4	606.00		1.16										
5	609.00		1.15										
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:		工字电感					
						日 期:		2022/5/30					
						版 本:		A					
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学								